



Art.-Nr: KDU019ML
Markeringslys Sentraliserte systemer
Universell, CPS, 22 m, IP43, plast, hvit

Boksformet redningstegnlampe av plast for universell montering. Egnert for en- eller tosidig merking.

Skiltmontering er også mulig med adapteren som følger med. Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
KDU019ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KDU019ML)

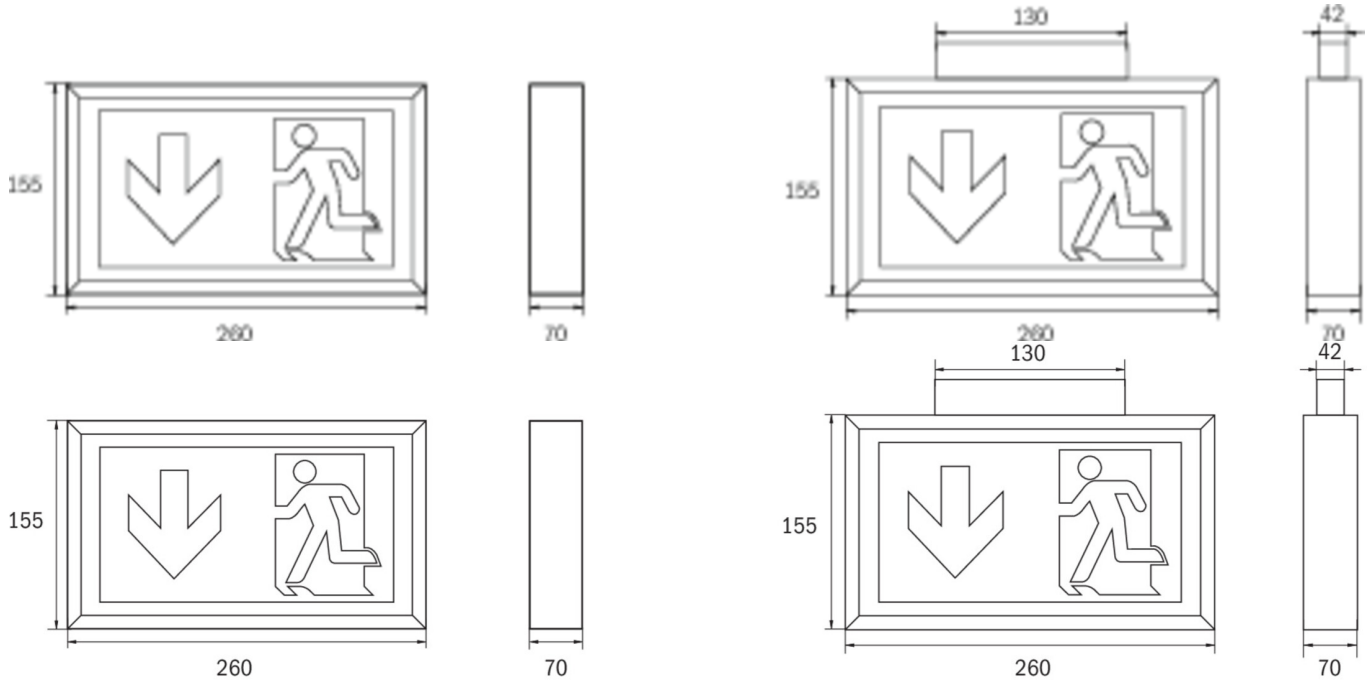


TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz



Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	3,1 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	70 mm
Bredde	260 mm
Høyde	155 mm
Vekt	0.7
Vekt inkludert emballasje	0.9
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrøm nødsituasjon	100 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260123681661

**TEKNISK TEGNING****TILBEHØRSLISTE**

- DSA - Tauoppheng
- BALL1 - Ballbeskyttelseskurv
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit
- BALLPLX-KD - Ballbeskyttelseshette

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KDU519CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.