




Art.-Nr: DOS029
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Universell, CPS, IP20, plast, Gjennomsiktig

Liten LED sikkerhetslampe, for innfelt og utenpåliggende installasjon, med stor virkning. De små dimensjonene og det gjennomsiktige husmaterialet muliggjør en helt upåfallende montering.

Denne versjonen er beregnet for montering i eksisterende lampehus.
Monteringsplaten eller -klemmene samt nødlyselektronikken er inkludert i leveringsomfanget.

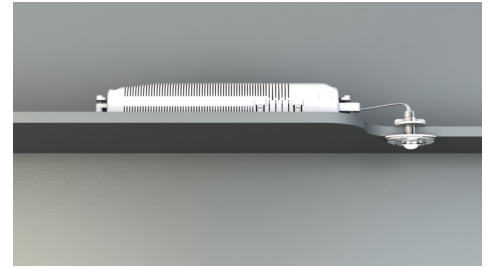

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/DOS029



TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Gjennomsiktig
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	1,9 W
Ytelse DS	1,9 W






Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	24 mm
Bredde	50 mm
Høyde	12 mm
Installasjonsdiameter	10.5 mm
Vekt	0.07
Vekt inkludert emballasje	0.15
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260123683641



TEKNISK TEGNING



ø10.5

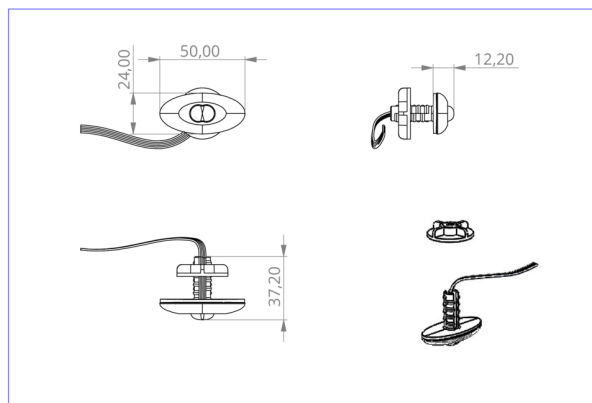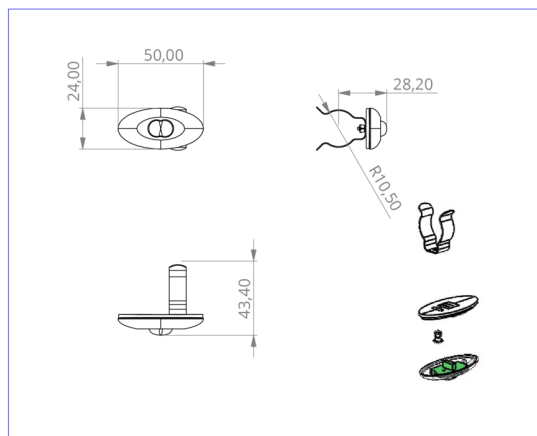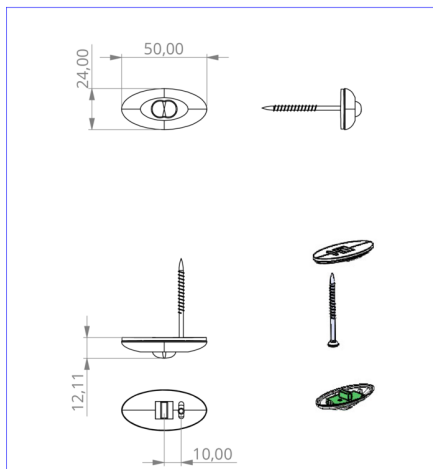

DO verschiedene Einbaumaße

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
DOS029ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	Transparent	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 28.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.