




Art.-Nr: WGD013SC
Markeringslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, 3 timer, 46 m, IP20, metall, hvit

Firkantet redningstegnlampekubelys for merking av rømnings- og redningsveier. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

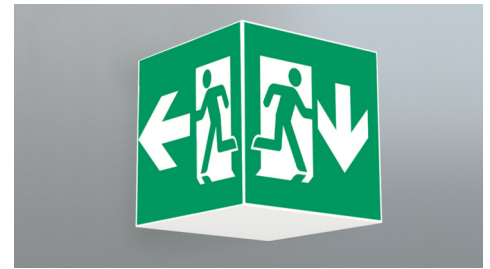

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WGD013SC



TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	46 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrikt	3 timer
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	6,1 W




Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0,35 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	237 mm
Bredde	237 mm
Høyde	237 mm
Vekt	1.31
Vekt inkludert emballasje	1.45
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260123684181



TEKNISK TEGNING



WK

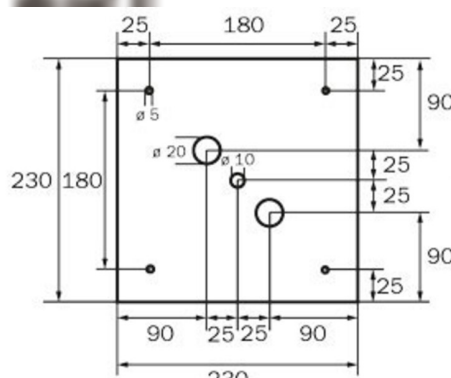

WG



WX



WK



WG



WX





TILBEHØRSLISTE

WKO - Sett med kjettingøyer for montering av terninger (4 stk.)

1PV-EB - Pendel

DSA-Y4M-APA - Tauoppheng

DSA-Y4M - Tauoppheng

NIMHHT4820Q - Batteri