



Art.-Nr: KMB019ML
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Universell, CPS, IP54, plast, hvit

Kompakt sikkerhetslampe for universell installasjon. Det smale rektangulære plashuset er diskret redusert til det essensielle. Belysningen av rømnings- og redningsveier støttes av optikken integrert i panseret.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
KMB019ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KMB019ML)




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	2,3 W



Ytelse DS	2,3 W
Ytelse BS	1 W
Omgivelsestemperatur DS	-30 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-30 °C to 40 °C
dybde	250 mm
Bredde	34 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.5
Vekt inkludert emballasje	0.57
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260123690090

TEKNISK TEGNING

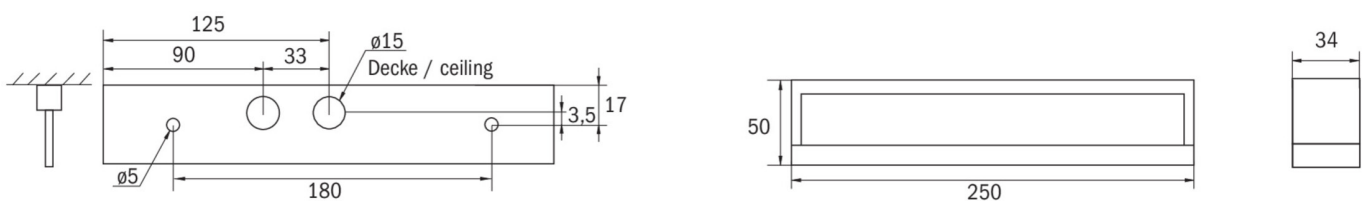

TILBEHØRSLISTE

- KME-EB - Monteringsramme
- BALL1 - Ballbeskyttelseskurv
- KMBE - Betongpussekasse
- BALLPLX-KMB - Ballbeskyttelseshette
- KMBFH - Individuell innretting for optimal belysning av rømningsveier – 249 x 40 mm



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KMB019ML-SW		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9005	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KMB519CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.