



Art.-Nr: V2W019ML-V4A
Markeringslys Sentraliserte systemer
Veggkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 30 m,
IP65, rustfritt stål, rustfritt stål

Høykvalitets, vandalsikker redningstegnlampe i rustfritt stål for merking av rømnings- og redningsveier med en lettmontert og servicevennlig hengslemekanisme.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/V2W019ML-V4A



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	rustfritt stål
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz



Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	56 mm
Bredde	386 mm
Høyde	240 mm
Vekt	6.06
Vekt inkludert emballasje	6.54
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260659563875



TEKNISK TEGNING

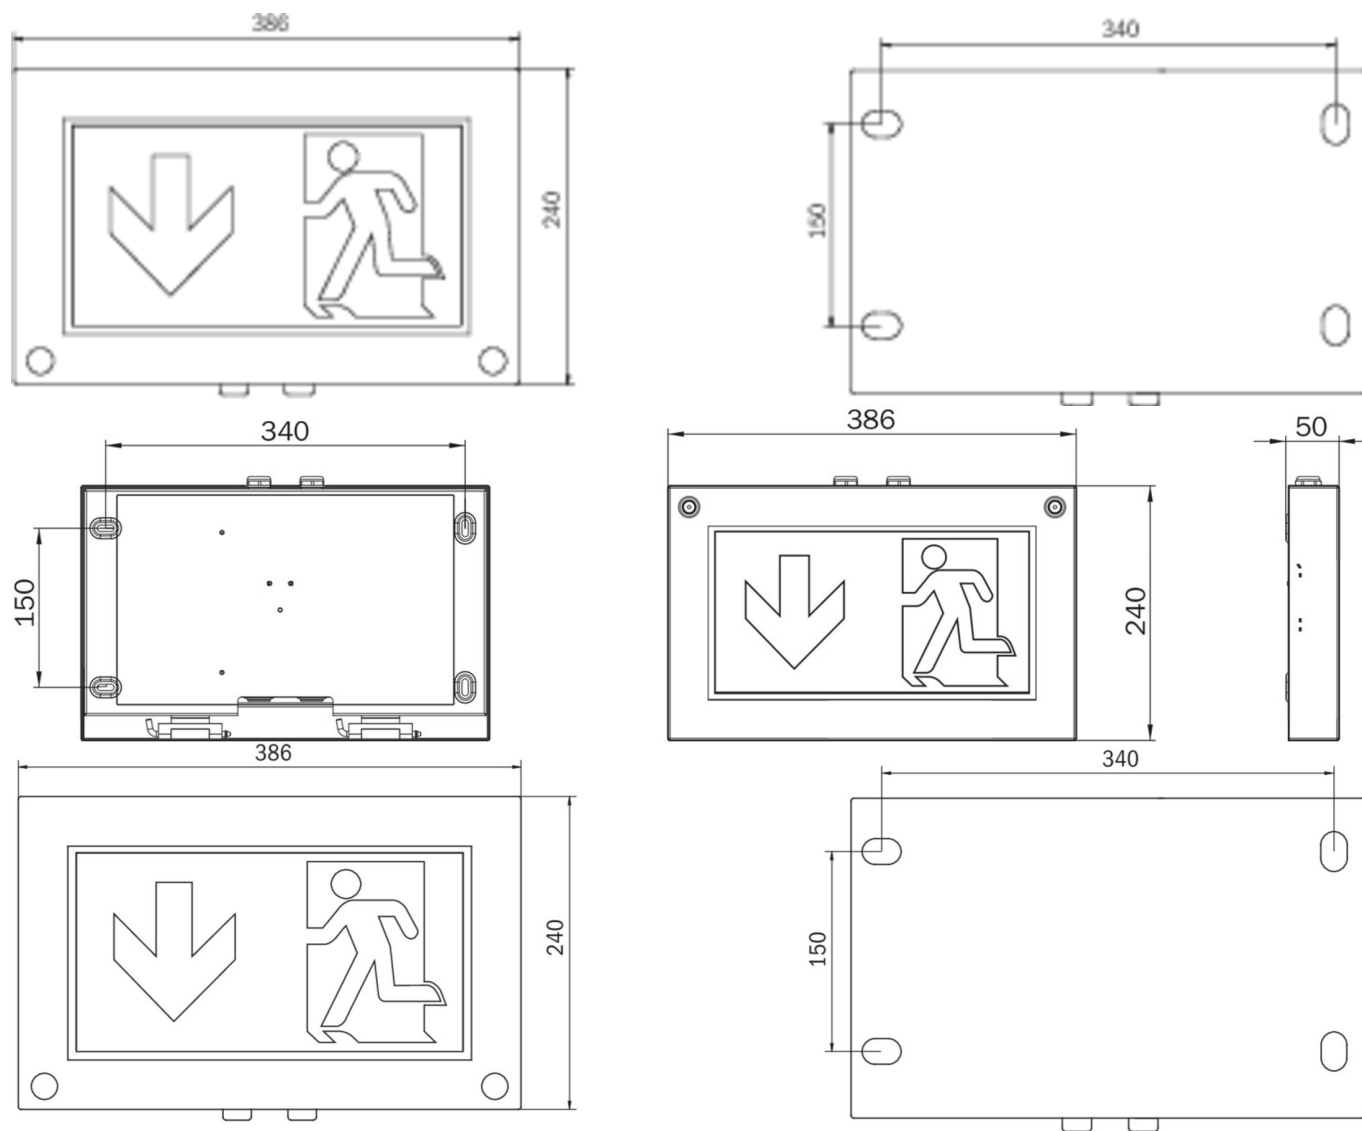

TILBEHØRSLISTE

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
V2W019ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	Edelstahl	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.