



**Art.-Nr: AMW008SC-AZ**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, 8 timer, 22 m, IP40, Sinkstøping, antrasitt**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rednings- og rømningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert German Design Award for sin ensartede, rette design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AMW008SC-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AMW008SC-AZ)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| Leseravstand        | 22 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | antrasitt                           |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 8 timer                             |
| Batteri             | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Maks effekt.              | 4,6 W               |
| Ytelse DS                 | 3,4 W               |
| Ytelse BS                 | 0,35 W              |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 50 mm               |
| Bredde                    | 236 mm              |
| Høyde                     | 151 mm              |
| Vekt                      | 1.37                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.73                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260581714789       |



## TEKNISK TEGNING

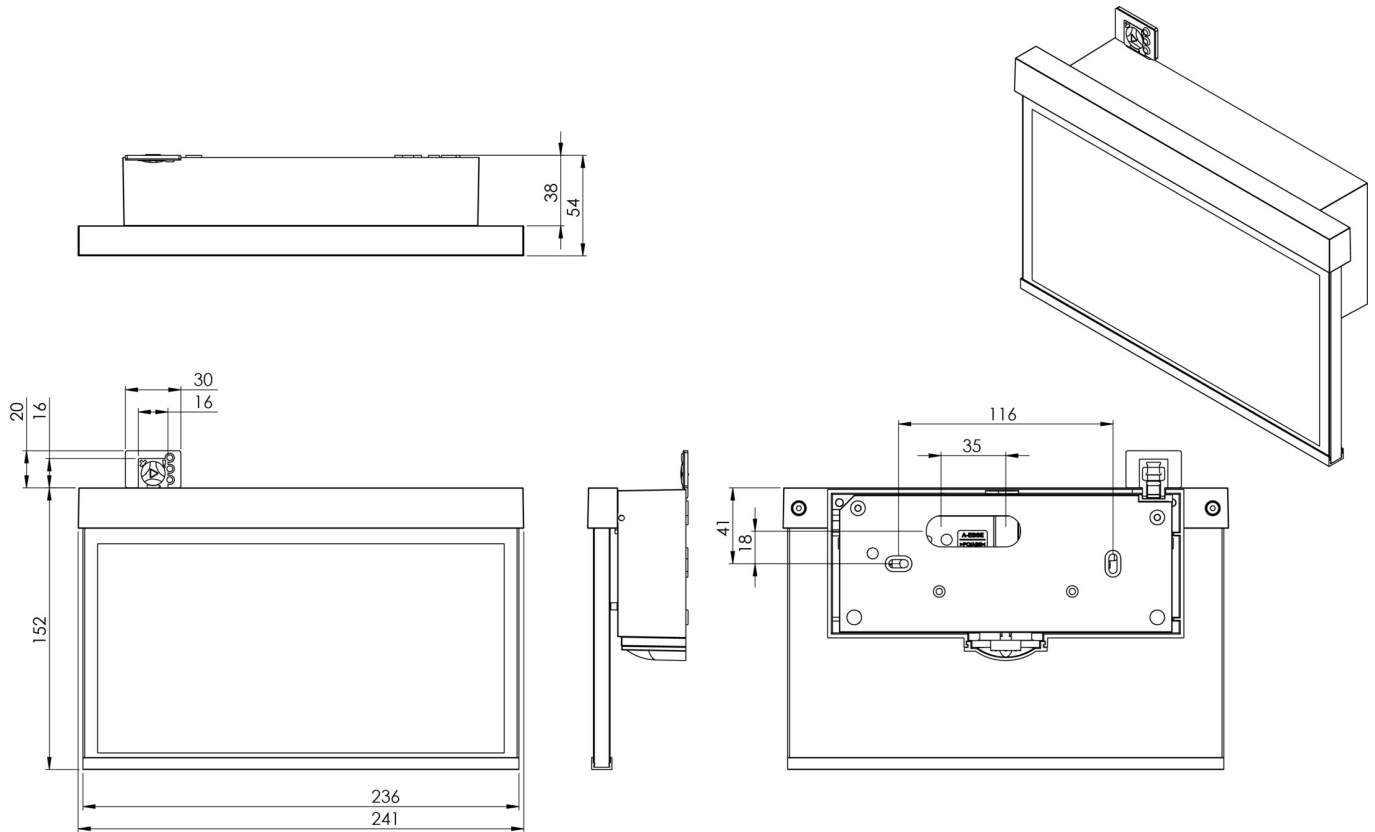

## TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-AM - Ballkastingsikker beskyttelseshette (PMMA) for lysarmaturer – IK10 | Gjennomsiktig

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.     | Bilde | Overvåkning               | System      | Farge     | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|-------------|-------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| AMW008SC-E  |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | Edelstahl | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| AMW408WL-AZ |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 7016  | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 20.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.