



Art.-Nr: AXWT009ML-E
Markeringslys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Veggkonstruksjon, CPS, 30 m, IP40, Sinkstøping, rustfritt stål

Moderne redningstegnlampe/sikkerhetslampe i sink-trykkstøpt for veggmontering og for merking av rednings- og rømningsveier. Ved strømbrydd bruker duoteknologien en ekstra LED for å lyse opp rømnings- og redningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AXWT009ML-E



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Ingangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,9 W
Ytelse DS	3,4 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	51 mm
Bredde	317 mm
Høyde	211 mm
Vekt	1.61
Vekt inkludert emballasje	2.1
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrøm nødsituasjon	100 lm
EOF	N/A
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260581716363



TEKNISK TEGNING

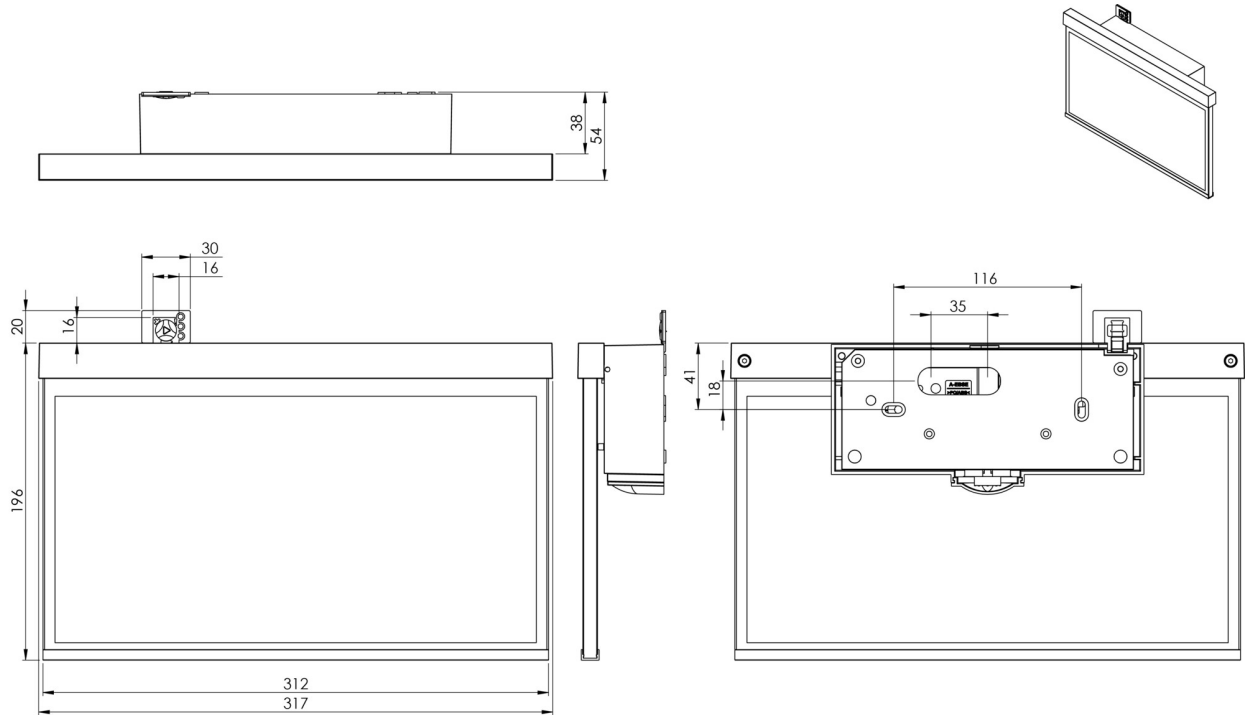

TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-AX - Ballbeskyttelseshette

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AXWT009ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AXWT009ML-AZ		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 02.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.