



Art.-Nr: WXD011WL
Markeringslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, 90 m,
IP20, metall, hvit

Firkantet redningstegnlampekubelys for merking av rømnings- og redningsveier. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WXD011WL



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	90 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nød drift	1 time
Batteri	NIMH 12 V/0,8 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz




Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	7,5 W
Ytelse DS	7,5 W
Ytelse BS	3,6 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	500 mm
Bredde	500 mm
Høyde	500 mm
Vekt	6.8
Vekt inkludert emballasje	6.94
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	150 lm
Lysstrøm nødsituasjon	150 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260659564247




TEKNISK TEGNING

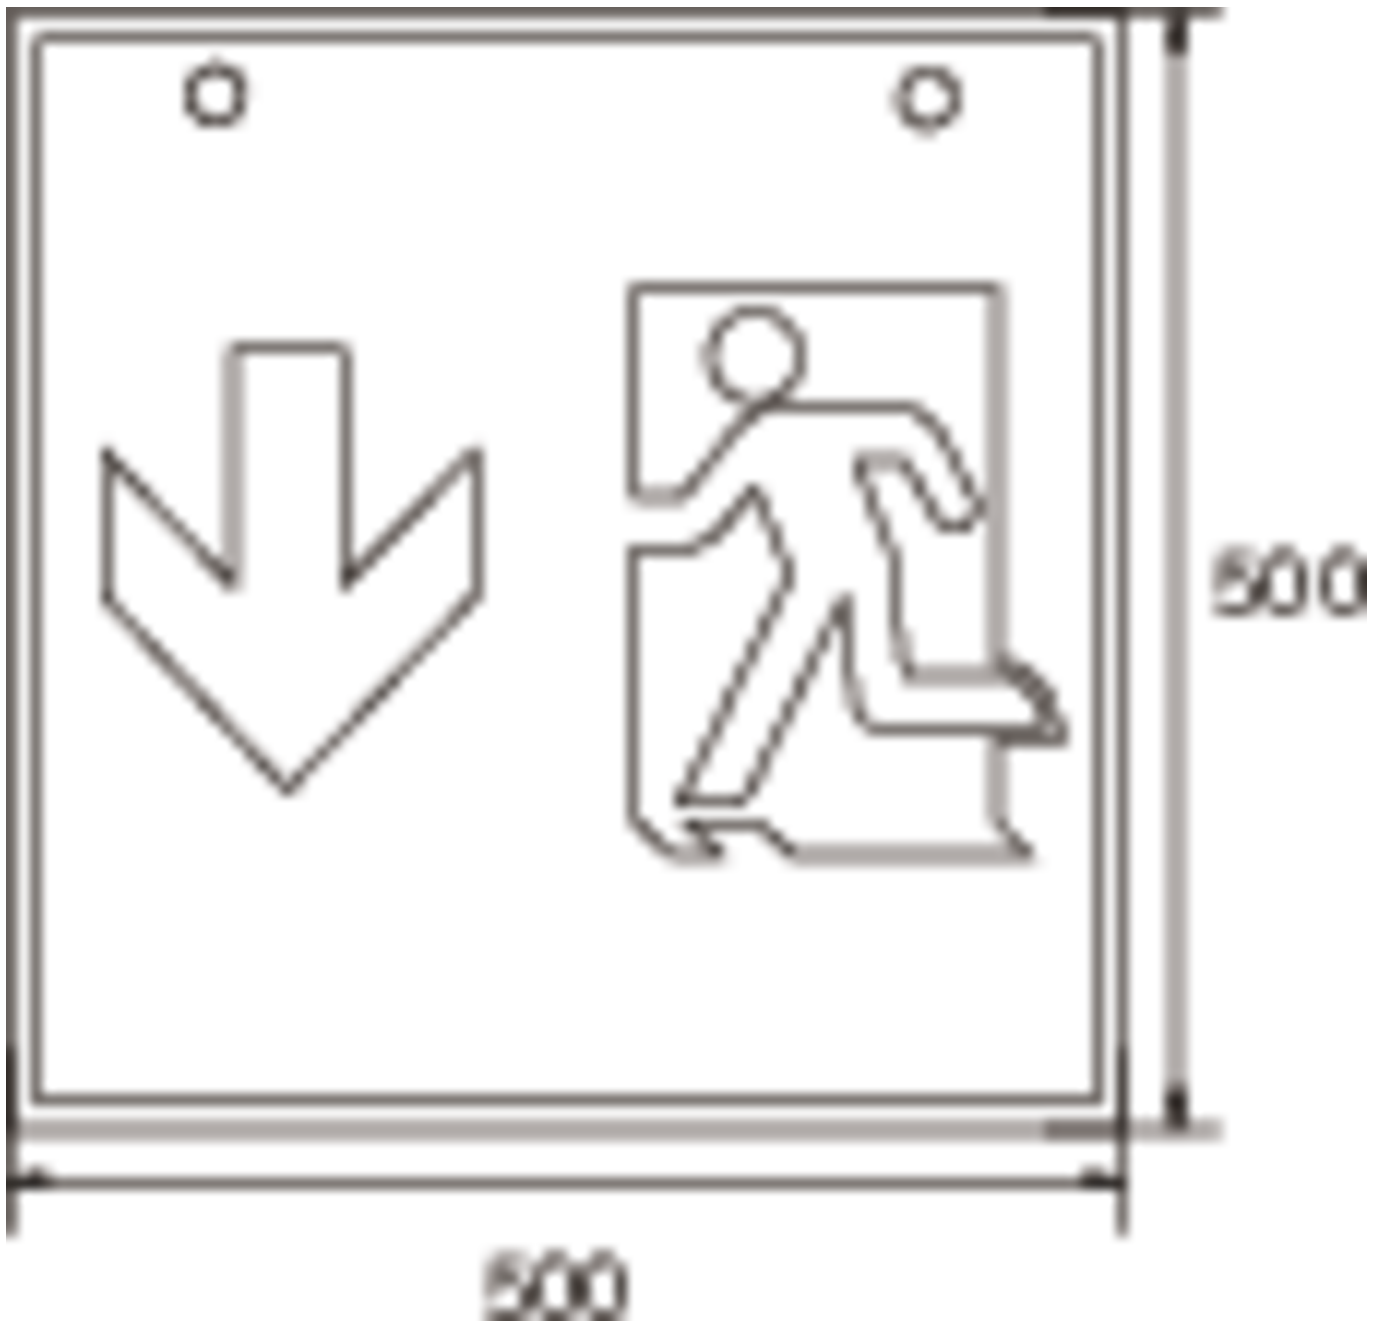


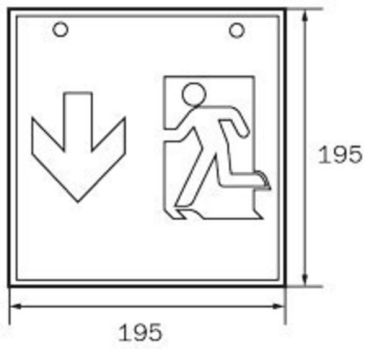

WK

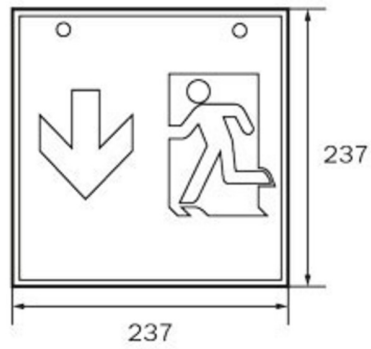

WG

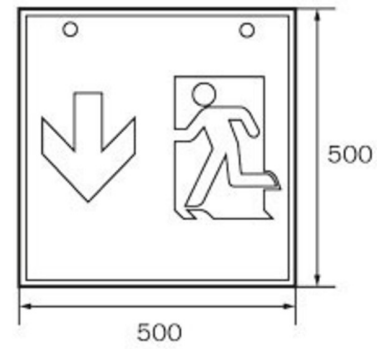

WX



TILBEHØRSLISTE

WKO -
1PV-EB -
NIMH1208P - Batteri

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.