



Art.-Nr: ASMU011WB
Markeringslys Enkelt batteri
Universell, 1 time, 22 m, IP40, aluminium, Anodisert aluminium

Multifunksjonelt redningstegnlampe i aluminium for universell installasjon. Takket være det smarte designet er utsparingene for kabelinnføring og feste integrert for både tak- og veggmontering. Visuelt tiltalende sidepaneler dekker låsemekanismen, slik at lampen gir et harmonisk og helt lukket inntrykk.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ASMU011WB





TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Basic (WB)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	54 mm
Bredde	277 mm
Høyde	184 mm
Vekt	0.89
Vekt inkludert emballasje	1.06
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260659561116

TEKNISK TEGNING

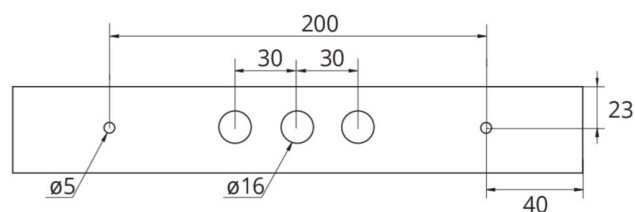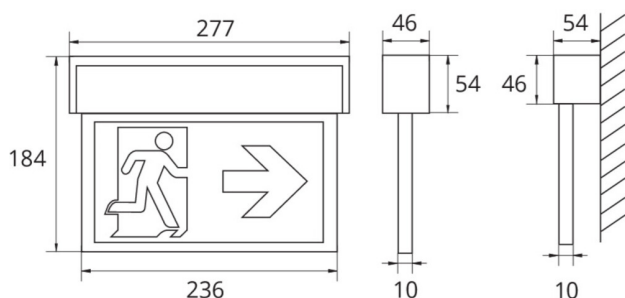



TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

BALLPLX-KMU.01 -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
ASMU011SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	Alu eloxiert	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
ASMU011SC-G10		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	Alu eloxiert	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
ASMU011WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	Alu eloxiert	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
ASMU011WL-G10		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	Alu eloxiert	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
ASMU011SC-WS		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
ASMU011SC-WS-G10		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
ASMU011WB-WS		Trådløs Basic (WB)	Ett batteri	RAL 9003	€€	ja	lav	ja	50	sentralt
ASMU011WL-WS		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
ASMU011WL-WS-G10		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 21.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.