




Art.-Nr: KBU018SC-IP65-COOLIP54
Markeringslys, Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 3 timer, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, plast, hvit

Fleksibel sikkerhetslampe av plast for universell montering, som kan bygges ut til et redningstegnlampe. Det kubiske plasthuset er diskret redusert til det essensielle.

Takket være det modulære systemet kan lampen gjøres om til en redningstegnlampe uten demontering og uten verktøy. Skivene for montering av piktogrammene er tilgjengelig separat.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.
Universallmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

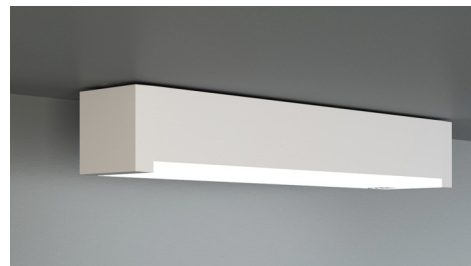

Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
KBU018SC-IP65-COOLIP54](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KBU018SC-IP65-COOLIP54)





TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	14 m, 22 m, 30 m
Piktogram	Individuelt n.a
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nød drift	3 timer
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz



Maks effekt.	6,1 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0,35 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.5
Vekt inkludert emballasje	0.55
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	150 lm
EOF	0.68
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260581712754

TEKNISK TEGNING

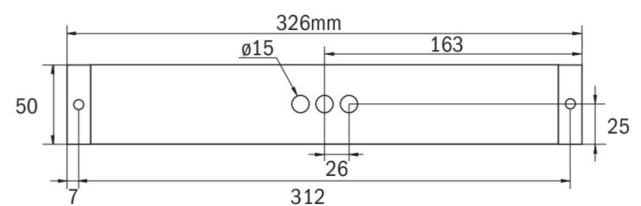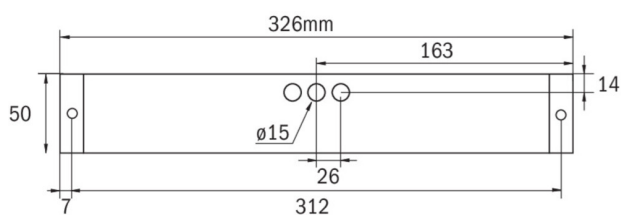





TILBEHØRSLISTE

KBK - KBU nødlys: Modulær redningsveibelysning med variabel synlighet
KBM - KBU nødlys: Fleksibel rømningsveibelysning med verktøysfri glassutsifting
KBG - KBU nødlys – Verktøysfri justering for variabel synlighet
AWX001 - Veggarm AWX for nødlys – 90° flaggmontering
KBE - Monteringsramme
BALLPLX-KBE - Ballbeskyttelseshette
BALLPLX-KBS - Ballbeskyttelseshette
BALLPLX-KBU - Ballbeskyttelseshette
2PW-EB - Pendel
2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit
KBBE - Innfelt boks
DSA - Tauoppheng



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KBU018		ECB		RAL 9003						
KBU018-COOL		ECB		RAL 9003						
KBU018-COOLIP54		ECB		RAL 9003						
KBU018-IP65		ECB		RAL 9003						
KBU018-IP65-COOL		ECB		RAL 9003						
KBU018-IP65-COOLIP54		ECB		RAL 9003						
KBU018SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KBU018SC-COOL		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KBU018SC-COOLIP54		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KBU018SC-IP65		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KBU018SC-IP65-COOL		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv



Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KBU018WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
KBU018WL-COOLIP54		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 21.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.