



Art.-Nr: U8E018WL
Markeringslys Enkelt batteri
Veggmontering, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, 34 m,
IP40, metall, hvit

Redningstegnlampe i metall integrert i veggen.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/U8E018WL



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggmontering
Leseravstand	34 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	8 timer
Batteri	NIMH 12 V/0,8 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	7,5 W



Ytelse DS	7,5 W
Ytelse BS	3,6 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	65 mm
Bredde	375 mm
Høyde	200 mm
Installasjonslengde	336 mm
Installasjonsbredde	160 mm
Installasjonshøyde	65 mm
Vekt	1.67
Vekt inkludert emballasje	1.85
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	150 lm
Lysstrøm nødsituasjon	60 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260659563813



TEKNISK TEGNING

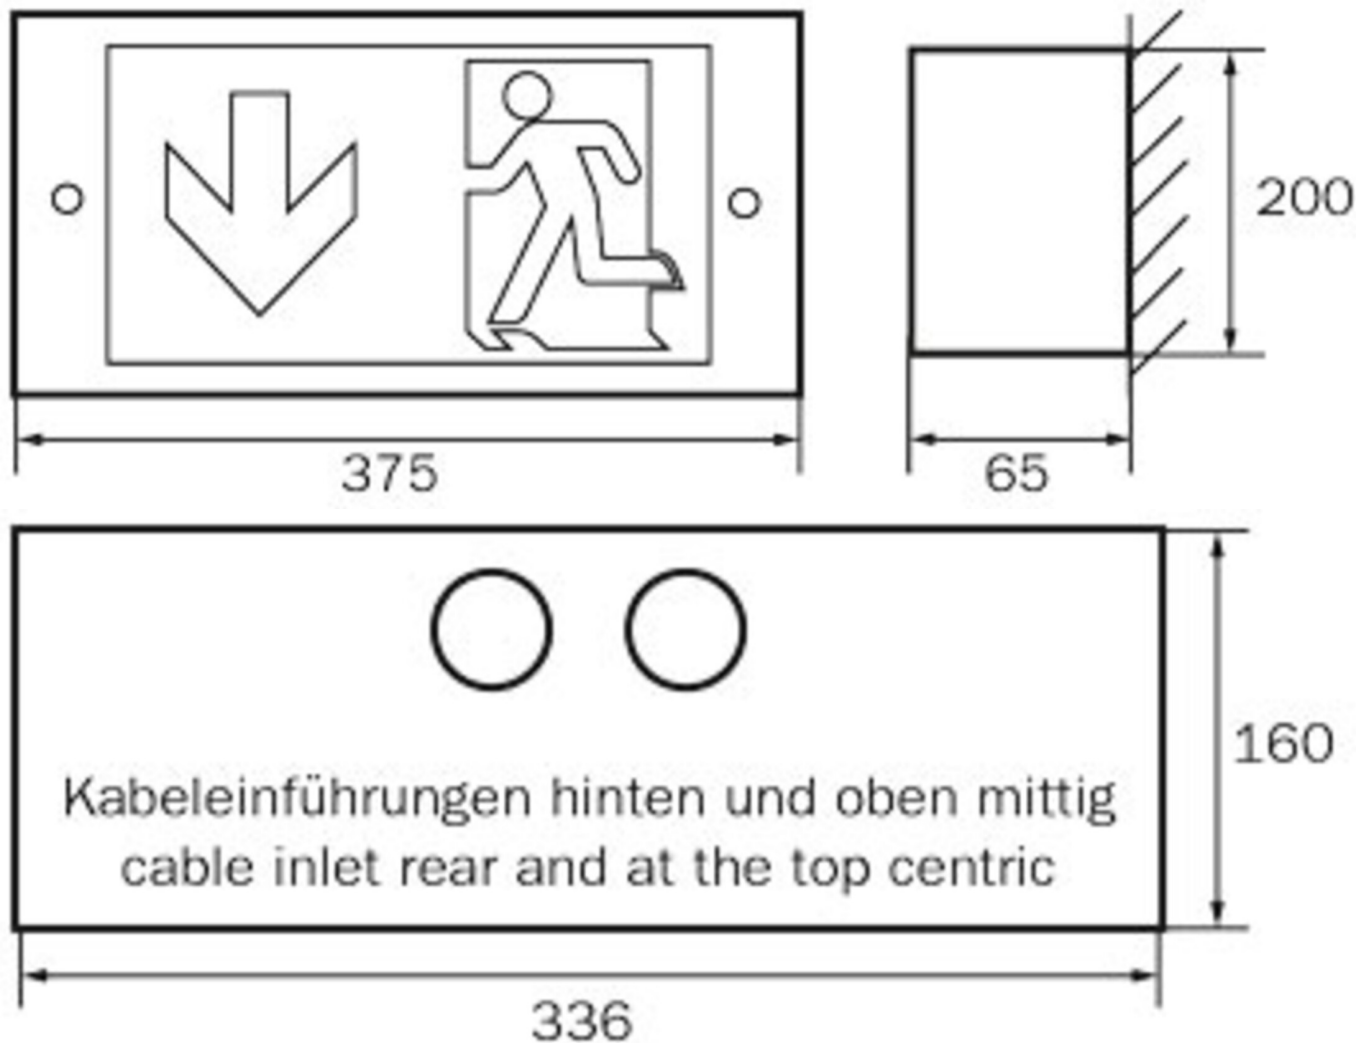

TILBEHØRSLISTE

U8BE -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	---------------------------	---------------------	------------------	-----------	---------------------------

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.