




Art.-Nr: YPAED-QEND-3801-U
EDGE" LED-rammepanel
Innsatslys, firkantet, 615x615x15mm

LED innfelt armatur, rammepanel, EDGE-serien, for takmodul 625 mm. Flat design. Ramme av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av plast (PMMA), opal, ikke gulnende. Strømforsyningsenhet, DALI-dimbar, ekstern strømforsyningsenhet. UGR < 19 og skjermkompatibel i henhold til EN 12464-1. Tilgjengelig i versjon med Casambi Bluetooth-styring.

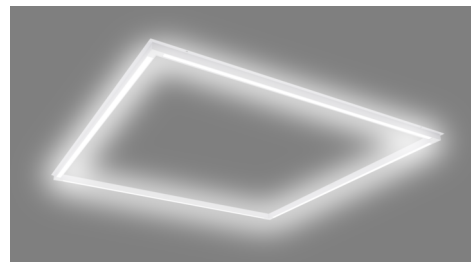

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YPAED-QEND-3801-U



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	615 mm
Produktdimensjoner bredde	615 mm
Produktmål høyde	15 mm
Produktvekt	0.46 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	640 mm
Emballasjemål bredde	635 mm
Emballasjemål høyde	30 mm
Vekt inkludert emballasje	0.56 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS
Beskyttelsesklasse	2
IP-beskyttelse)	IP20
IP-beskyttelse)	IP40
Elektrisk forbindelse	
Dimming type	DALI



Systemytelse	40 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	90 PF
Strømforsyning	
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	Dimbar, med ekstern betjeningsenhet
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2600 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Strålevinkel	92/90 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	16.6
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+40 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering



TEXT.LICHTVERTEILUNG

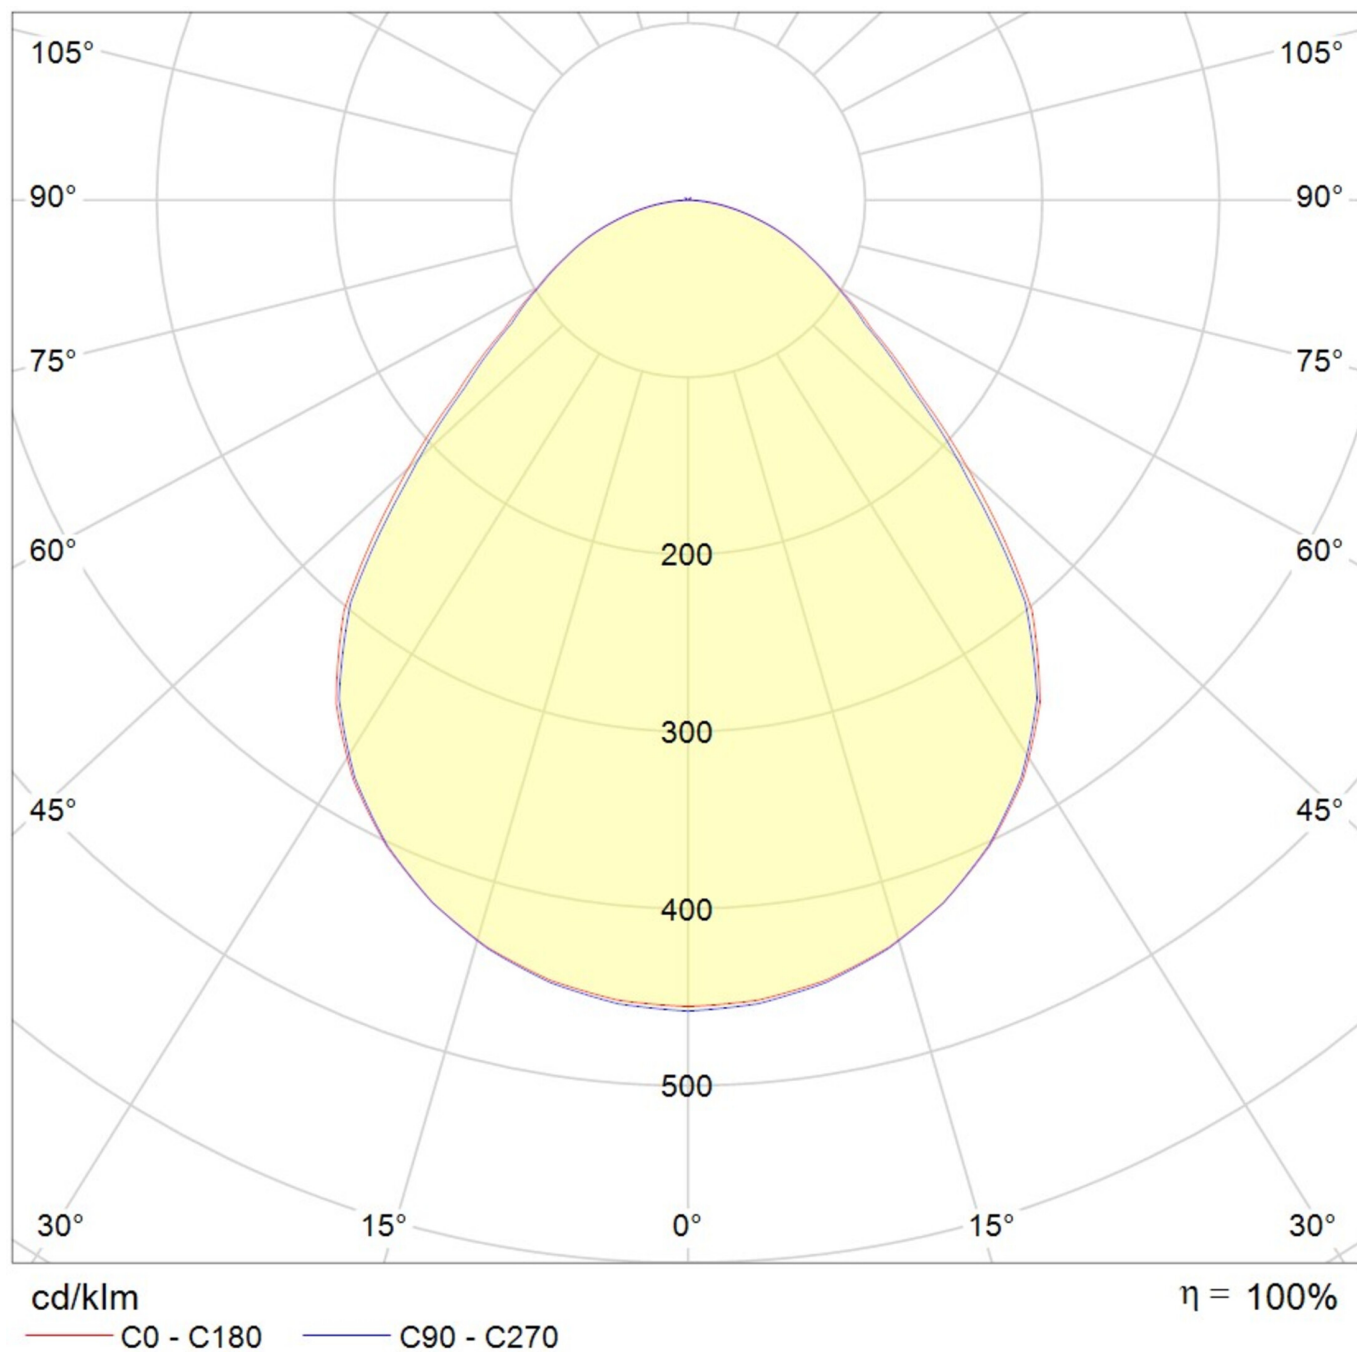

Fra: 22.01.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.