



Art.-Nr: YWDHU-RPWS-1701-D

**LED-pendellampe "HUGO", tak utenpåliggende, rund,
400x87mm, 17W, 1900lm, 3000K, CRI >80, IP40, hvit,
bryterbar**

**Høykvalitets, energieffektiv LED-overflatemontert lampe i
pulverlakkert aluminium for jevn grunnbelysning i nærings-
og boligområder.**

LED tak- og vegglampe, HUGO-serien, som grunnleggende belysningsutstyr for kommersielle og private rom. Armaturhus av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av opal plast (PMMA), UV-stabilisert. Forkoblingsbart eller DALI-dimbart forkoblingsutstyr, integrert. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. Egnert for likestrøm.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDHU-RPWS-1701-D



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	400 mm
Produktmål høyde	87 mm
Produktvekt	4 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	505 mm
Emballasjemål bredde	405 mm
Emballasjemål høyde	100 mm
Vekt inkludert emballasje	4.2 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Glødetrådtest	650°C




Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Systemytelse	17 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	23 A
Maktfaktor	0.97 PF
Innkoblingstid	140 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	23 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	38 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	39 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	64 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	1900 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	105,6/106 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	21.9
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	112 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Konstruksjon av pendeltak



TEXT.LICHTVERTEILUNG

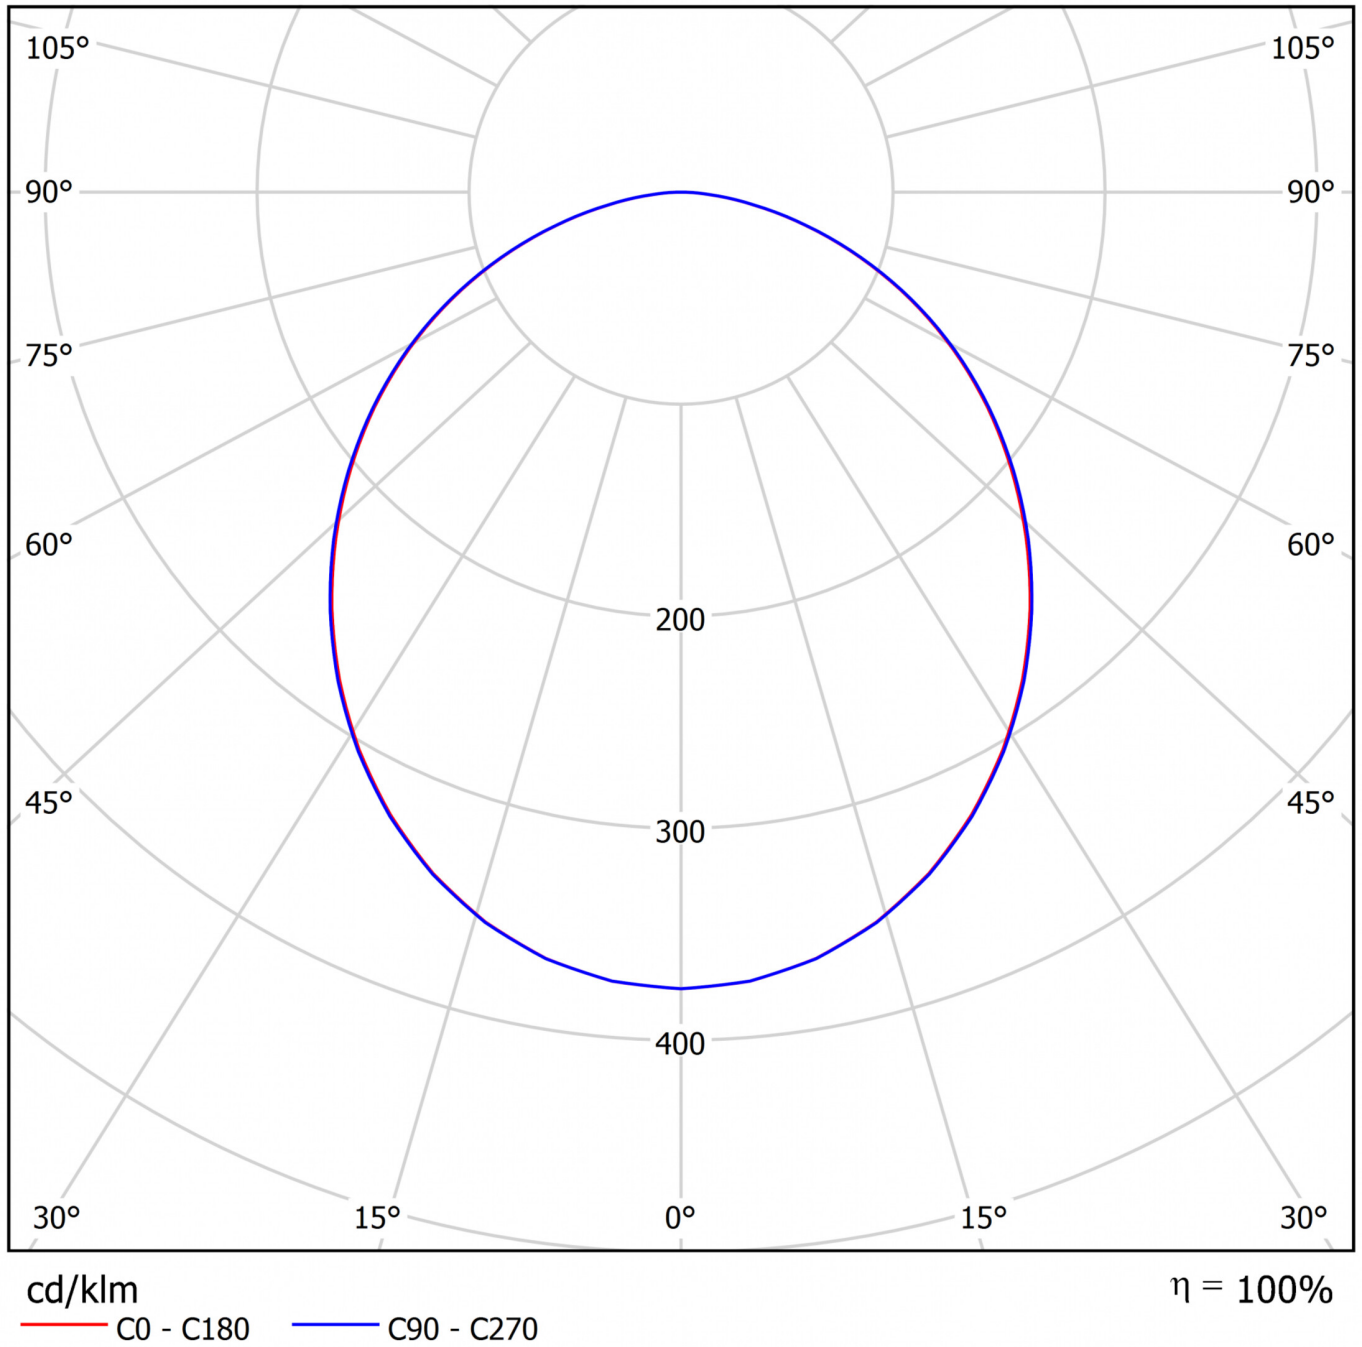

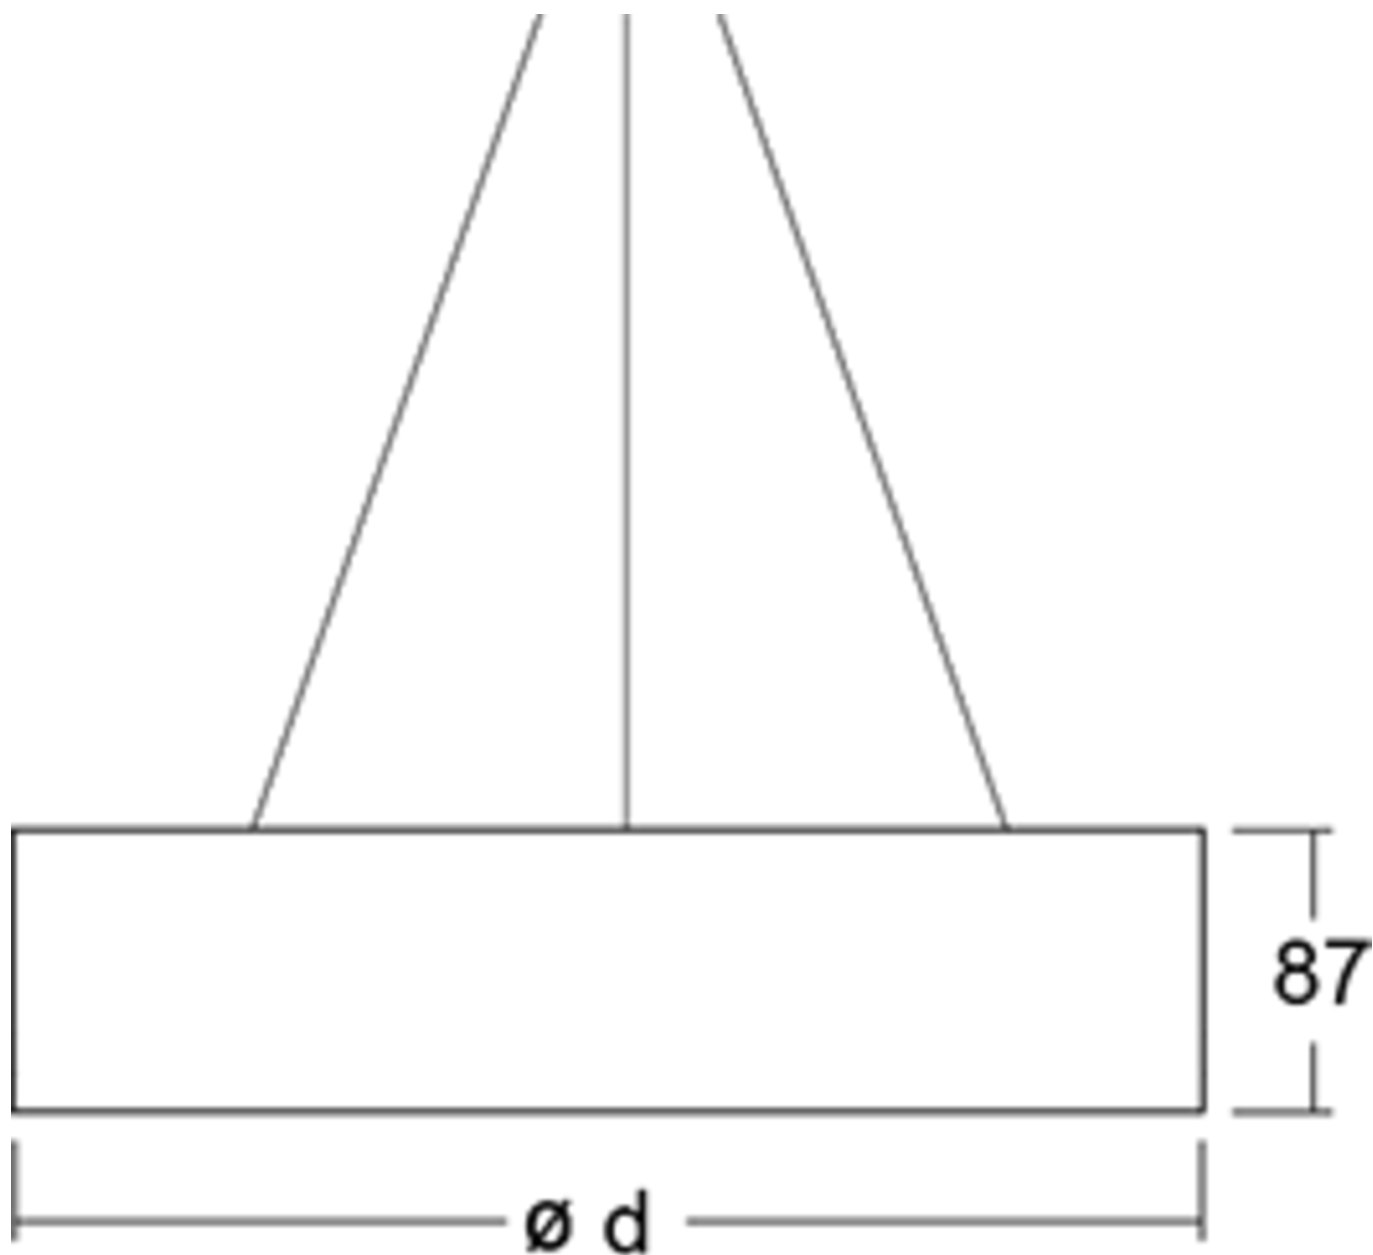

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.