



Art.-Nr: YEDRA-REWD-2301

LED innfelt downlight "RAVIO", rund, 172x80mm, 23W, 2400lm, 3000K, CRI >80, IP44, Dali dimbar

Høyeffektiv, rund innfelt downlight med 2400 lm og passiv aluminiumskjøler, ideell for fuktige rom takket være IP44-beskyttelse og profesjonell DALI-styring.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YEDRA-REWD-2301



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	172 mm
Produktmåål høyde	80 mm
Produktvekt	0.6 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	190 mm
Emballasjemål bredde	190 mm
Emballasjemål høyde	145 mm
Vekt inkludert emballasje	0.7 kg
Utskjæringsdimensjoner	
diameter	160 mm
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
Beskyttelsesklasse	2
IP-beskyttelse)	IP44
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	





Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	DALI
Systemytelse	23 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	5 A
Maktfaktor	0.95 PF
Innkoblingstid	50 µs
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2400 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	64,2/64,4 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	104 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	30 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	50 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	50 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	83 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG

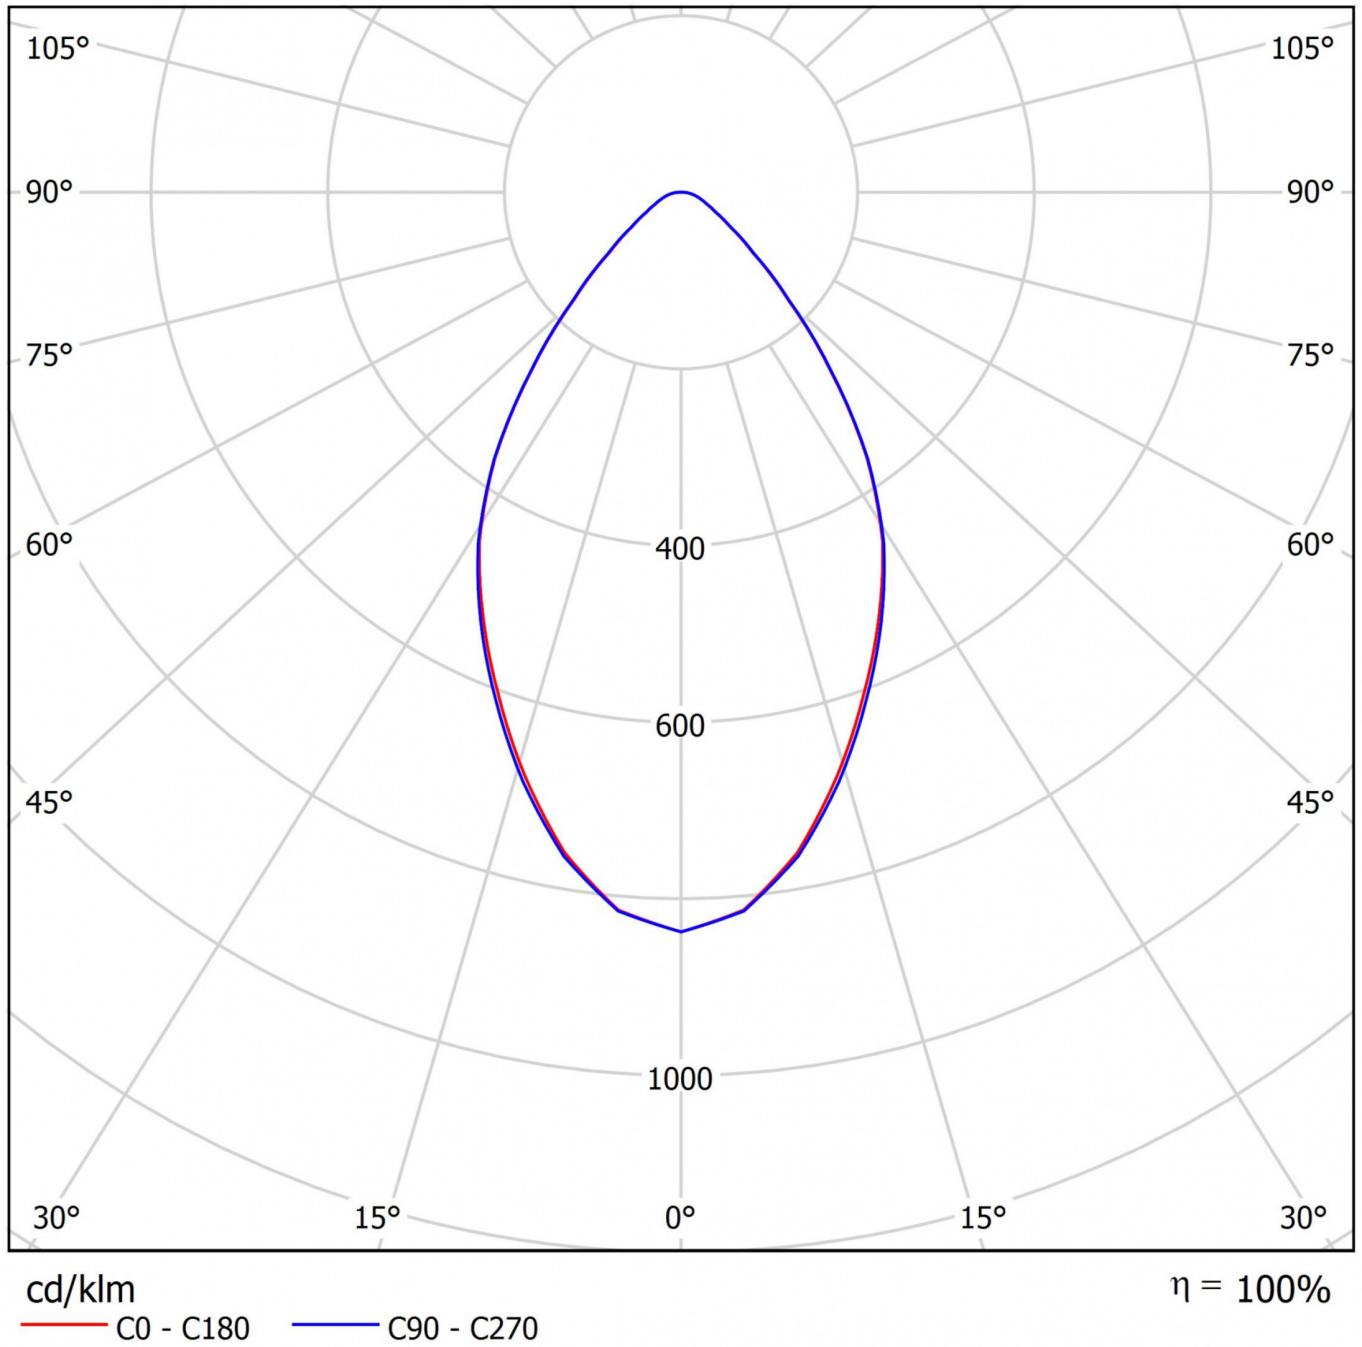

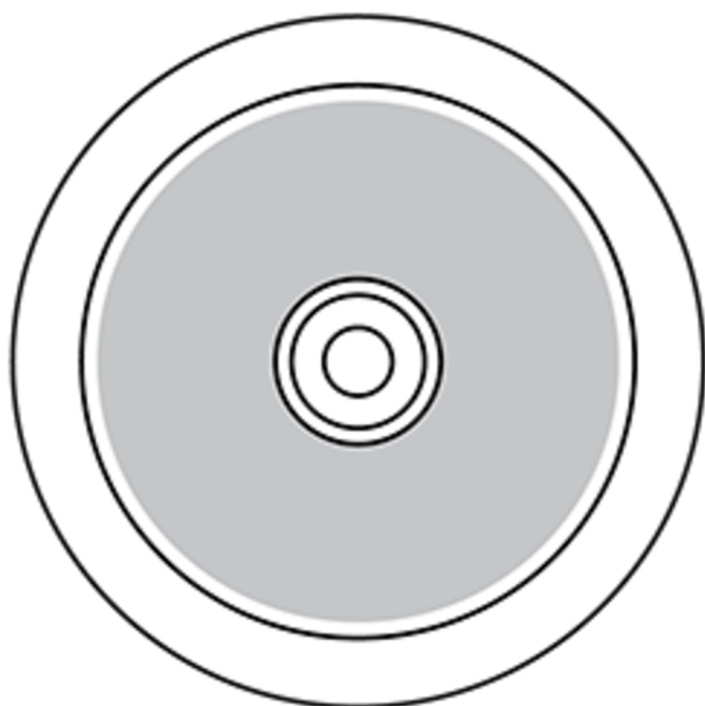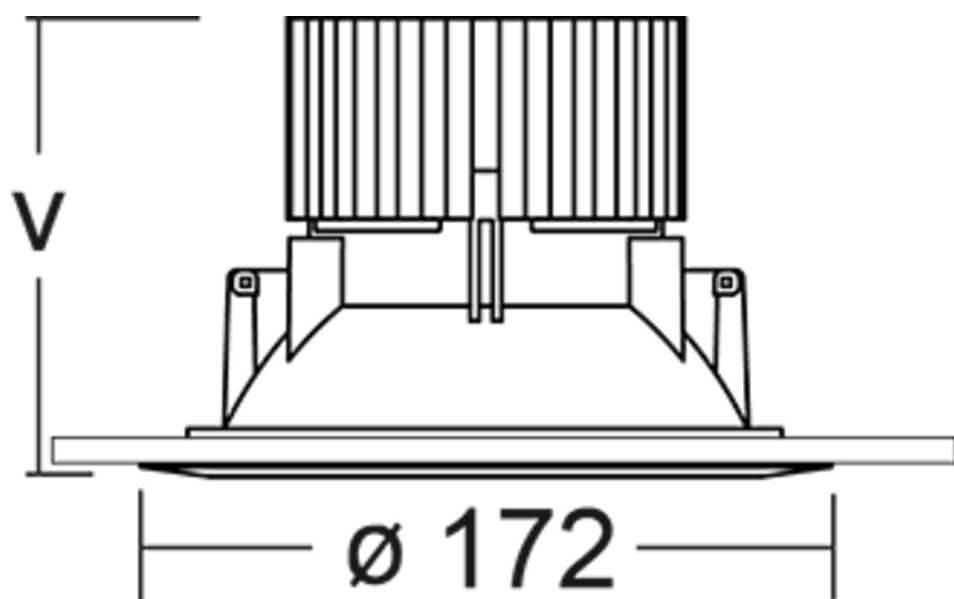

Fra: 17.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.