



Art.-Nr: YWDRO-RAWD-2401-D

LED-armatur "RONDO", W/D utenpåliggende, direkte/indirekte fordeling, rund, 600x62mm, 24W, 3200lm, 3000K, CRI >80, IP40, hvit, Dali dimbar

Høykvalitets, rund LED-lampe med lav monteringshøyde (62 mm) i pulverlakkert aluminium, ideell for krevende bruksområder i forretnings- og boligområder.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDRO-RAWD-2401-D



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	600 mm
Produktmåål høyde	62 mm
Produktvekt	5.7 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	610 mm
Emballasjemål bredde	610 mm
Emballasjemål høyde	100 mm
Vekt inkludert emballasje	5.9 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	DALI



Systemytelse	24 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	20 A
Maktfaktor	0.95 PF
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	15 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	24 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	24 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	40 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	3200 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	105,6 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	19.1
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	133 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon




TEXT.LICHTVERTEILUNG

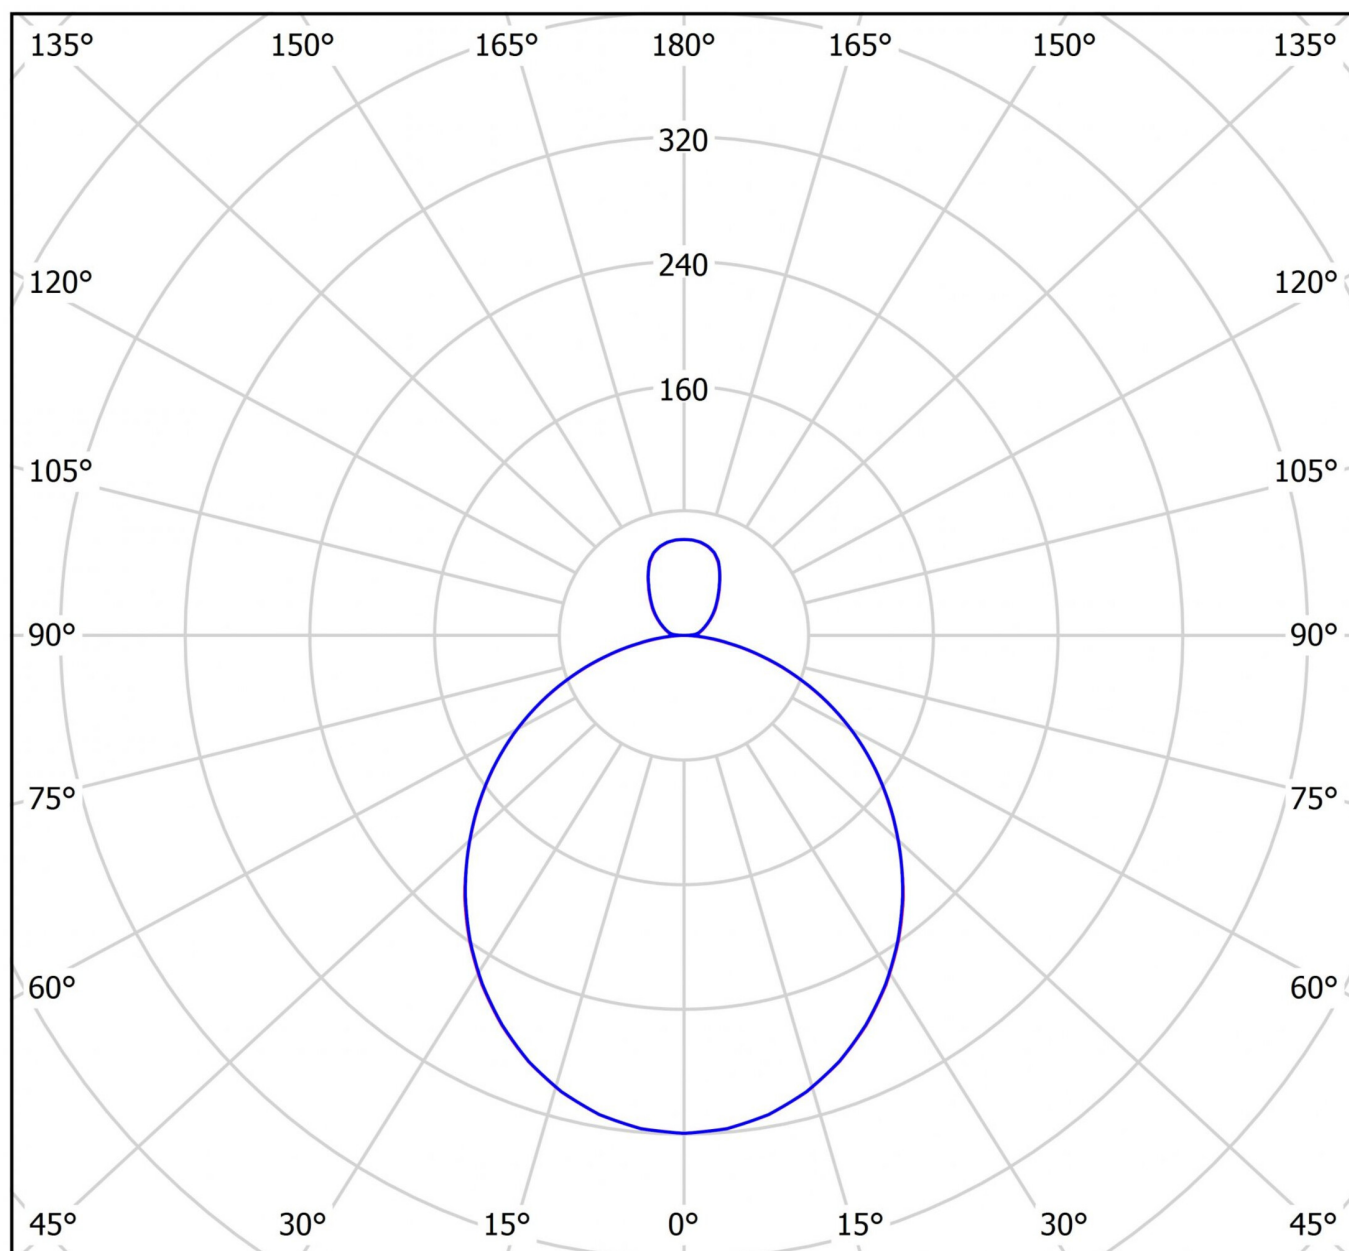

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$

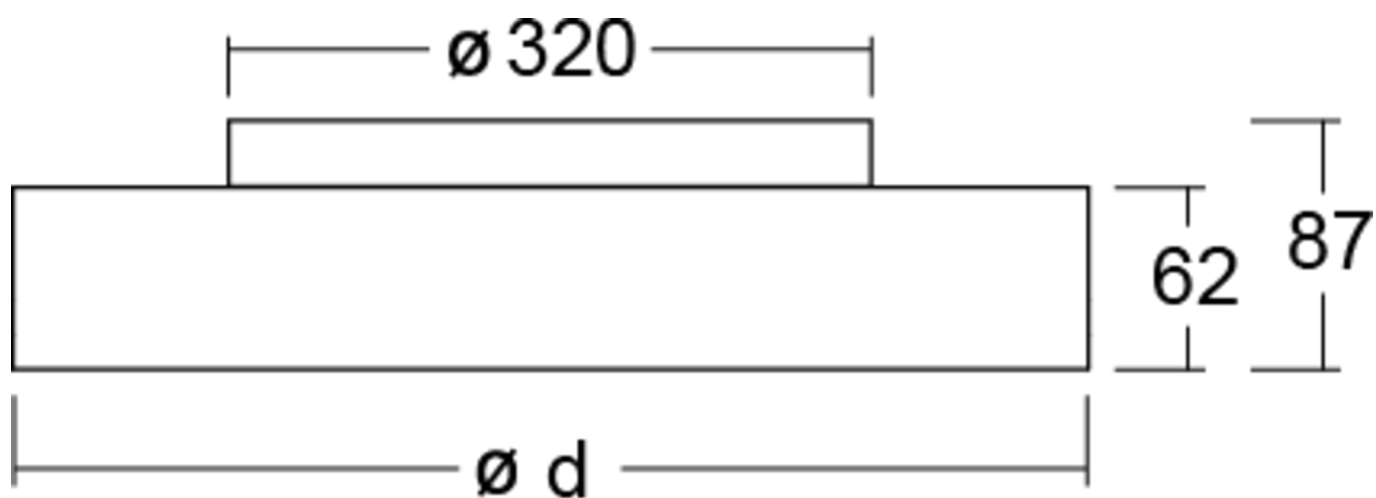

Fra: 17.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.