



Art.-Nr: YWDRO-RANS-2801-D

LED-armatur "RONDO", W/D utenpåliggende, direkte/indirekte fordeling, rund, 400x62mm, 28W, 3500lm, 4000K, CRI >80, IP40, hvit, bryterbar

Effektiv og allsidig LED-rundlampe i premiumkvalitet (aluminiumshus) for direkte/indirekte grunnbelysning av forretnings- og boliglokaler.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDRO-RANS-2801-D



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	400 mm
Produktmåål høyde	62 mm
Produktvekt	3.8 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	505 mm
Emballasjemål bredde	405 mm
Emballasjemål høyde	100 mm
Vekt inkludert emballasje	4 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Systemytelse	28 W



Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	23 A
Maktfaktor	0.97 PF
Innkoblingstid	140 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	23 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	38 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	39 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	64 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	3500 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	105,6/106 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	24.1
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	125 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon



TEXT.LICHTVERTEILUNG

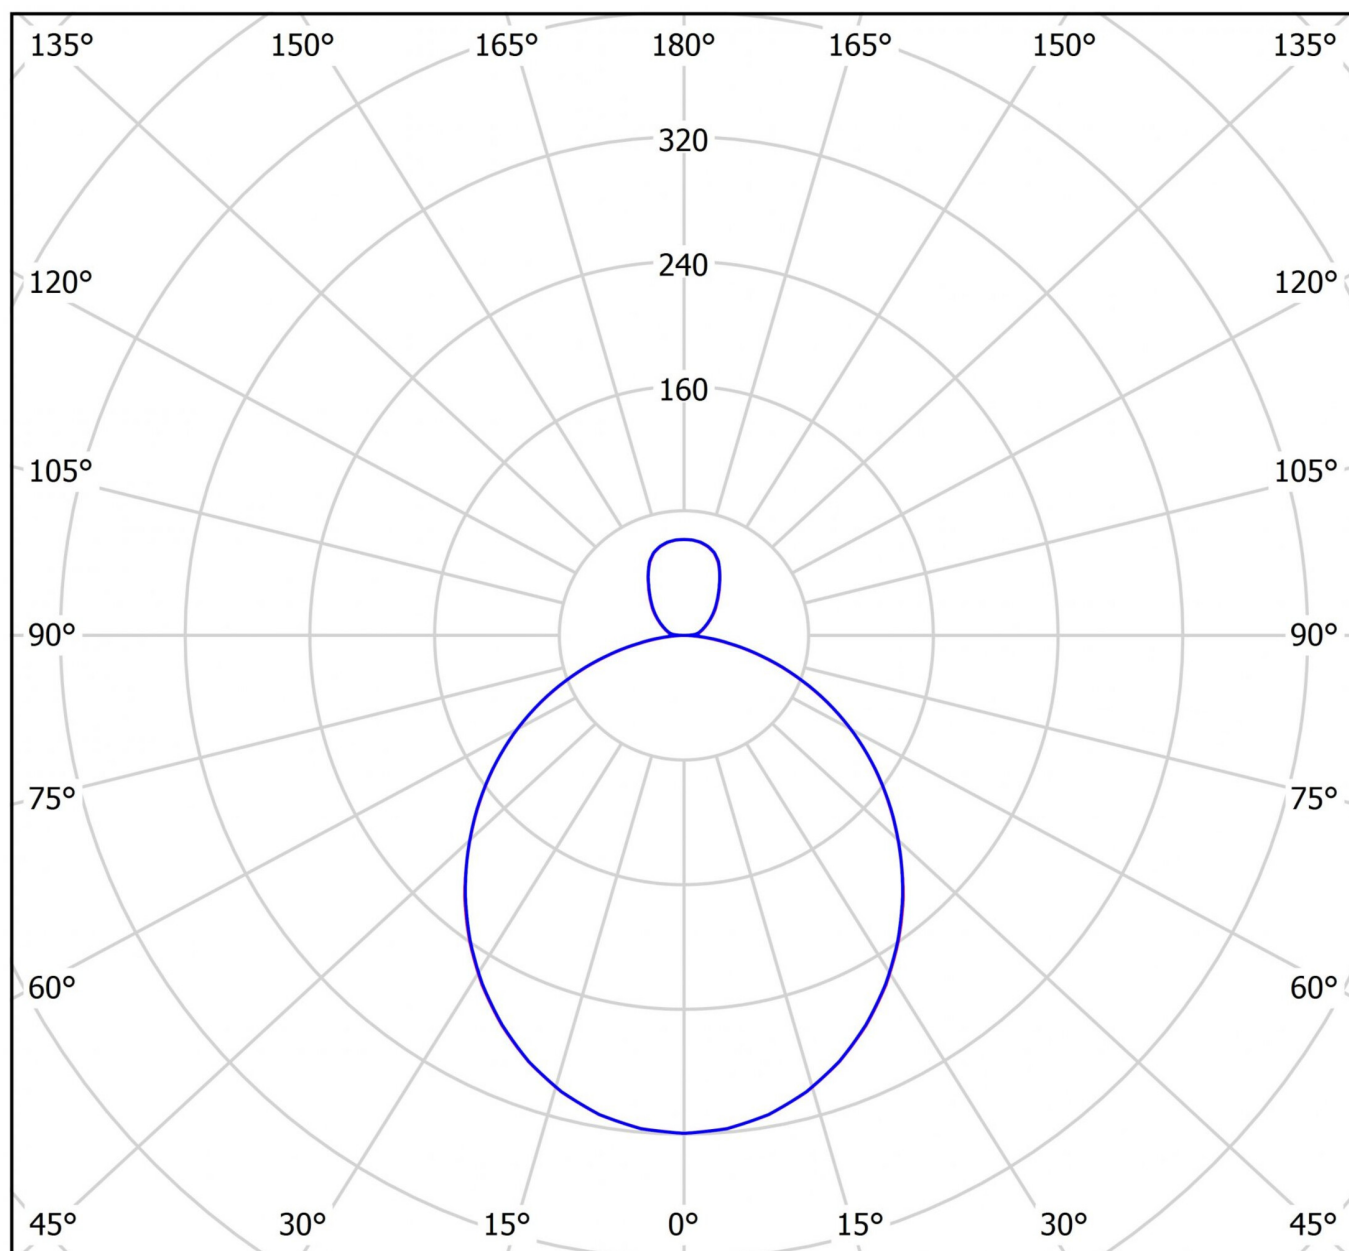

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$



Fra: 17.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.