




Art.-Nr: YWDZO-LANS-4001-DU

LED-armatur "ZOLA", tak utenpåliggende, rektangulær, 1415x50x125mm, 40W, 4700lm, 4000K, CRI >80, IP20, UGR <19, bryterbar

Estetisk, rektangulær LED-armatur i robust aluminium, optimal for skjermarbeidsplasser (UGR <19). Effektiv 40 W effekt med 4700 lm, lysfarge 4000 K.

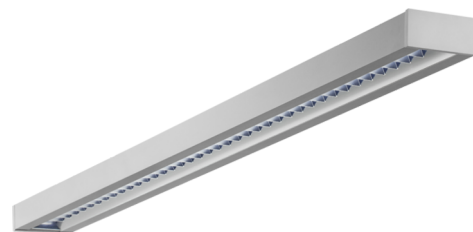

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDZO-LANS-4001-DU



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1415 mm
Produktdimensjoner bredde	50 mm
Produktmål høyde	125 mm
Produktvekt	3.7 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1550 mm
Emballasjemål bredde	130 mm
Emballasjemål høyde	60 mm
Vekt inkludert emballasje	3.9 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP20
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm²
Systemytelse	40 W





Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	41 A
Maktfaktor	0.95 PF
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	16 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	26 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	26 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	43 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	4700 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	2
Strålevinkel	72,8/64,8 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	15.5
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	131 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon



TEXT.LICHTVERTEILUNG

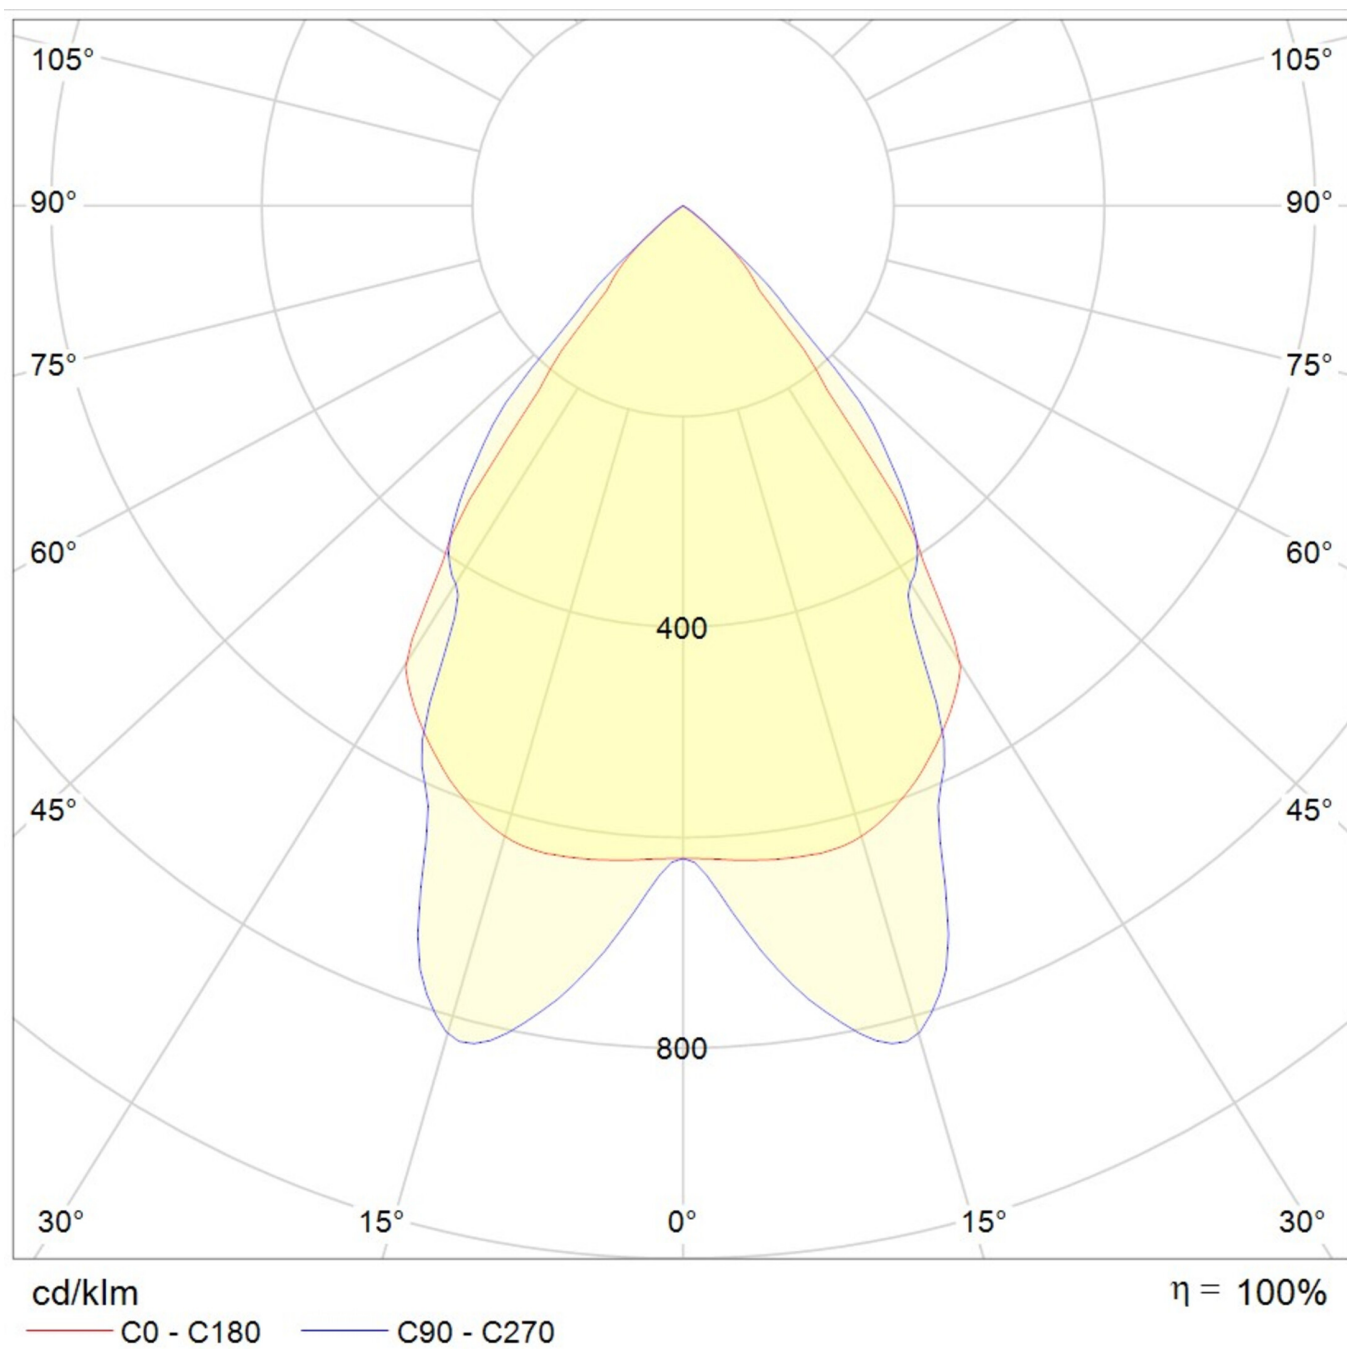

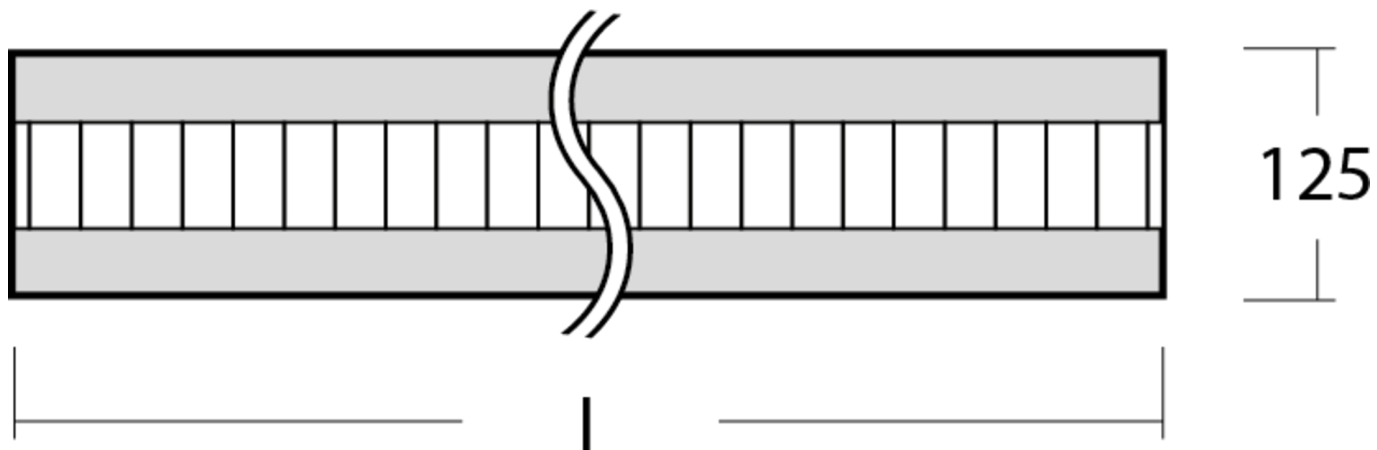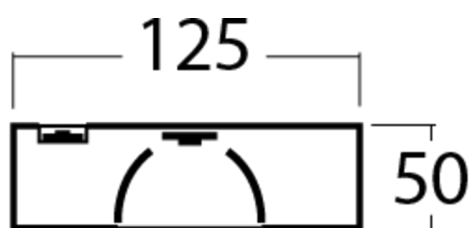

Fra: 17.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.