




Art.-Nr: YWDMA-LENS-2601-D

**LED-lys "MAVS", innfelt tak, rektangulær, 865x79x79mm,
26W, 2750lm, 4000K, CRI >80, IP40, hvit, bryterbar**

**Høykvalitets, pulverlakkert aluminiumshus for innbygging i
tak og vegg – med høy CRI >80 og DC-kompatibilitet.**

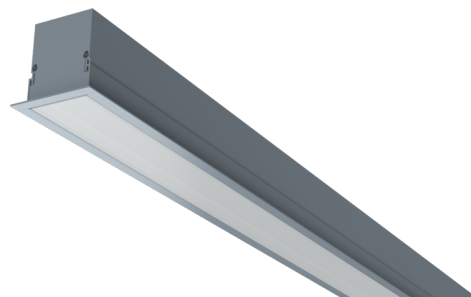

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDMA-LENS-2601-D



TEKNISKE DATA



Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	865 mm
Produktdimensjoner bredde	79 mm
Produktmål høyde	79 mm
Produktvekt	2.3 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1300 mm
Emballasjemål bredde	118 mm
Emballasjemål høyde	75 mm
Vekt inkludert emballasje	2.6 kg
Utskjæringsdimensjoner	
Installasjonsdybde	150 mm
Farge	
Farge	Anodisert aluminium
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²



Systemytelse	26 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	29 A
Maktfaktor	0.9 PF
Innkoblingstid	143 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS C16A	42 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2750 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	60 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	26.2
levetid	75000 h, L80
lyseffekt	106 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+30 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering



TEXT.LICHTVERTEILUNG

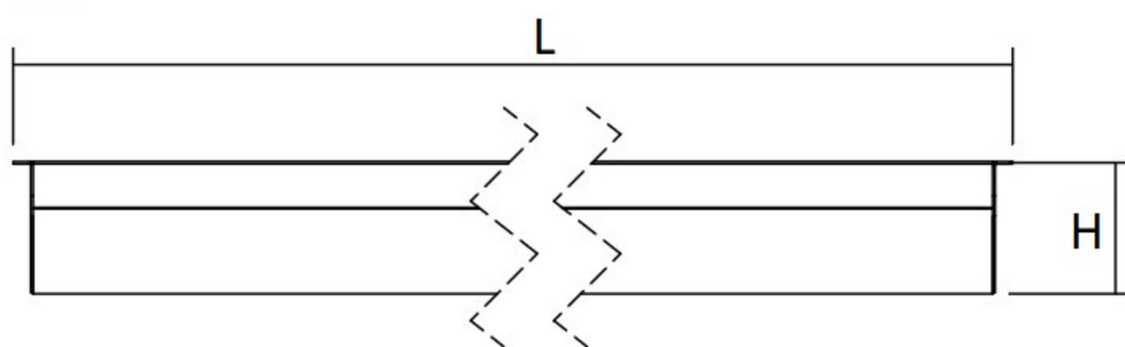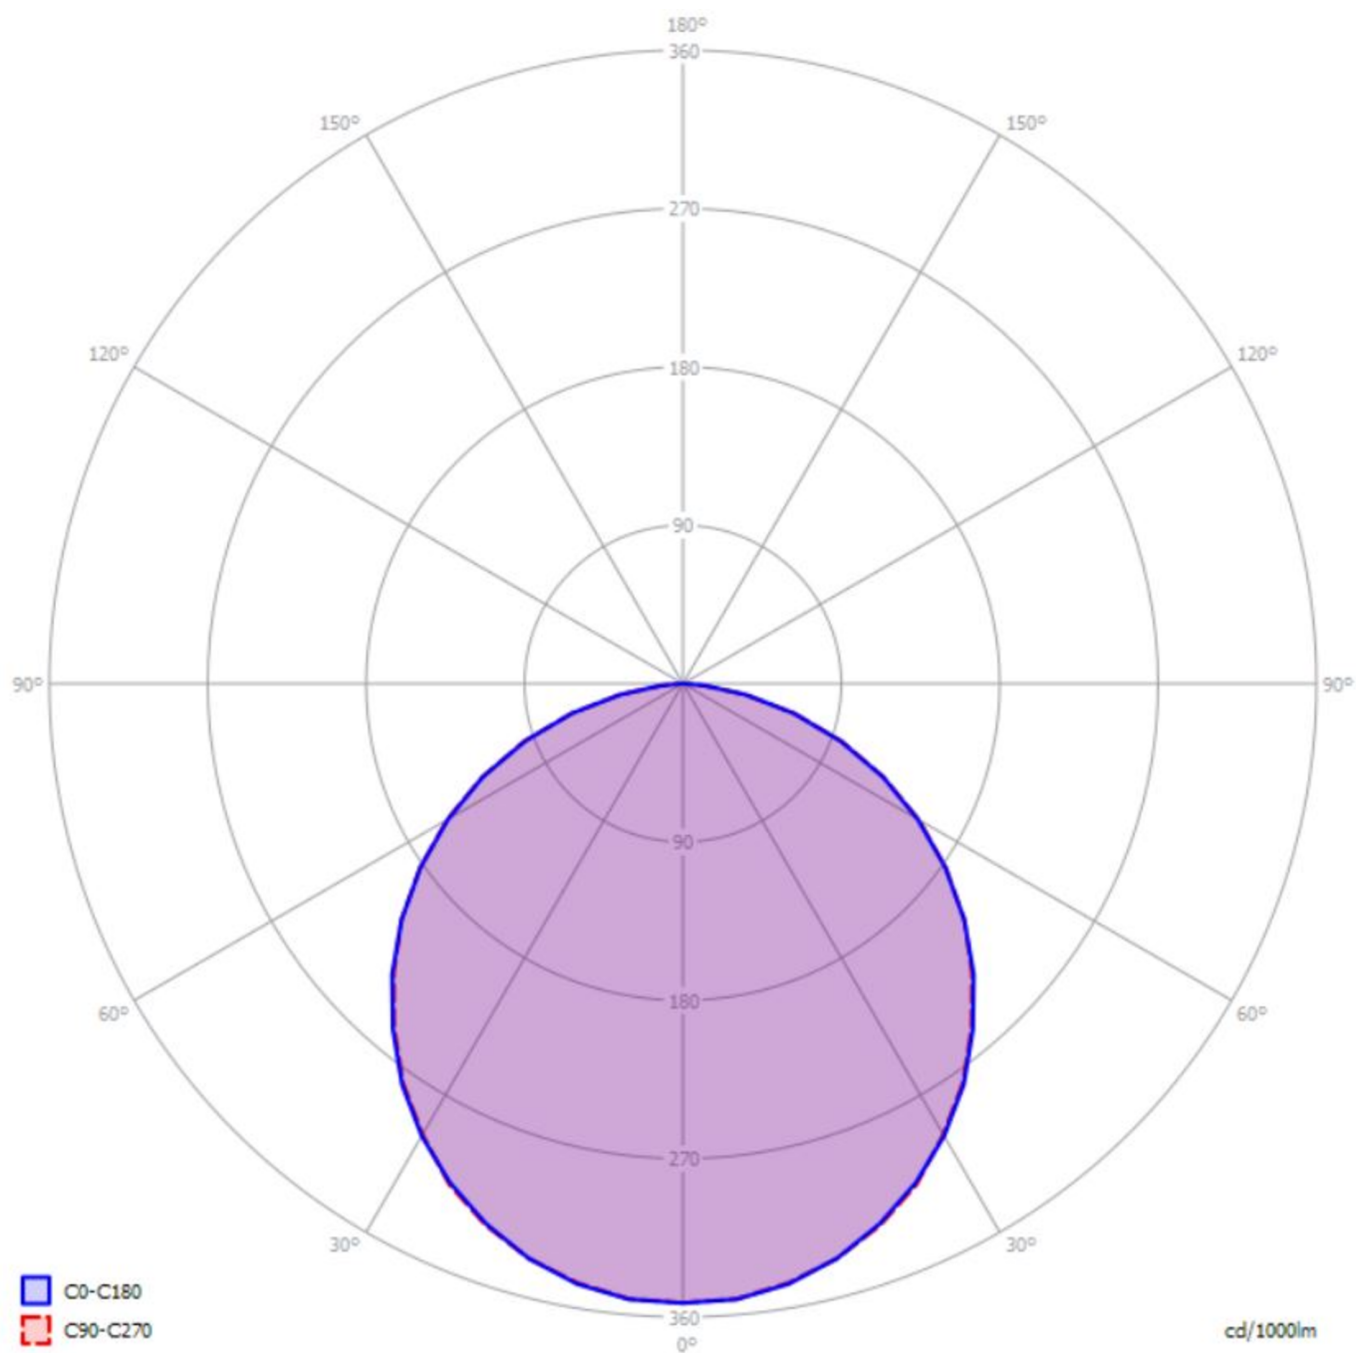

cd/1000lm



TILBEHØRSLISTE

YWDMA-MONKL-E - Monteringsbrakett for MAVS, installasjon / 1 stk.

Fra: 17.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.