



Art.-Nr: YTULU-LANS-3501
LED-diffusorlys "LUKA", W/D utenpåliggende
1305x192x90mm, 35W, 3950lm, 4000K, IP66

Fuktsikker LED-armatur, LUKA-serien, IP66. Motstandsdyktig mot ammoniakk og olje. Armaturhus av stålplate. Diffusor laget av sikkerhetsglass. Gjennomgående kabling tilgjengelig. Strømforsyningsenhet, omkoblingsbar eller DALI-dimbar, integrert. DC-egnethet og NANO-beskyttelse på forespørsel. Egnert for bruk i næringsmiddelindustrien. Bruksområde: bilvask, kjemisk industri, kjøkken etc.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YTULU-LANS-3501



TEKNISKE DATA



Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1305 mm
Produktdimensjoner bredde	192 mm
Produktmål høyde	90 mm
Produktvekt	6.8 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1360 mm
Emballasjemål bredde	250 mm
Emballasjemål høyde	150 mm
Vekt inkludert emballasje	7.5 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	stålplate
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP66
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²
Systemytelse	35 W



Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	29 A
Maktfaktor	0.9 PF
Innkoblingstid	143 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS C16A	42 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	3950 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	60 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	21.5
levetid	70000 h, L80
lyseffekt	113 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+60 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon



TEXT.LICHTVERTEILUNG

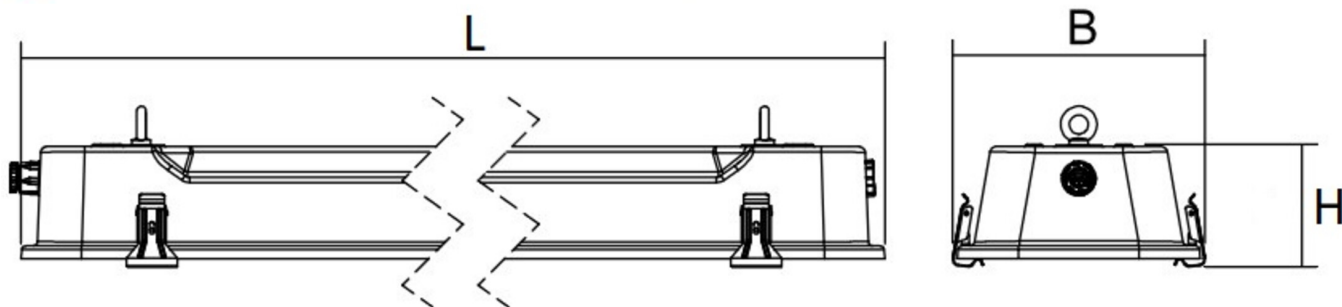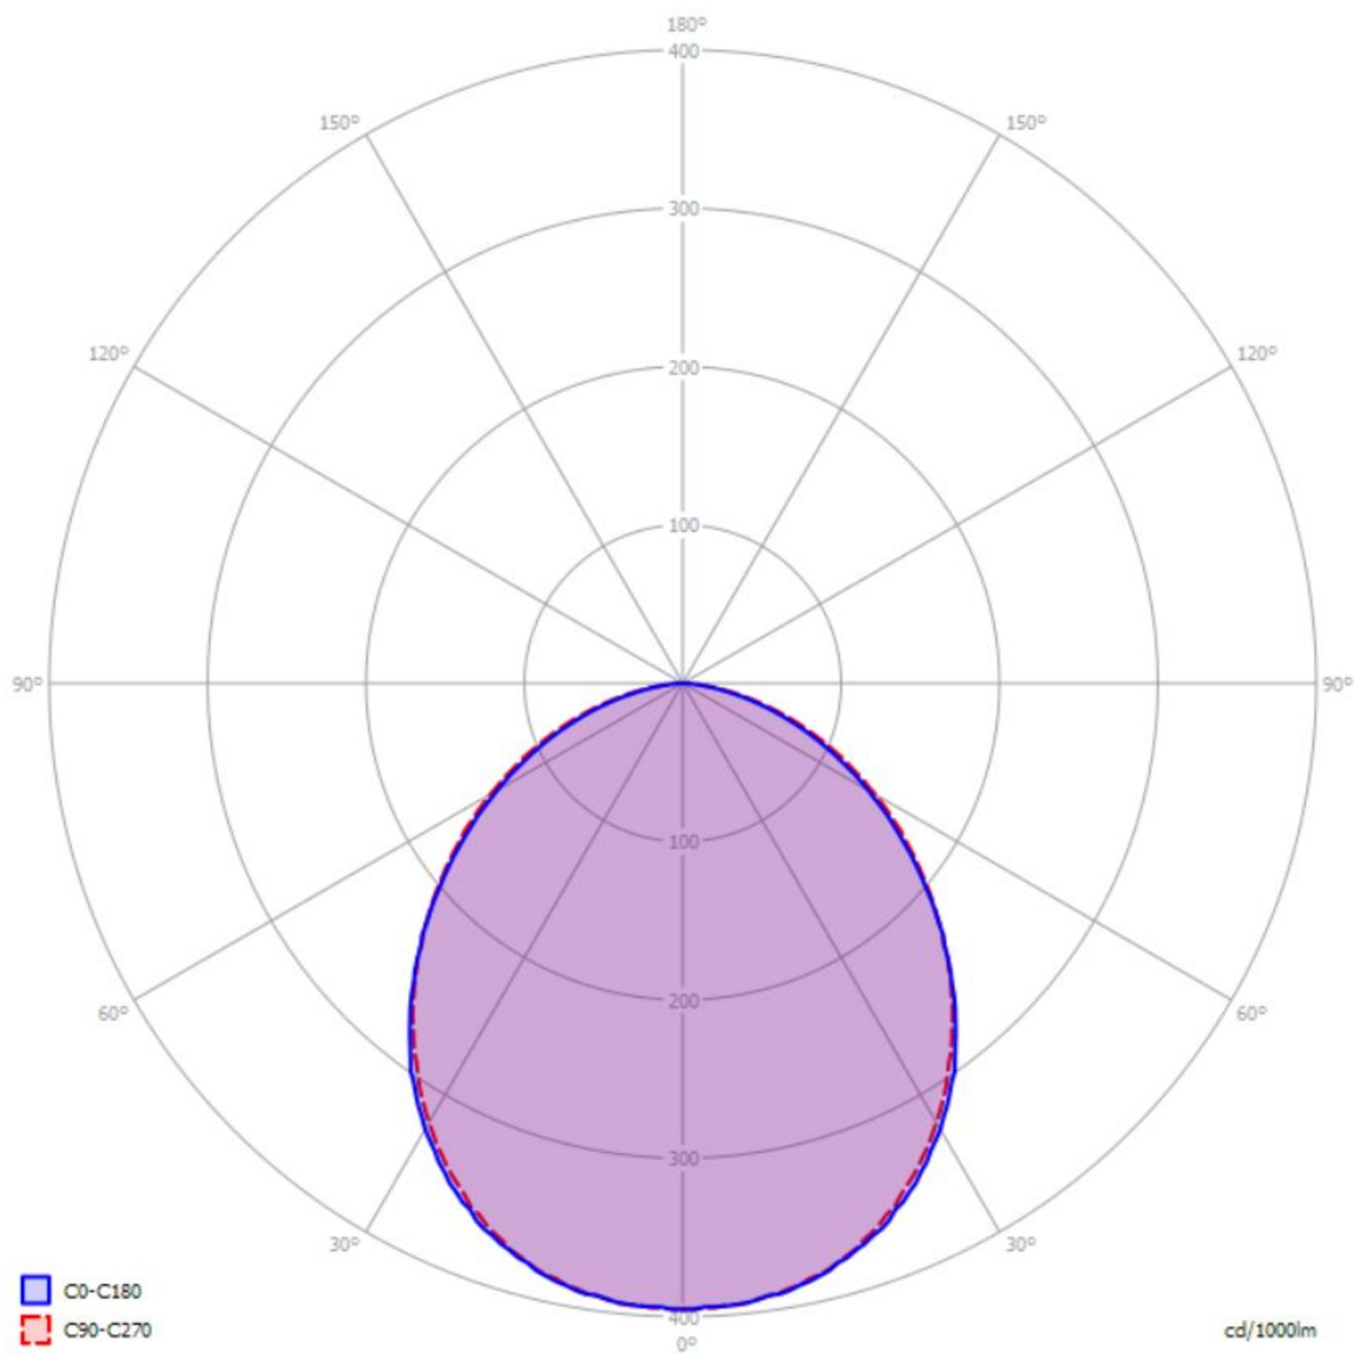

Fra: 27.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.