RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: XPIU009ML
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP66, Støpt aluminium, Polykarbonat, RAL 5010



Eksplosjonssikker polykarbonat sylinder-sikkerhetslampe for gass og støv Ex soner.

Klargjort for to kabelinnføringer for gjennomføring. Kan også brukes som redningstegnlampe ved å feste et piktogram.

Bruke en monteringsadapter for vegg- eller takmontering eller oppheng ved hjelp av et kjettingøye.

Merking i henhold til 2014/34/EC (ATEX)

Sone 1 / Sone 21 gass og støv

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85ºC Db

Produsert i henhold til:
-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Sertifisert av INERIS 20ATEX0005X

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/XPIU009ML

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Aluminum die-cast, Polycarbonate
Farge på huset	RAL 5010
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	Waste disposal, CE, Explosion-proof
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)

Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	11 W
Ytelse DS	11 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 55 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 55 °C
dybde	485 mm
Bredde	157 mm
Høyde	197 mm
Vekt	4.28
Vekt inkludert emballasje	4.78
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	1200 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1200 lm
Tolltariffnummer	94051190
GTIN	4260682145444

TEKNISK TEGNING

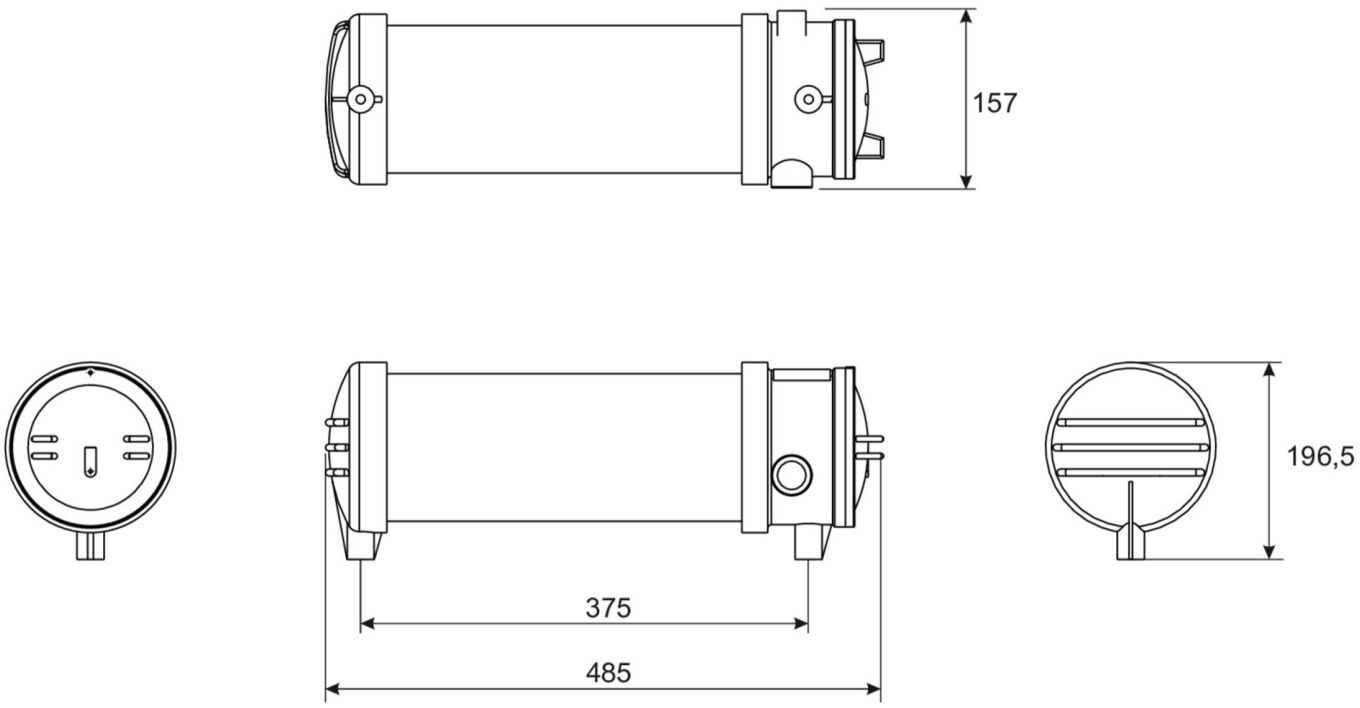

TILBEHØRSLISTE

X-KE001 - Profesjonelle installasjonskomponenter for nødbelysningsanlegg

X-MB001 - Høykvalitets monteringselement for nødbelysningsmoduler (105 x 20 mm)

X4N - Piktogram sett med metallfeste for nødlys XI, XM og XG

X-KO002 - Høykvalitets elektronikkmonteringsdel 36x38 mm for nødbelysning

Fra: 14.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.