



**Art.-Nr: XGIU019ML**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte systemer**  
**Universell, CPS, IP66, Presstøpt aluminium, Glass, Gul**  
**(RAL1003)**



Eksplisjonsikker glassylinder-sikkerhetslampe for gass og støv Ex-soner.

Klargjort for to kabelinnføringer for gjennomføring. Kan også brukes som redningstegnlampe ved å feste et piktogram.

Bruke en monteringsadapter for vegg- eller takmontering eller oppheng ved hjelp av et kjettingøye.

Merking i henhold til 2014/34/EC (ATEX)

Sone 1 / Sone 21 gass og støv

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb

- Ex t IIIC T85°C Db

Produsert i henhold til:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Sertifisert av INERIS 20ATEX0005X

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
XGIU019ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/XGIU019ML)



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Presstøpt aluminium, Glass
Farge på huset	Gul (RAL1003)
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	WEEE, CE, Eksplisjonsikker
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer



Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	20 W
Ytelse DS	20 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 55 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 55 °C
dybde	485 mm
Bredde	157 mm
Høyde	197 mm
Vekt	4.28
Vekt inkludert emballasje	4.78
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	2100 lm
Lysstrøm nødsituasjon	2100 lm
Tolltariffnummer	94051190
GTIN	4260682145406



## TEKNISK TEGNING

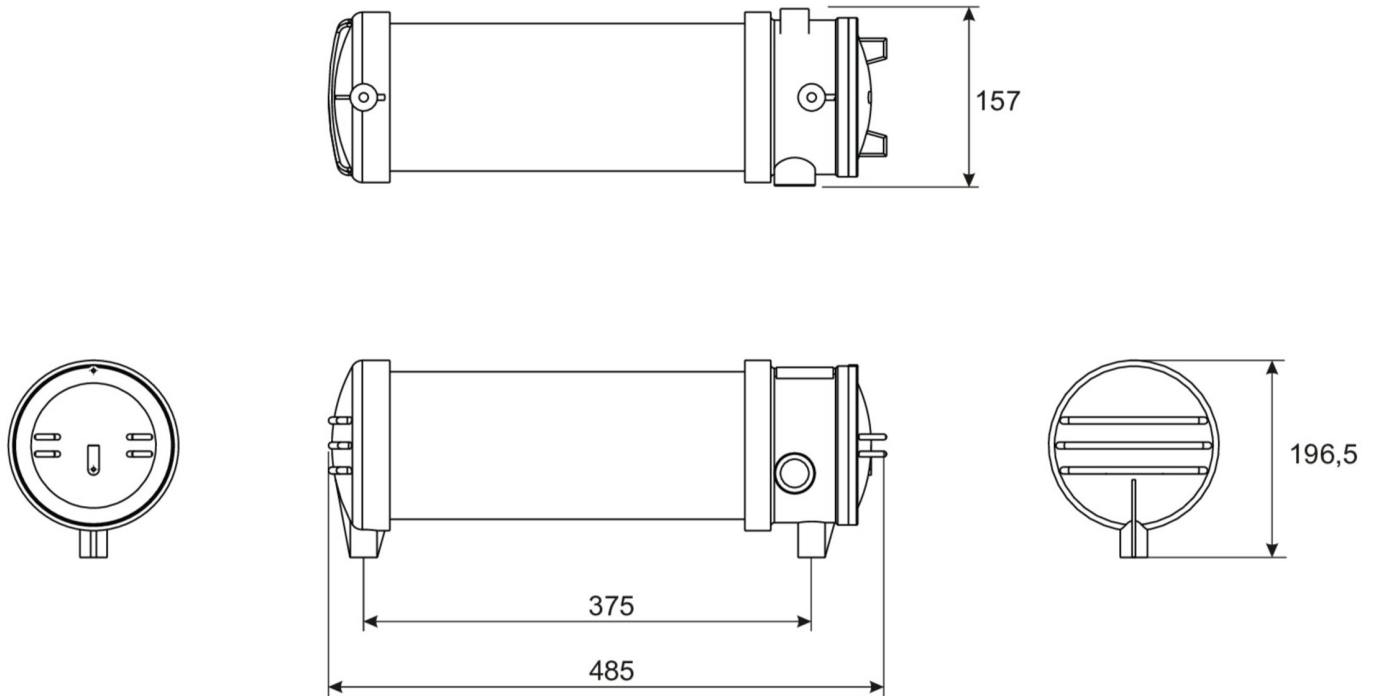

## TILBEHØRSLISTE

- X-KE001 - Profesjonelle installasjonskomponenter for nødbelysningsanlegg
- X-KO001 - Høykvalitets elektronikkmonteringsdel 36x38 mm for nødbelysning
- X-MB001 - Høykvalitets monteringsselement for nødbelysningsmoduler (105 x 20 mm)
- X4N - Piktogram sett med metallfeste for nødlys XI, XM og XG

Fra: 11.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.