




Art.-Nr: KWIW039
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Universell, CPS, IP65, plast, hvit

Klassisk, robust bjelkeformet sikkerhetslampe av plast med høy beskyttelsesklasse og for allsidig bruk.

Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.

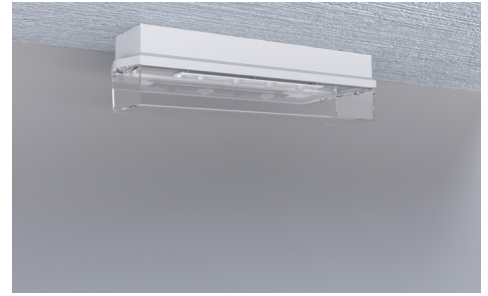

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KWIW039



TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	9 W
Ytelse DS	9 W
Ytelse BS	0 W



Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	86 mm
Bredde	390 mm
Høyde	99 mm
Vekt	0.64
Vekt inkludert emballasje	0.74
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	780 lm
Lysstrøm nødsituasjon	780 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260659566432



TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

BKW - Robust beskyttelsesgitter av stål for nødbelysning

KWIE - Installasjonsramme

Fra: 04.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.