




Art.-Nr: KWIW023SC
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 3 timer, IP65, plast, hvit

Klassisk, robust bjelkeformet sikkerhetslampe av plast med høy beskyttelsesklasse og for allsidig bruk.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.

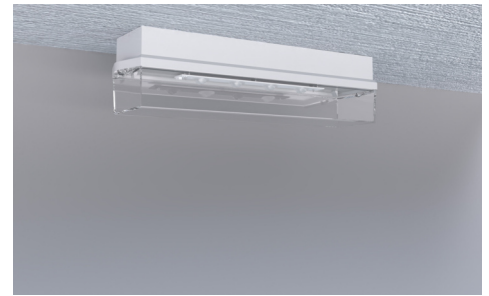

Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
KWIW023SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KWIW023SC)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	NIMH 9,6 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	7,1 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	0,3 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	86 mm
Bredde	390 mm
Høyde	99 mm
Vekt	0.94
Vekt inkludert emballasje	1.04
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	430 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260659566401



TEKNISK TEGNING

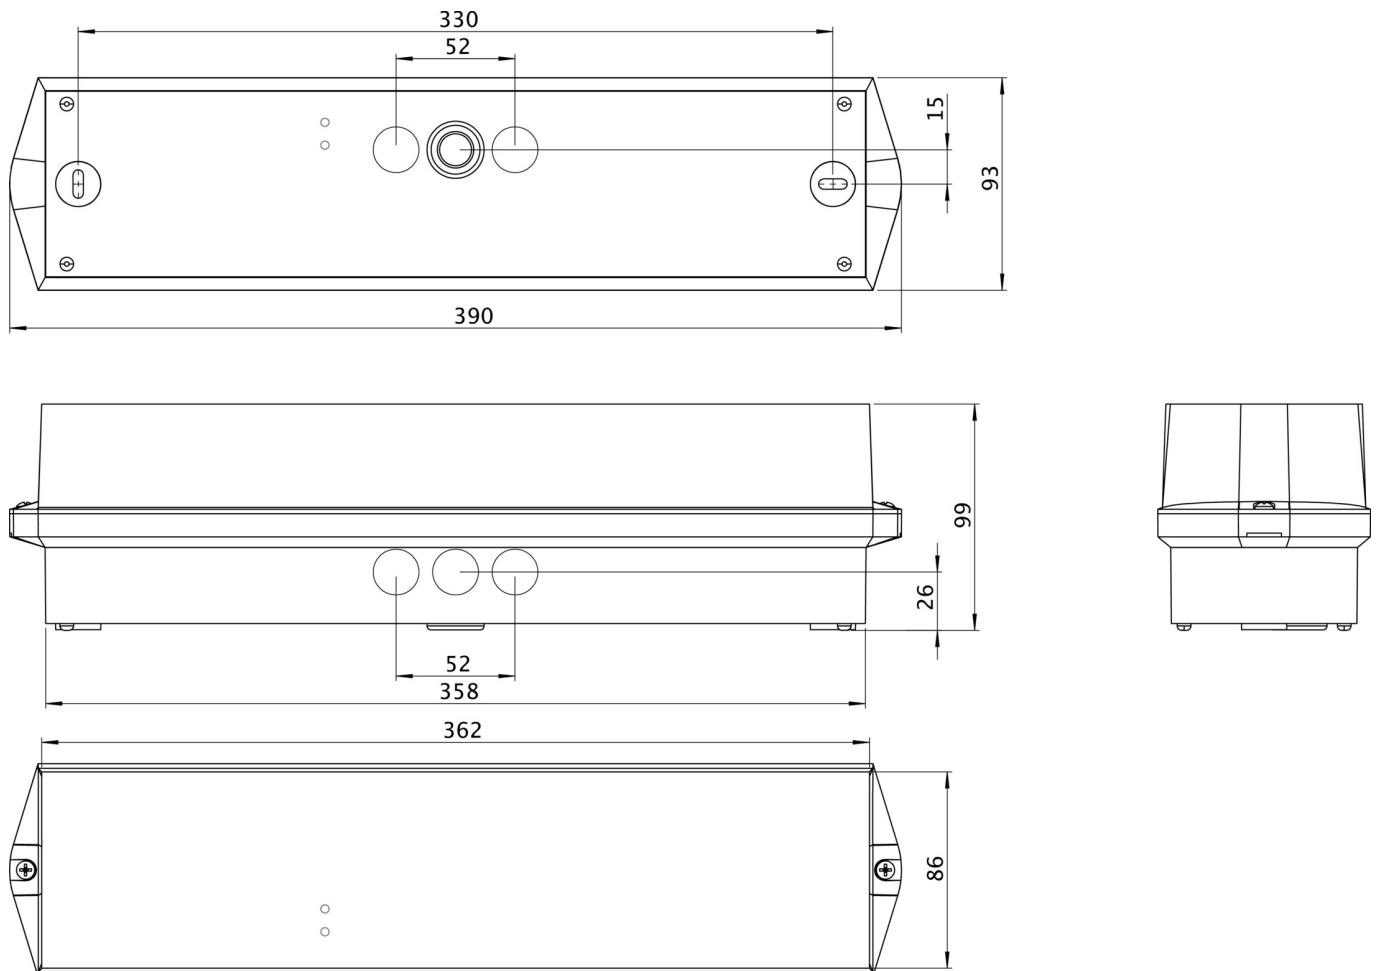

TILBEHØRSLISTE

BKW - Robust beskyttelsesgitter av stål for nødbelysning

KWIE - Installasjonsramme

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåking	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KWIW423WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 24.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.