



**Art.-Nr: EERL431WL-E**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Takmontering, 1 time, IP20, Sinkstøping, rustfritt stål**

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/EERL431WL-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EERL431WL-E)



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling



Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,4 W
Ytelse DS	5,1 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	4 mm
diameter	88 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.32
Vekt inkludert emballasje	0.45
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	470 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682150745




## TEKNISK TEGNING

### Maße EER / EEQ



### Lochausschnitt EER / EEQ




Einsatz in U-Putzdose: 68mm  
Einzelbatterie mit UH-1: 74mm



Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

### Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

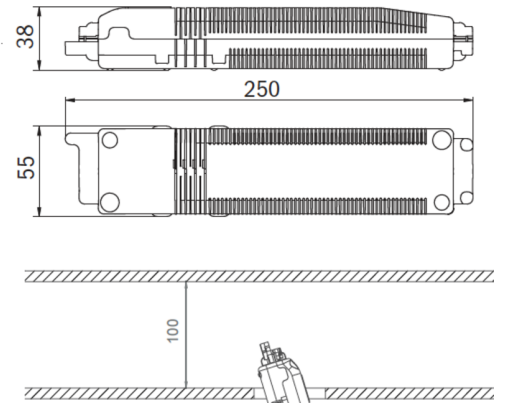

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
EERL431WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
EERL431WL-AZ		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.