



**Art.-Nr: EERL029ML**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte systemer**  
**Takmontering, CPS, IP20, Sinkstøping, hvit**

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningsystem. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/EERL029ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EERL029ML)



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	2,1 W
Ytelse DS	2,1 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
Høyde	4 mm
diameter	88 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.26
Vekt inkludert emballasje	0.39
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682151285




## TEKNISK TEGNING


### Maße EER / EEQ



### Lochausschnitt EER / EEQ



Einsatz in U-Putzdose: 68mm  
Einzelbatterie mit UH-1: 74mm

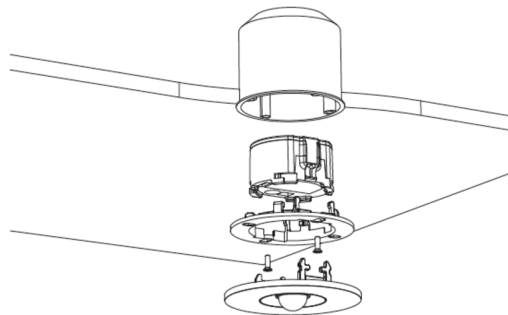






Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

### Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)





## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåking	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
EERL029ML-AZ		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
EERL029ML-AZ-DOSE		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
EERL029ML-DOSE		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
EERL029ML-E		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	Edelstahl	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
EERL029ML-E-DOSE		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	Edelstahl	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
EERL529CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt
EERL529CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja		sentralt
EERL529CC-E		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	Edelstahl	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.