

Art.-Nr: CC24-20

CoreCompact 24 Sentralt batterisystem Veggkapsling
Sentralt batterisystem, Veggkapsling, 4 Strømkretser, 1h/255
W - 3h/97 W - 8h/30 W

Det moderne 24-volts lavenergisystemet er spesielt utviklet for brukere som ønsker en økonomisk løsning - uten at det går på bekostning av sikkerheten. CoreCompact 24 imponerer med sin enkle installasjon og idriftsettelse, samt enkle betjening og vedlikehold. Et stort antall intelligente funksjoner gjør systemet spesielt pålitelig og fremtidssikkert. Smart 24-volts nødbelysningsystem med automatisk overvåking av systemet og armaturene uten separat datalinje.

Enkel installasjon og idriftsettelse takket være konfigurasjonsveiviseren med intelligent selvkonfigurasjon av armaturene. Praktisk betjening og overvåking via berøringsskjerm og moderne webgrensesnitt fra en hvilken som helst enhet. Individuelt programmerbare og dimbare armaturer for fleksibel tilpasning til moderne energikonsepter. Scenestyring og funksjonstester manuelt eller via tidsplaner. Konfigurerbare automatiske e-postvarsler for f.eks. feil, advarsler og testprotokoller. Automatisk loggbok og batteriutladningsdiagram for hver test for å spare tid under service og vedlikehold. Høy grad av fremtidssikring takket være oppdateringsmulighet for alle systemkomponenter via det integrerte USB-grensesnittet. Pålitelig nødstrømforsyning takket være et langvarig og gassfritt litiumjernfosfatbatteri. Kompakt, lett og enkel å vedlikeholde.

Anbefalt forsikring 13A

Inngangssikring T5A

Tilkoblingstverrsnitt 1,5 - 4 mm²




Mer informasjon


www.rp-group.com/nb_NO/item/CC24-20

TEKNISKE DATA





Sertifisering	CE
Antall kretser	4
laster	Ja
SAM-moduler	Nei
IO-moduler	Ja
CCIF	Ja
Kan kobles til	Ja
Avgående kurs NSUS	Nei
Batterirom	Ja



Forsyningskapasitet 1 time	255 W
Forsyningskapasitet 3 timer	97 W
Forsyningskapasitet 8 timer	30 W
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	24 / 19,2 V
materiale	stålplate
Farge på huset	hvit
Beskyttelsesklasse	IP20
dybde	230 mm
Bredde	250 mm
Høyde	455 mm
Vekt	9 kg
Vekt inkl. emballasje	9 kg
Tolltariffnummer	85371098
GTIN	4262483027356



TRANS.MASSZEICHNUNG

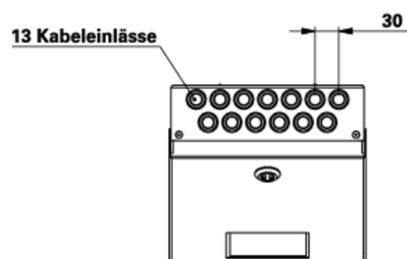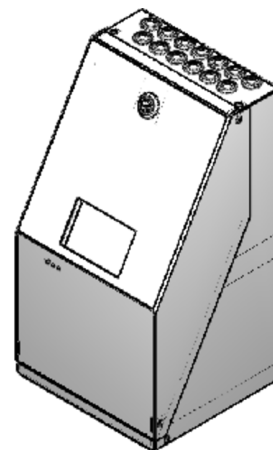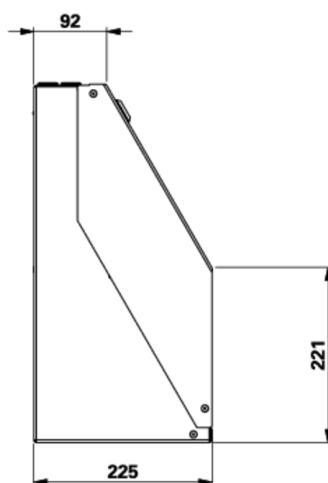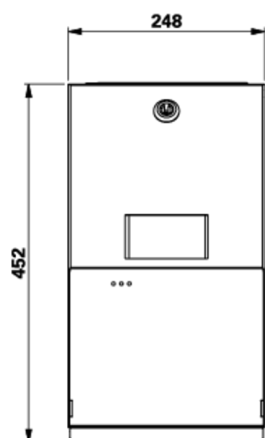

Fra: 27.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.