Art.-Nr: AGCC401WL-E
Markeringslys Enkelt batteri
Installasjon av seiltak, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, 50m, IP20, Pressstøping av sink, rustfritt stål



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med kabeloppheng for innfelt takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AGCC401WL-E


TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Installasjon av seiltak
Leseravstand	50m
Piktogram	Individuelt n.a
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V

Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	7 W
Ytelse DS	5,6 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	79 mm
Bredde	512 mm
Høyde	309 mm
Installasjonslengde	176 mm
Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	2.51
Vekt inkludert emballasje	3.16
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	450 lm
Lysstrøm nødsituasjon	450 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682155221

TEKNISK TEGNING

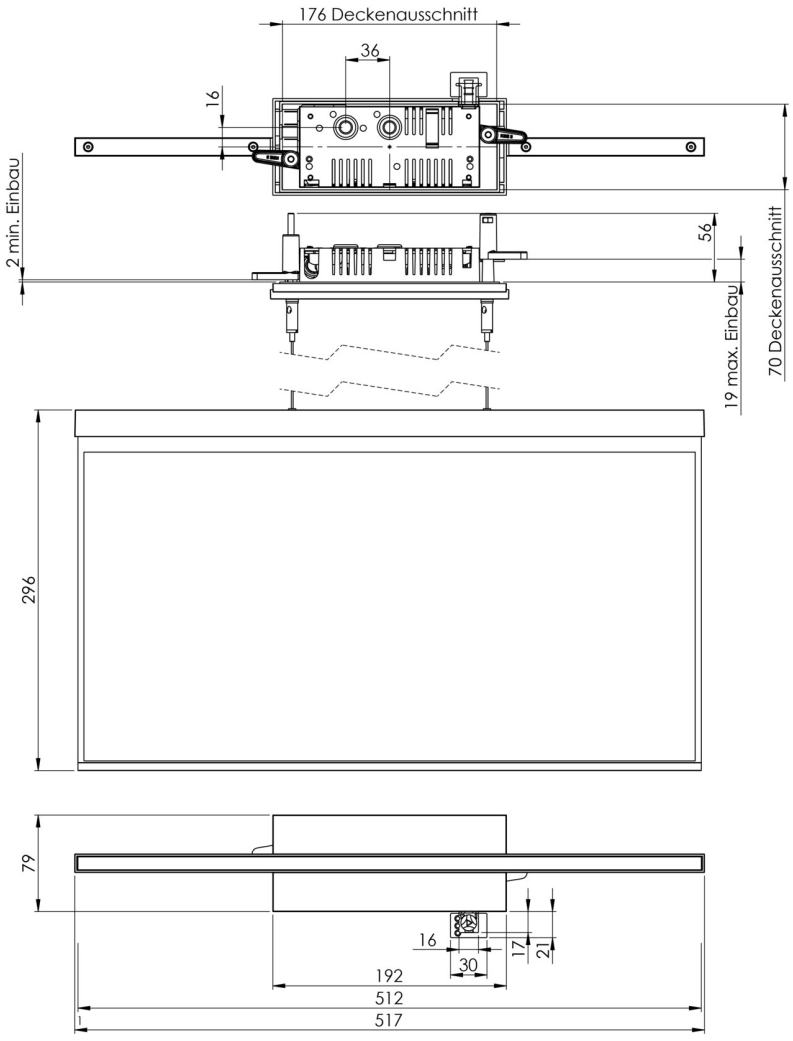

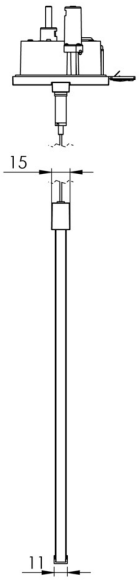

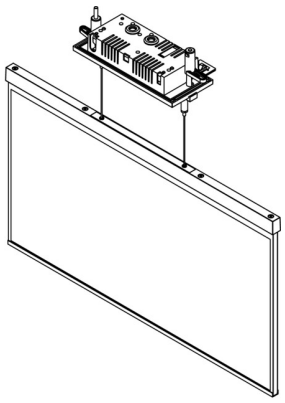

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.