
Art.-Nr: WAF529CC-E
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Veggkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP20, Pressstøping av sink, rustfritt stål

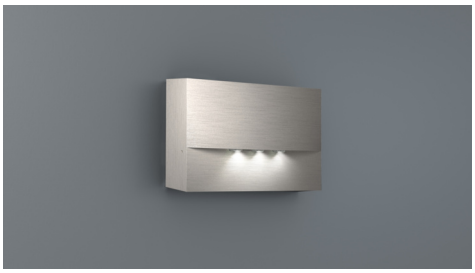

Høykvalitets sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for veggmontering.

Strålingskarakteristikken går parallelt med veggen for å støtte optimal belysning av rømnings- og redningsveiene.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WAF529CC-E

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	3
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	4,1 W
Ytelse DS	4,1 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C

dybde	53 mm
Bredde	193 mm
Høyde	115 mm
Vekt	0.07
Vekt inkludert emballasje	0.1
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	420 lm
Lysstrøm nødsituasjon	420 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682157577

TEKNISK TEGNING

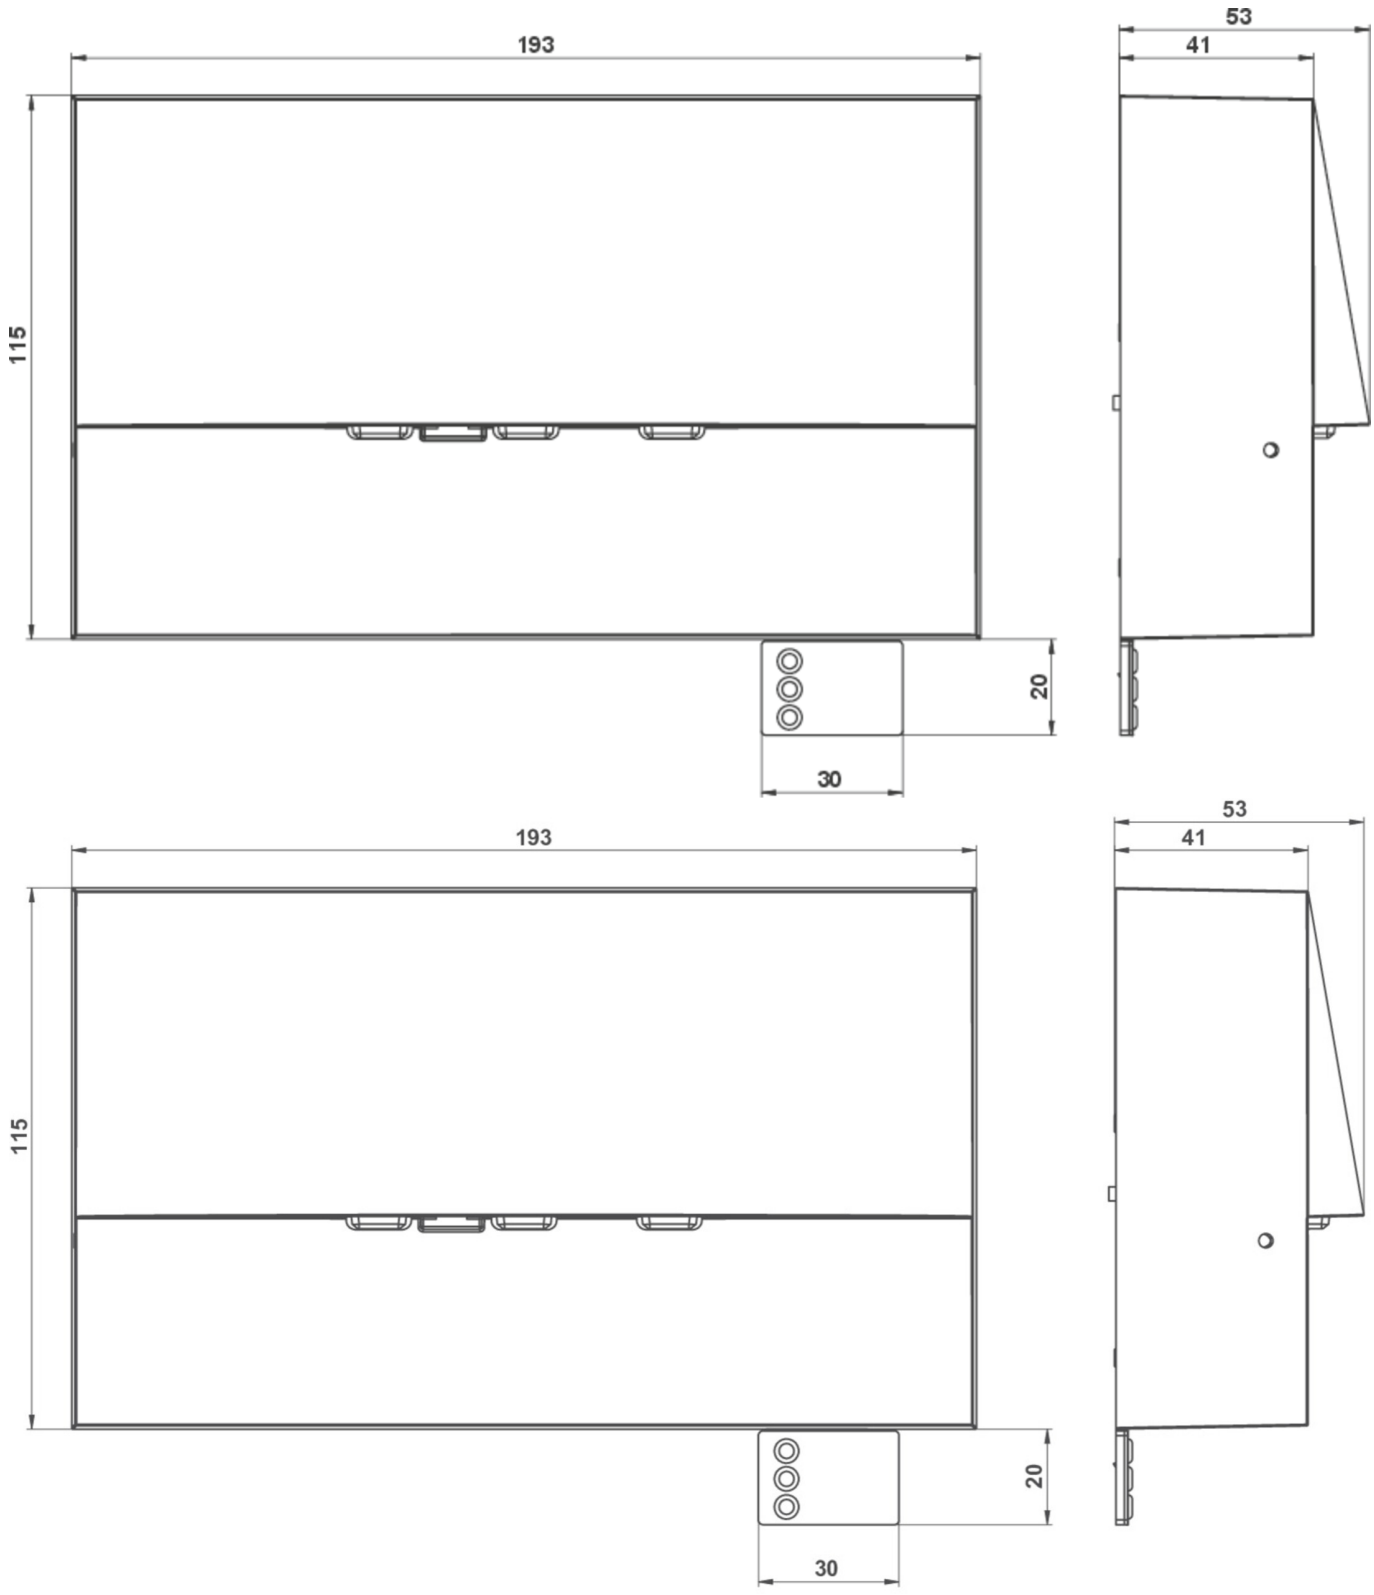

Fra: 28.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.