Art.-Nr: PMD408WL
Markeringslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, 20 m, IP65, Plast, hvit



Redningstegnlampe i plast med trapesformet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringsskruer integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PMD408WL

TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	20 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty, HACCP (food law conformity)
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling





RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	3,8 W
Ytelse DS	2,9 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	168 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.92
Vekt inkludert emballasje	1.02
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682158970

TEKNISK TEGNING

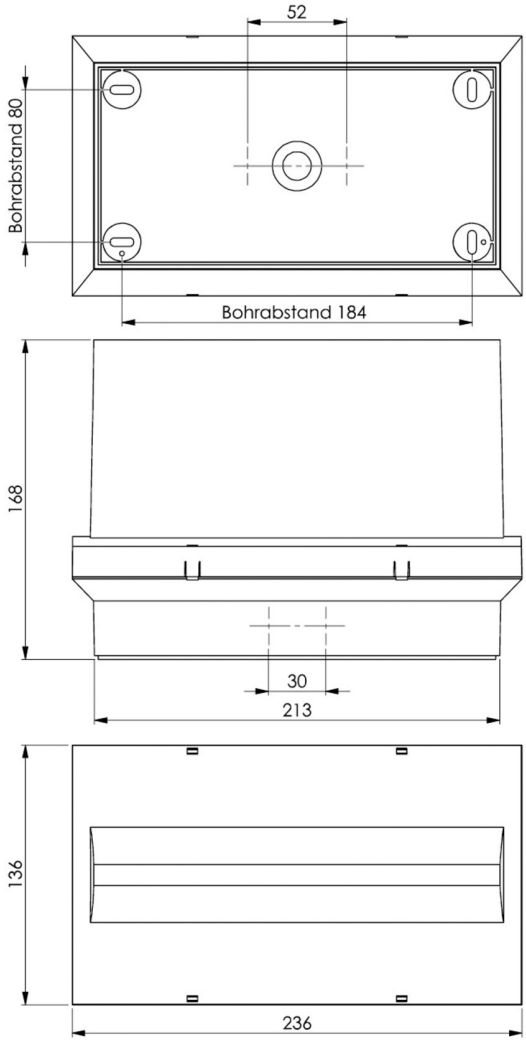



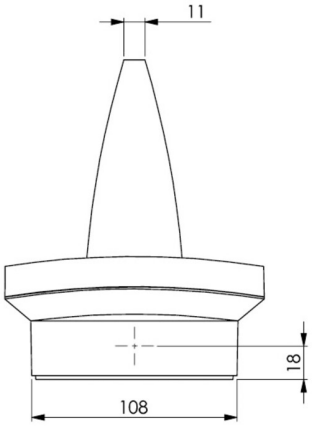

TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk

LFP3216-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 03.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.