



Art.-Nr: PMD403WL
Markeringslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, 3 timer, 20 m, IP65, plast, hvit

Redningstegnlampe i plast med trapesformet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PMD403WL



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	20 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti, HACCP
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz



Maks effekt.	3,8 W
Ytelse DS	2,9 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	168 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.92
Vekt inkludert emballasje	1.02
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682158963



TEKNISK TEGNING

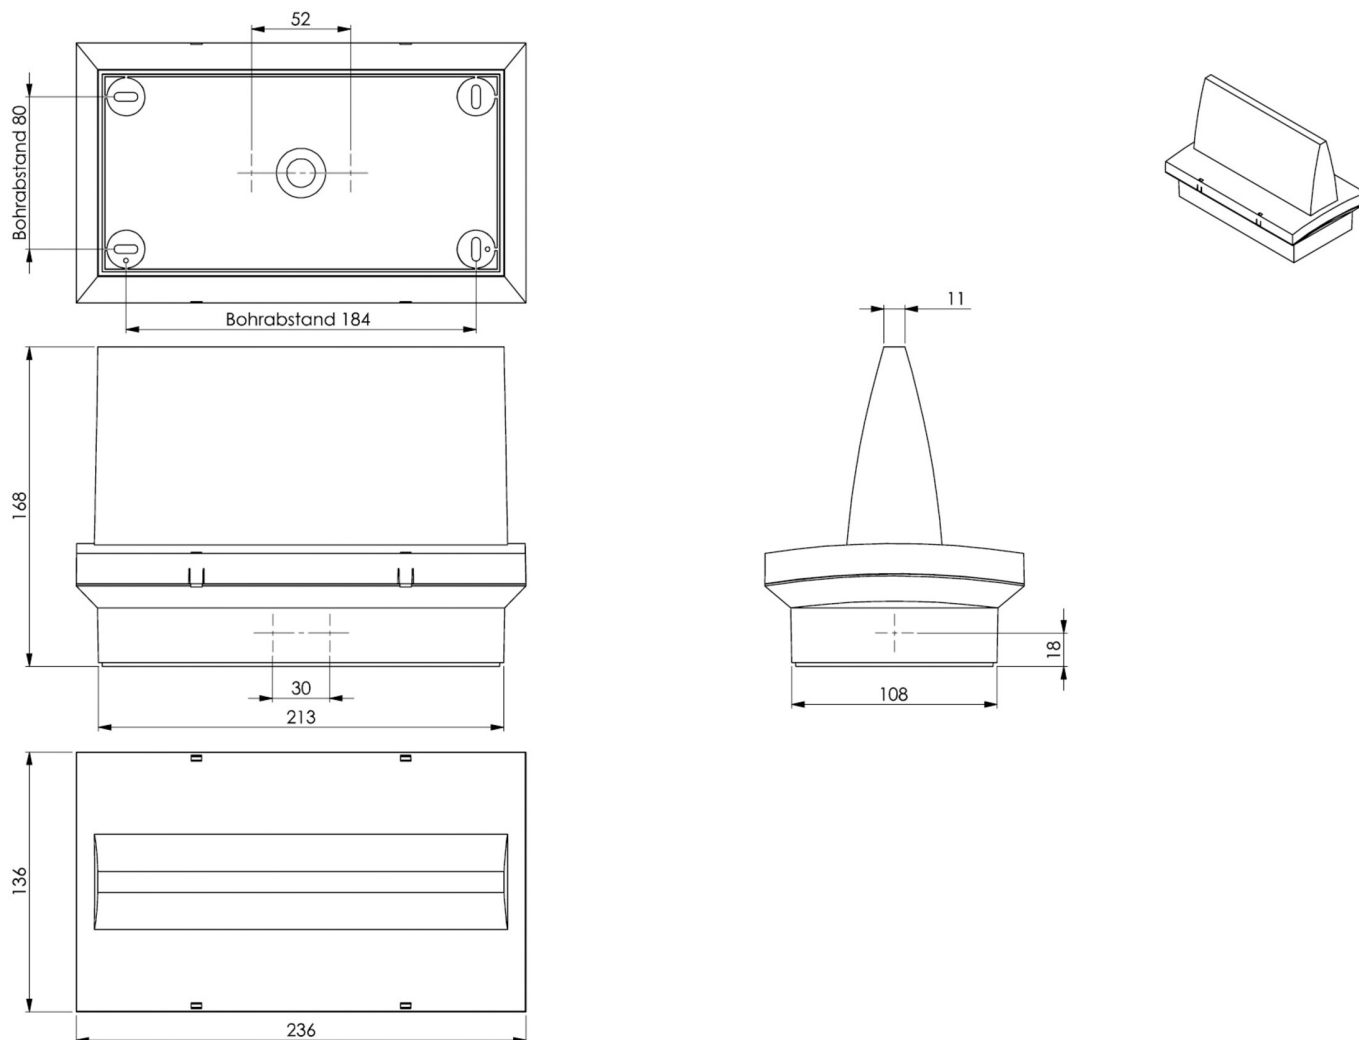

TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk

LFP3216-SET-2AKKU - Batteri



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
PMD003SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.