



Art.-Nr: GAXW509CC
Markeringslys Sentraliserte systemer
Veggkonstruksjon, CPS, 30 m, IP40, plast, hvit

Plastskive-redningstegnlampe for veggmontering og for merking av rednings- og rømningsveier. Den er basert på designen til belysningsfamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin ensartede, rette design. Lysene er utstyrt med moderne LED-lamper og tilbyr fleksibilitet gjennom utskiftbare piktogrammer.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Display-skivelampe med integrert lysfordeling for jevn belysning av piktogrammet. Egnert for en- eller tosidig merking. Planleggingssikkerhet sikres av verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Et piktogramsett i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/GAXW509CC



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V



Maks effekt.	3,4 W
Ytelse DS	3,4 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	56.1 mm
Bredde	317.5 mm
Høyde	195.5 mm
Vekt	0.88
Vekt inkludert emballasje	1.37
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødllys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	230 lm
Lysstrøm nødsituasjon	230 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766551406



TEKNISK TEGNING

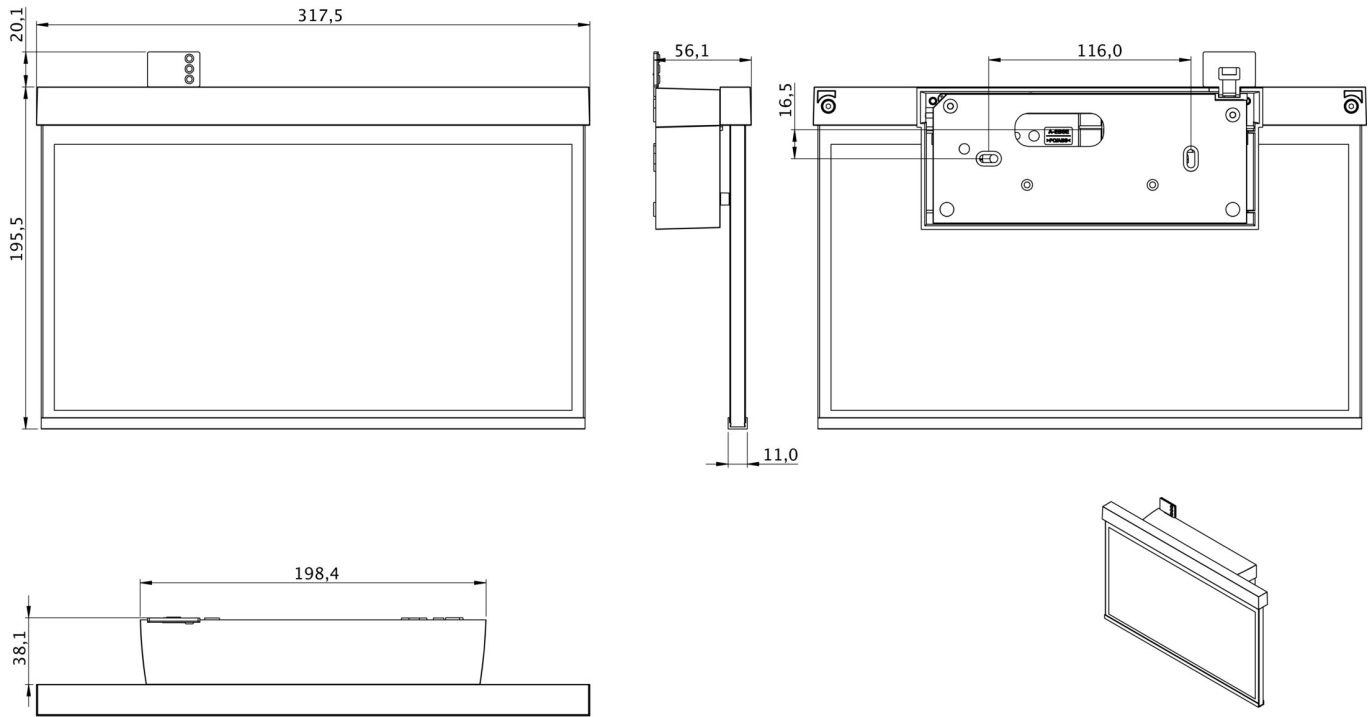

Fra: 05.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.