
Art.-Nr: KBU421WL
Markeringslys, Sikkerhetslys Enkelt batteri Universell, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Plast, hvit

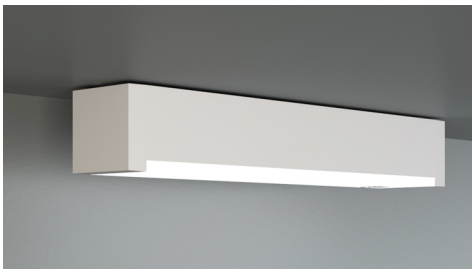

Fleksibel sikkerhetslampe av plast for universell montering, som kan bygges ut til et redningstegnlampe. Det kubiske plasthuset er diskret redusert til det essensielle.

Takket være det modulære systemet kan lampen gjøres om til en redningstegnlampe uten demontering og uten verktøy. Skivene for montering av piktogrammene er tilgjengelig separat.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KBU421WL


TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	14 m, 22 m, 30 m
Piktogram	Individuelt n.a
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty, D-sign
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time

Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,3 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.44
Vekt inkludert emballasje	0.49
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	460 lm
Lysstrøm nødsituasjon	460 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766551970

TEKNISK TEGNING

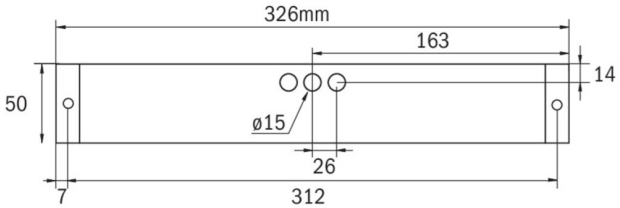

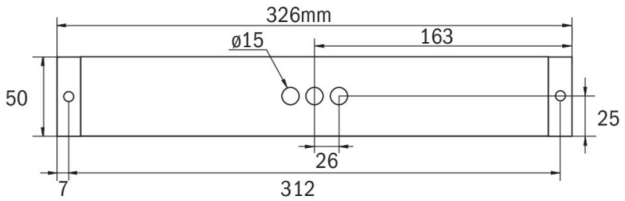

TILBEHØRSLISTE

KBK - KBU nødlys: Modulær redningsveibelysning med variabel synlighet

KBM - KBU nødlys: Fleksibel rømningsveibelysning med verktøysfri glassutskifting

KBG - KBU nødlys – Verktøysfri justering for variabel synlighet

AWX001 - Veggarm AWX for nødlys – 90° flaggmontering

KBE - Monteringsramme

BALLPLX-KBE - Ballbeskyttelseshette

BALLPLX-KBS - Ballbeskyttelseshette

BALLPLX-KBU - Ballbeskyttelseshette

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

KBBE - Innfelt boks

DSA - Tauoppheng

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking

Fra: 21.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.