



Art.-Nr: KXU013-W
Markeringslys Enkelt batteri
Universell, Uten overvåking, 1 time, 30 m, IP40, plast, hvit

Innovativt redningstegnlampe i plast for universell installasjon, i et konisk hus for et attraktivt utseende. Egnet for en- eller tosidig merking.



Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KXU013-W



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	1 time
Batteri	NIMH 12 V/0,8 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	6,5 W
Ytelse DS	6,5 W
Ytelse BS	2,66 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	48 mm
Bredde	332 mm
Høyde	242 mm
Vekt	1.16
Vekt inkludert emballasje	1.27
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	150 lm
Lysstrøm nødsituasjon	150 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260659567774



TEKNISK TEGNING

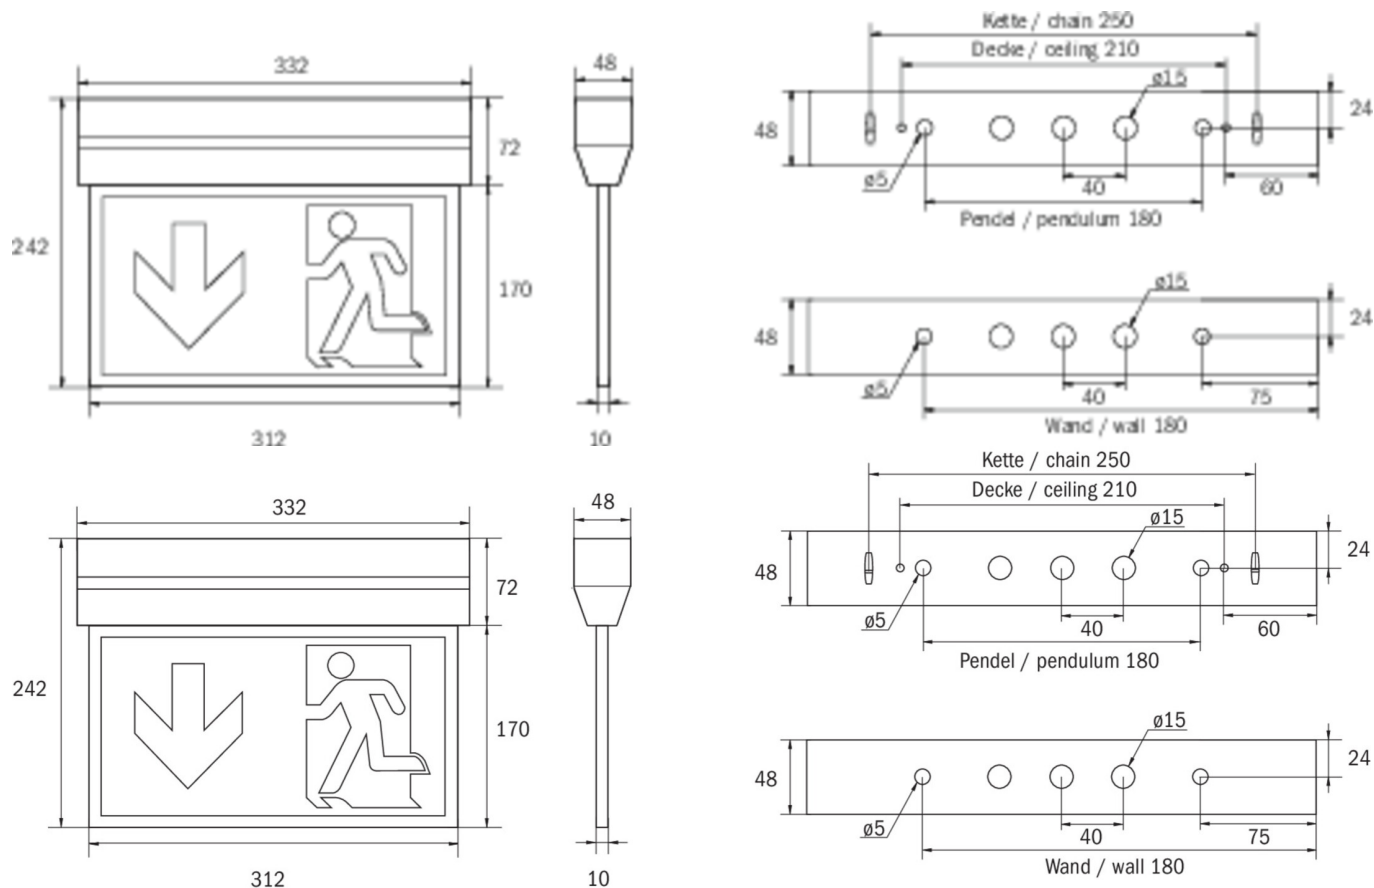

TILBEHØRSLISTE

KXE-EB -
AWX001 -
DSA - Tauoppheng
2PW-EB - Pendel
2DW-EB -
KXBE -
NIMHHT4820Q - Batteri

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.