



**Art.-Nr: AMRA403SC**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Veggmontert flagg, 3 timer, 22 m, IP20, Sinkstøping, hvit**

Moderne redningstegnlampe i sink-trykkstøpt for innfelt veggmontering. Veggbraketten merker rednings- og rømningsveiene i rett vinkel på veggen. Det kan gjøres enten på én eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AMRA403SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AMRA403SC)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Veggmontert flagg                   |
| Leseravstand        | 22 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 3 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 230 V                       |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50 Hz               |
| Ytelse BS                 | 0,9 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 79 mm               |
| Bredde                    | 306 mm              |
| Høyde                     | 196 mm              |
| Installasjonslengde       | 176 mm              |
| Installasjonsbredde       | 68 mm               |
| Installasjonshøyde        | 40 mm               |
| Vekt                      | 1.52                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.88                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260766555022       |



## TEKNISK TEGNING

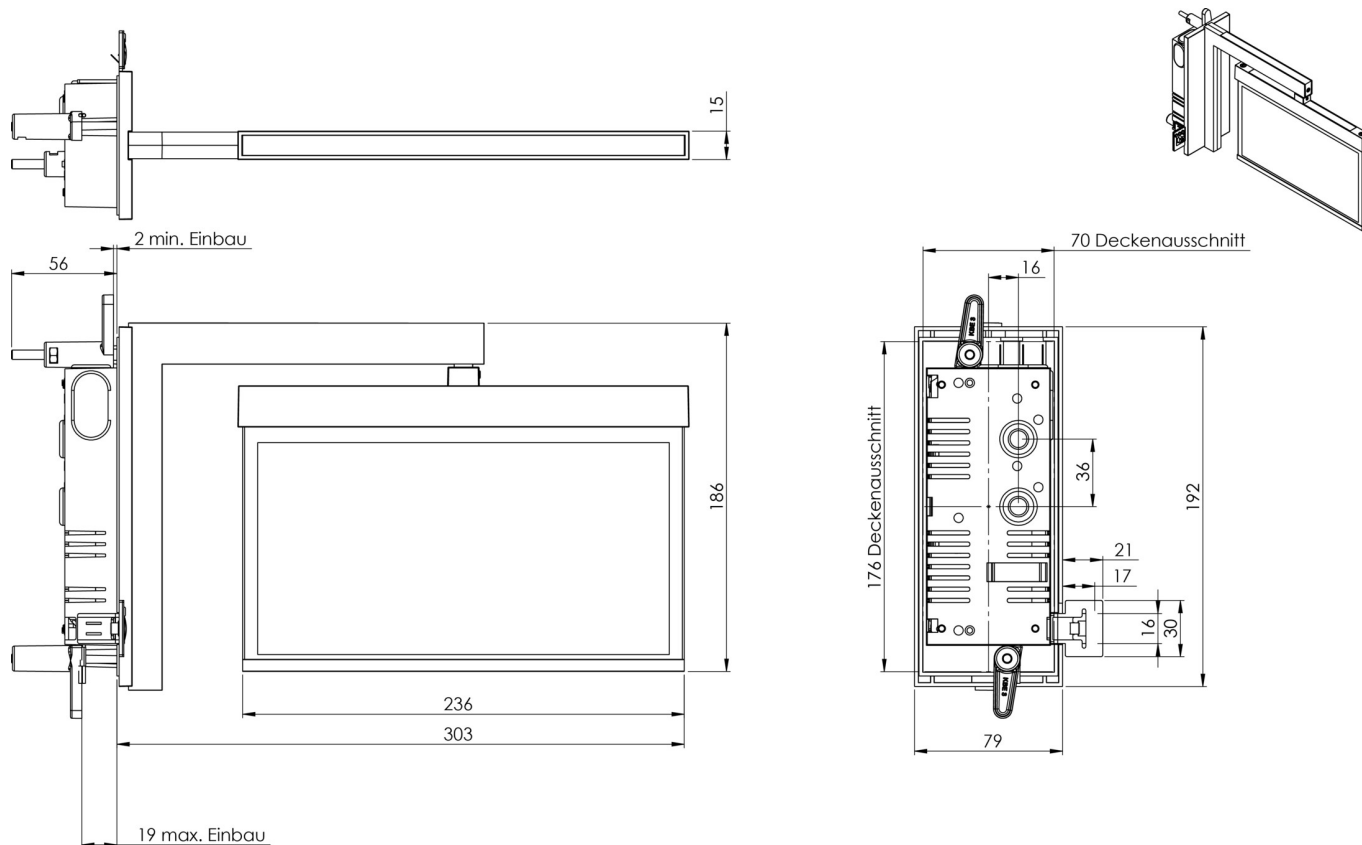

## TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -

Fra: 02.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.