



**Art.-Nr: FMDS421SC**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, 1 time, IP65, Sinkstøping, hvit**

Robust sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for takmontering, for belysning av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/FMDS421SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/FMDS421SC)




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn, HACCP, Ball protected, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,4 W
Ytelse DS	5,6 W
Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	58 mm
Bredde	262 mm
Høyde	188 mm
Vekt	2.04
Vekt inkludert emballasje	2.14
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260766556050

## TEKNISK TEGNING

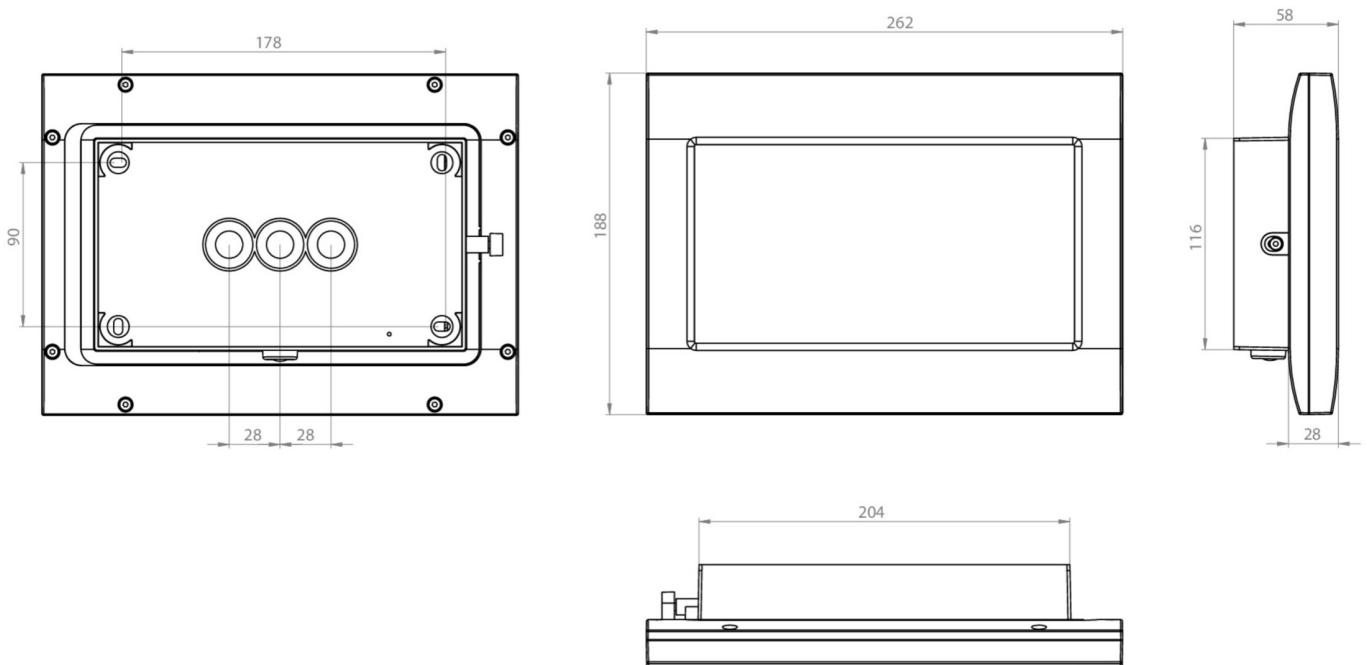



## TILBEHØRSLISTE

- FMDA001 - Takarm på én side, hvit – Profesjonelt feste for FM-nødlys
- FMDA002 - Profesjonell takarmatur (dobbeltsidig) for FM-nødlys, hvit
- FMDA001-AZ - Høykvalitets takarmatur for FM-lamper, ensidig, antrasitt
- FMDA002-AZ - Dobbeltsidig takarmatur for nødbelysning – antrasitt, FM-kompatibel
- FMWA001 -
- FMFH -

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.