



**Art.-Nr: KXU421SC**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Universell, 1 time, 30 m, IP40, plast, hvit**

Innovativt redningstegnlanpe i plast for universell installasjon, i et konisk hus for et attraktivt utseende. Egnert for en- eller tosidig merking.



Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.  
Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/KXU421SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KXU421SC)



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V



Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,4 W
Ytelse DS	5,6 W
Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	48 mm
Bredde	332 mm
Høyde	242 mm
Vekt	0.93
Vekt inkludert emballasje	1.04
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766557439



## TEKNISK TEGNING

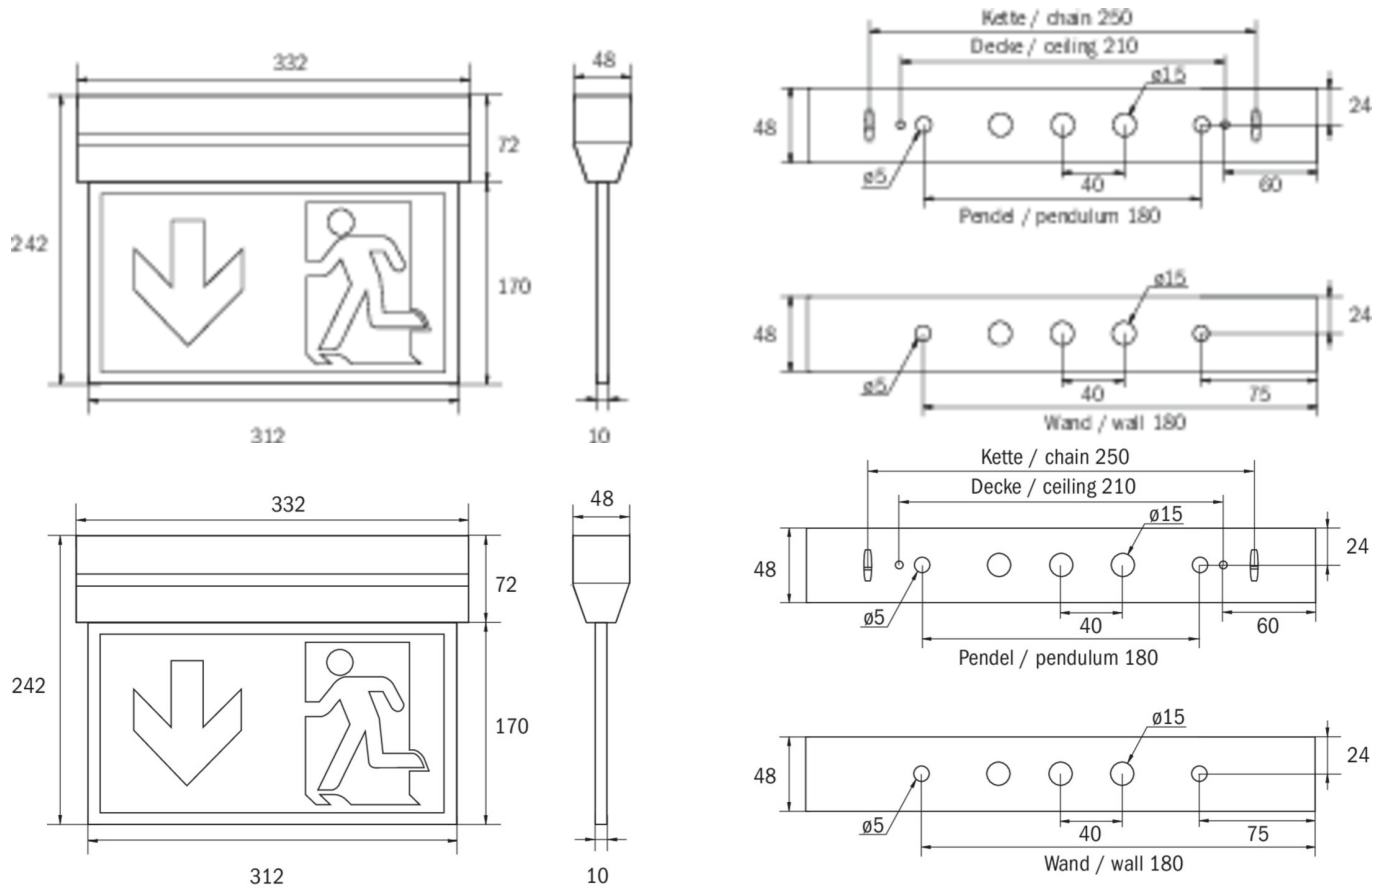

## TILBEHØRSLISTE

- KXE-EB - Innbyggingsramme for KX-nødlis: Elegant veggmontering
- AWX001 - Veggarm AWX for nødlis – 90° flaggmontering
- DSA - Tauoppheng
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit
- KXBE - Betongmonteringsboks for montering i takforskaling for nødbelysning
- LFP3216-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 05.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.