




Art.-Nr: PMW423WL-TT
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 3 timer, IP65, plast, hvit

Sikkerhetslampe i plast med konveks formet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.

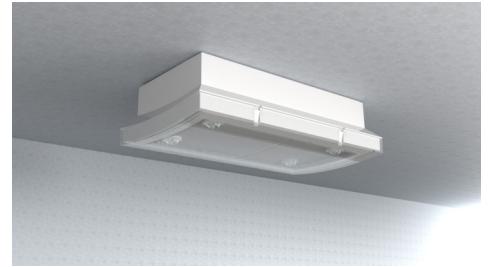

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW423WL-TT



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti, HACCP, D-tegn
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåking	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	7,5 W
Ytelse DS	5,7 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-15 °C to 40 °C
dybde	65 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.79
Vekt inkludert emballasje	0.92
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	250 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766557811



TEKNISK TEGNING

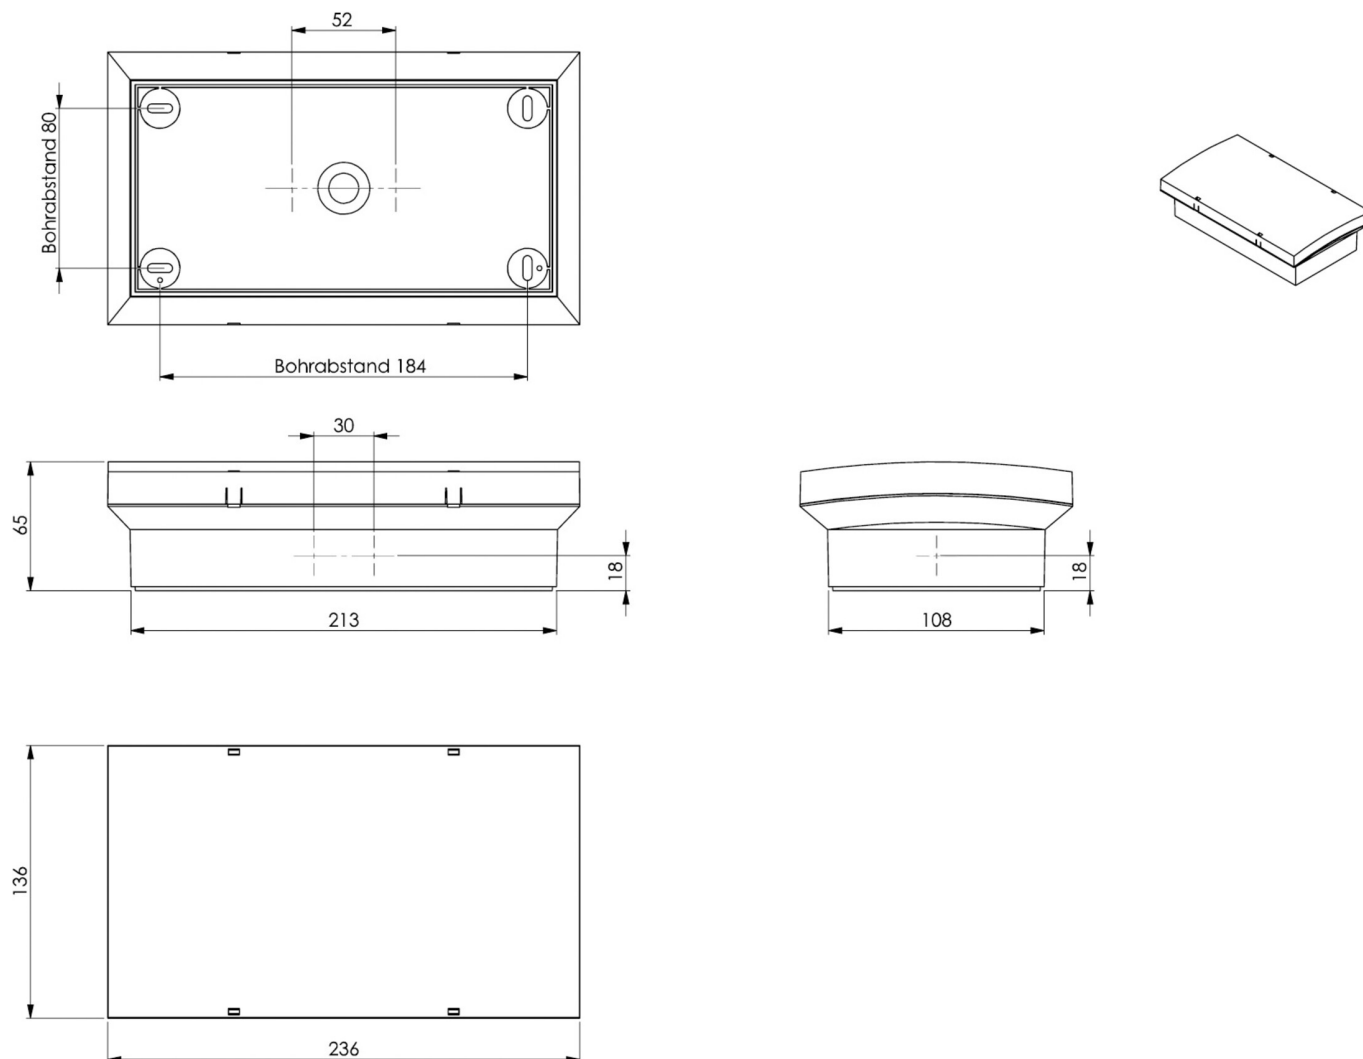

TILBEHØRSLISTE

- PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk
- LSYS-B4 - Presisjonsstråle-linse for aksentbelysning av sikkerhetsanordninger
- LSYS-F4 - Presis korridorlinse for belysning av rømningsveier og korridorer
- LSYS-H4 - H-linse Spesiell optikk for nødbelysning i rømnings- og redningsveier (monteringshøyde fra 4 m)
- LSYS-R4 - Høyttelses rund linse for jevn nødbelysningsfordeling i åpne områder
- LSYS-S4 - Presisjonsspotlinse for nødbelysning i store områder og høye tak
- LSYS-WF4 - Presis vegg- og korridorlinse – optimal lysstyring for sikkerhetsbelysning

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.