




Art.-Nr: PMW423SC-TT
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 3 timer, IP65, plast, hvit

Sikkerhetslampe i plast med konveks formet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.

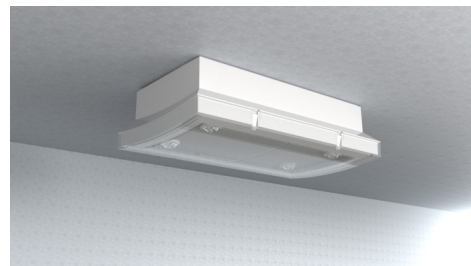

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW423SC-TT



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti, HACCP, D-tegn
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz



Maks effekt.	7,3 W
Ytelse DS	5,9 W
Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-15 °C to 40 °C
dybde	65 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.79
Vekt inkludert emballasje	0.92
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766557781



TEKNISK TEGNING

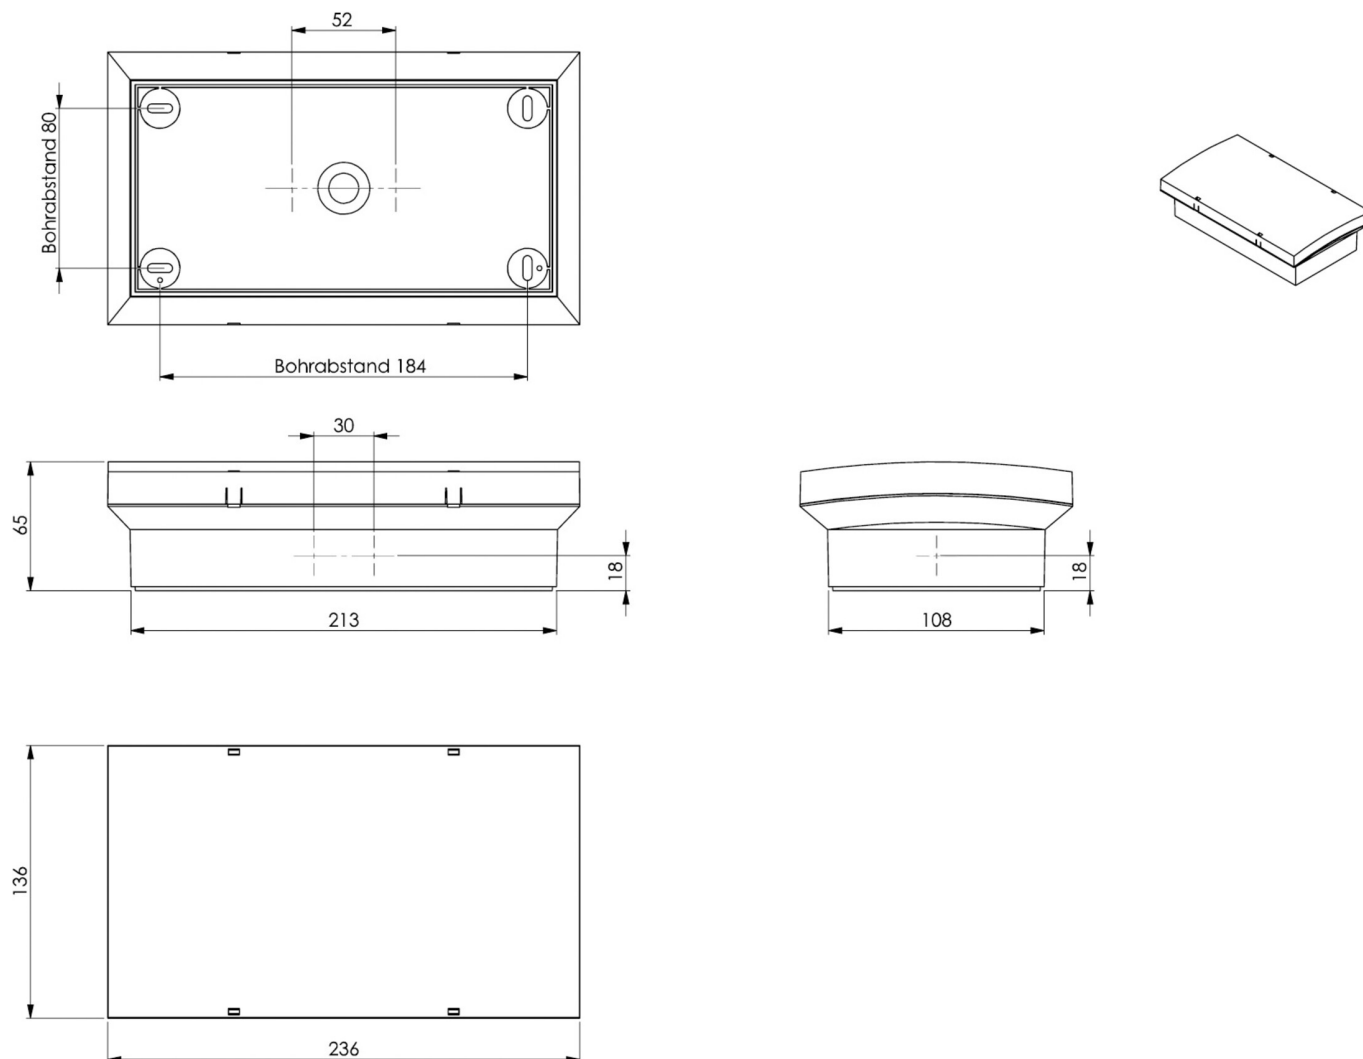

TILBEHØRSLISTE

- PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk
- LSYS-B4 - Presisjonsstråle-linse for aksentbelysning av sikkerhetsanordninger
- LSYS-F4 - Presis korridorlinse for belysning av rømningsveier og korridorer
- LSYS-H4 - H-linse Spesiell optikk for nødbelysning i rømnings- og redningsveier (monteringshøyde fra 4 m)
- LSYS-R4 - Høyttelses rund linse for jevn nødbelysningsfordeling i åpne områder
- LSYS-S4 - Presisjonsspotlinse for nødbelysning i store områder og høye tak
- LSYS-WF4 - Presis vegg- og korridorlinse – optimal lysstyring for sikkerhetsbelysning

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.