RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: QCW423SC
Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri Universell, Selvkontroll (SC), 3 timer, IP54, Pressstøping av sink, hvit

Rundt sink-trykkstøpt LED-lampe, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nødlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW423SC

TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	8,2 W
Ytelse DS	7 W

Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	106 mm
diameter	363 mm
Vekt	2.65
Vekt inkludert emballasje	2.98
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	1600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
EOF	0.29
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260766559389

TEKNISK TEGNING

QCW

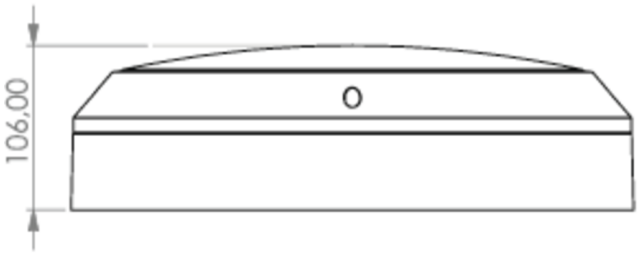

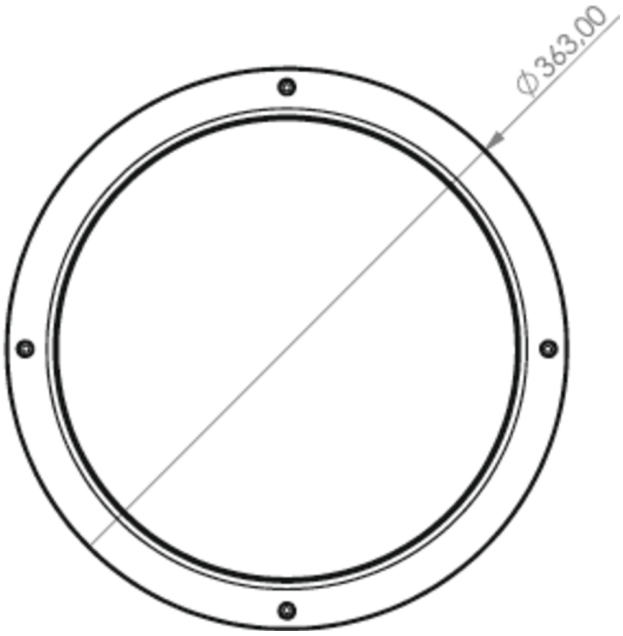

QCW

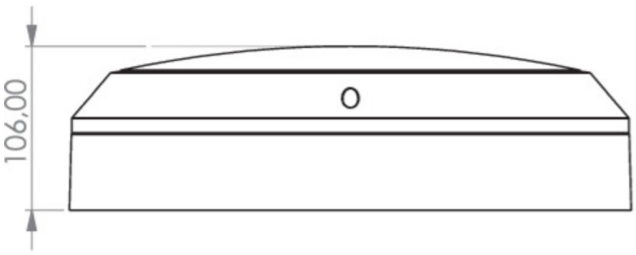

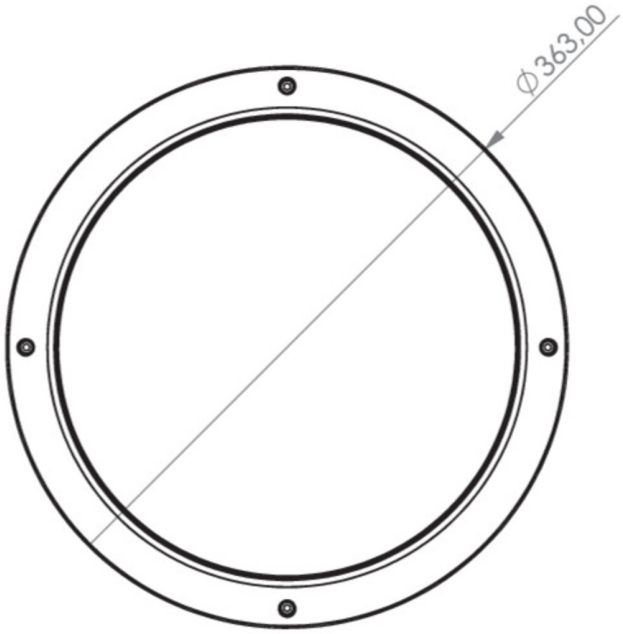

Fra: 19.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.