



Art.-Nr: KXU413WL
Markeringslys Enkelt batteri
Universell, 3 timer, 30 m, IP40, plast, hvit

Innovativt redningstegnlampe i plast for universell installasjon, i et konisk hus for et attraktivt utseende. Egnet for en- eller tosidig merking.



Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KXU413WL



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	4,3 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	48 mm
Bredde	332 mm
Høyde	242 mm
Vekt	0.9
Vekt inkludert emballasje	1.01
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	305 lm
Lysstrøm nødsituasjon	180 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262483026168



TEKNISK TEGNING

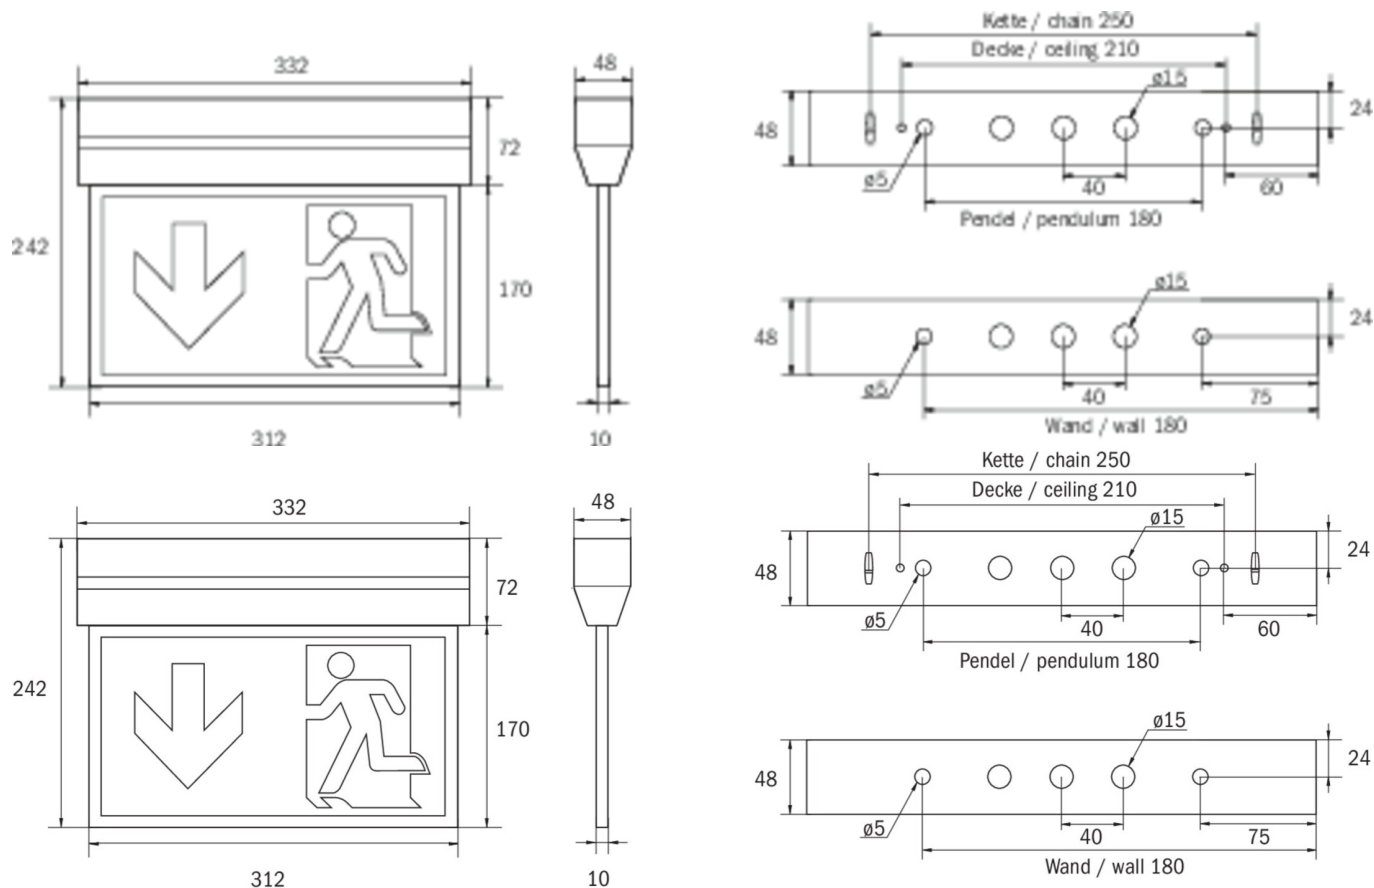

TILBEHØRSLISTE

- KXE-EB - Innbyggingsramme for KX-nødllys: Elegant veggmontering
- AWX001 - Veggarm AWX for nødllys – 90° flaggmontering
- DSA - Tauoppheng
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit
- KXBE - Betongmonteringsboks for montering i takforskaling for nødbelysning
- LFP3216-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 04.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.