RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: ASMU413WB
Markeringslys Enkelt batteri Universell, Trådløs Basic (WB), 3 timer, 22 m, IP40, Aluminium, Anodisert aluminium



Multifunksjonelt redningstegnlampe i aluminium for universell installasjon. Takket være det smarte designet er utsparingene for kabelinnføring og feste integrert for både tak- og veggmontering. Visuelt tiltalende sidepaneler dekker låsemekanismen, slik at lampen gir et harmonisk og helt lukket inntrykk.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ASMU413WB


TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Aluminum
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Basic (WB)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V

Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	54 mm
Bredde	277 mm
Høyde	184 mm
Vekt	0.86
Vekt inkludert emballasje	1.03
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260766559891

TEKNISK TEGNING

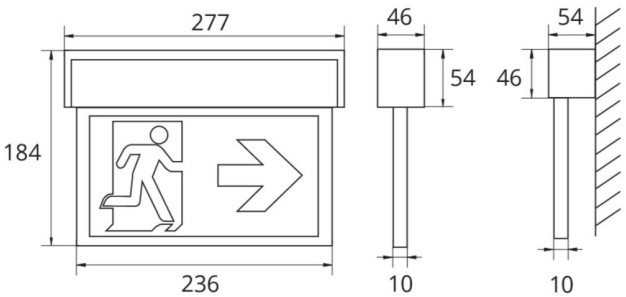

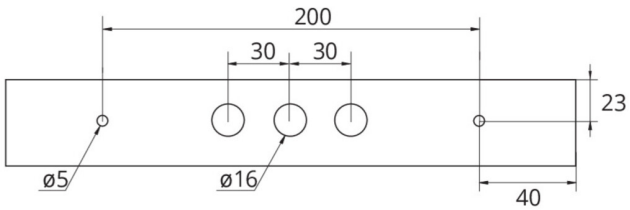

TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

BALLPLX-KMU.01 - Ballbeskyttelseshette

Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.