



**Art.-Nr: KMMU411SC-3P**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Skinnesystem, 1 time, 24 m, IP43, plast, hvit**

Slank konveks redningstegnlampe med klar, lukket hette som smalner kontinuerlig og symmetrisk mot bunnen. Egnert for en- eller tosidig merking. Piktogrammene er på innsiden og er festet løsemiddelfritt.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
KMMU411SC-3P](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KMMU411SC-3P)



## TEKNISKE DATA


|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Type armatur       | Markeringslys           |
| Monteringstype     | Skinnesystem            |
| Leseravstand       | 24 m                    |
| Piktogram          | sett                    |
| Lyskilde           | LED                     |
| Koffertmateriale   | plast                   |
| Farge på huset     | hvit                    |
| IP-beskyttelse)    | IP43                    |
| Slagstyrke (IK)    | 3                       |
| Sertifisering      | WEEE, CE, 5 års garanti |
| Beskyttelsesklasse | 2                       |
| System             | Enkelt batteri          |
| Overvåkning        | SelfControl (SC)        |
| Nødrift            | 1 time                  |



|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Batteri                   | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah                |
| Driftsmodus               | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC       | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC       | - V                                 |
| Maks effekt.              | 4,6 W                               |
| Ytelse DS                 | 3,3 W                               |
| Ytelse BS                 | 1 W                                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C                      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C                      |
| dybde                     | 35 mm                               |
| Bredde                    | 251 mm                              |
| Høyde                     | 173 mm                              |
| Vekt                      | 0.67                                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.77                                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup>                 |
| Koblingsinngang           | Ja                                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel                             |
| Dimmefunksjon             | Nei                                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm                              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm                              |
| Tolltariffnummer          | 94056120                            |
| GTIN                      | 4262483020722                       |



## TEKNISK TEGNING

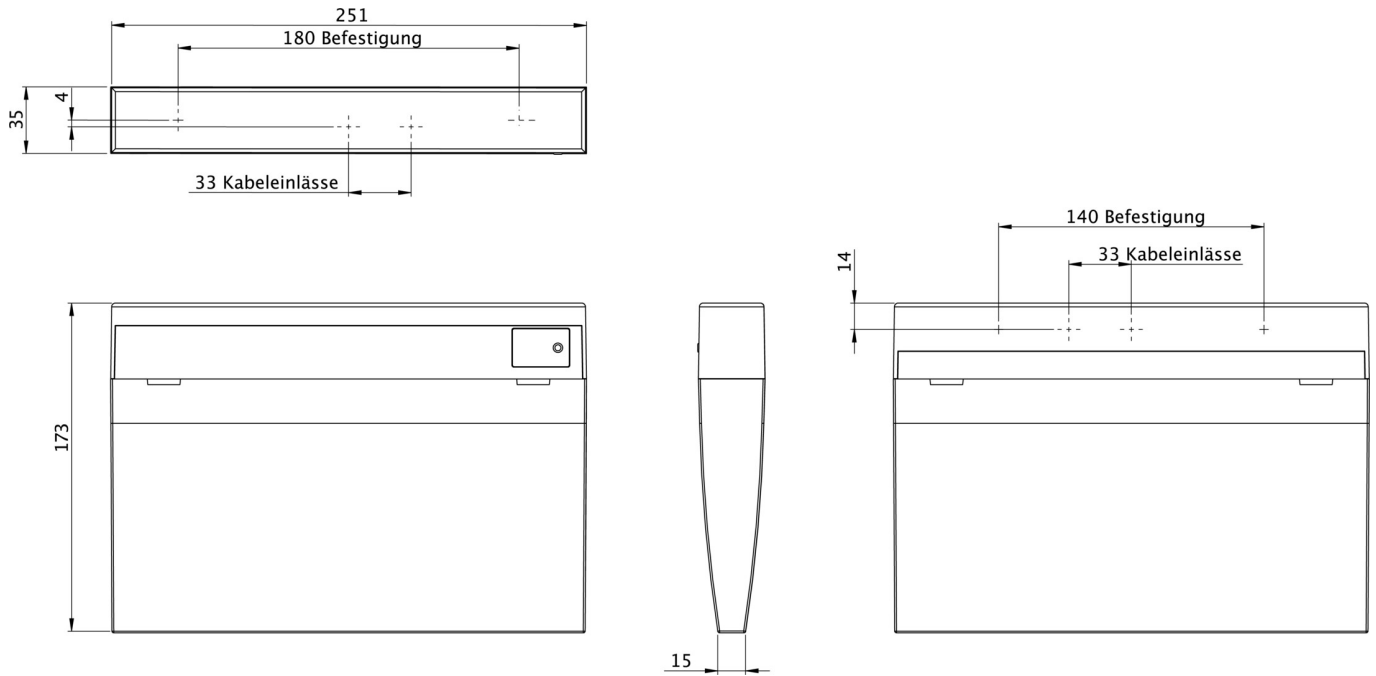

## TILBEHØRSLISTE

- DSA - Tauoppheng
- KME-EB - Monteringsramme
- KMBE - Betongpuskasse
- AWKSU - Veggutligger
- 2PW-EB - Pendel
- BALLPLX-KMU.01 - Ballbeskyttelseshette

Fra: 01.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.