



Art.-Nr: ASMU413SC-WS
Markeringslys Enkelt batteri
Universell, 3 timer, 22 m, IP40, aluminium, hvit

Multifunksjonelt redningstegn lampe i aluminium for universell installasjon. Takket være det smarte designet er utsparingene for kabelinnføring og feste integrert for både tak- og veggmontering. Visuelt tiltalende sidepaneler dekker låsemekanismen, slik at lampen gir et harmonisk og helt lukket inntrykk.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.
Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
ASMU413SC-WS](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ASMU413SC-WS)




TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Universell |
| Leseravstand | 22 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | aluminium |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE, 5 års garanti |
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsspenning DC | - V |
| Maks effekt. | 4,6 W |
| Ytelse DS | 3,3 W |
| Ytelse BS | 1 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 54 mm |
| Bredde | 277 mm |
| Høyde | 184 mm |
| Vekt | 0.86 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.03 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 190 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 95 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262483020678 |

TEKNISK TEGNING

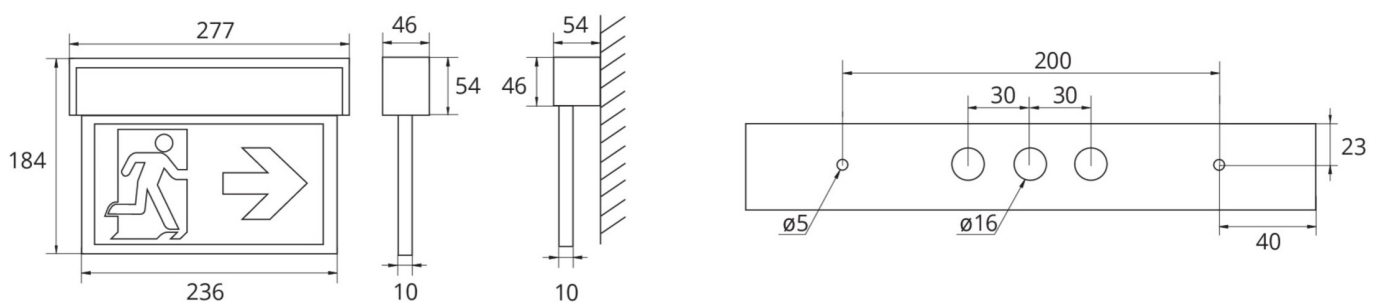



TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

BALLPLX-KMU.01 -

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.