RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# Art.-Nr: AGR408SC-E
# Markeringslys Enkelt batteri Veggmontering, Selvkontroll (SC), 8 timer, 50m, IP40, Pressstøping av sink, rustfritt stål



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rednings- og rømningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert German Design Award for sin ensartede, rette design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AGR408SC-E

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Leseravstand | 50m |
| Piktogram | Individuelt n.a |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | rustfritt stål |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 8 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V - 240 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 2,6 W |

| | |
|---|---|
| Ytelse DS | 1,7 W |
| Ytelse BS | 0,9 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 73 mm |
| Bredde | 517 mm |
| Høyde | 296 mm |
| Installasjonslengde | 176 mm |
| Installasjonsbredde | 68 mm |
| Installasjonshøyde | 40 mm |
| Vekt | 2.56 |
| Vekt inkludert emballasje | 3.21 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262483021248 |

## TEKNISK TEGNING

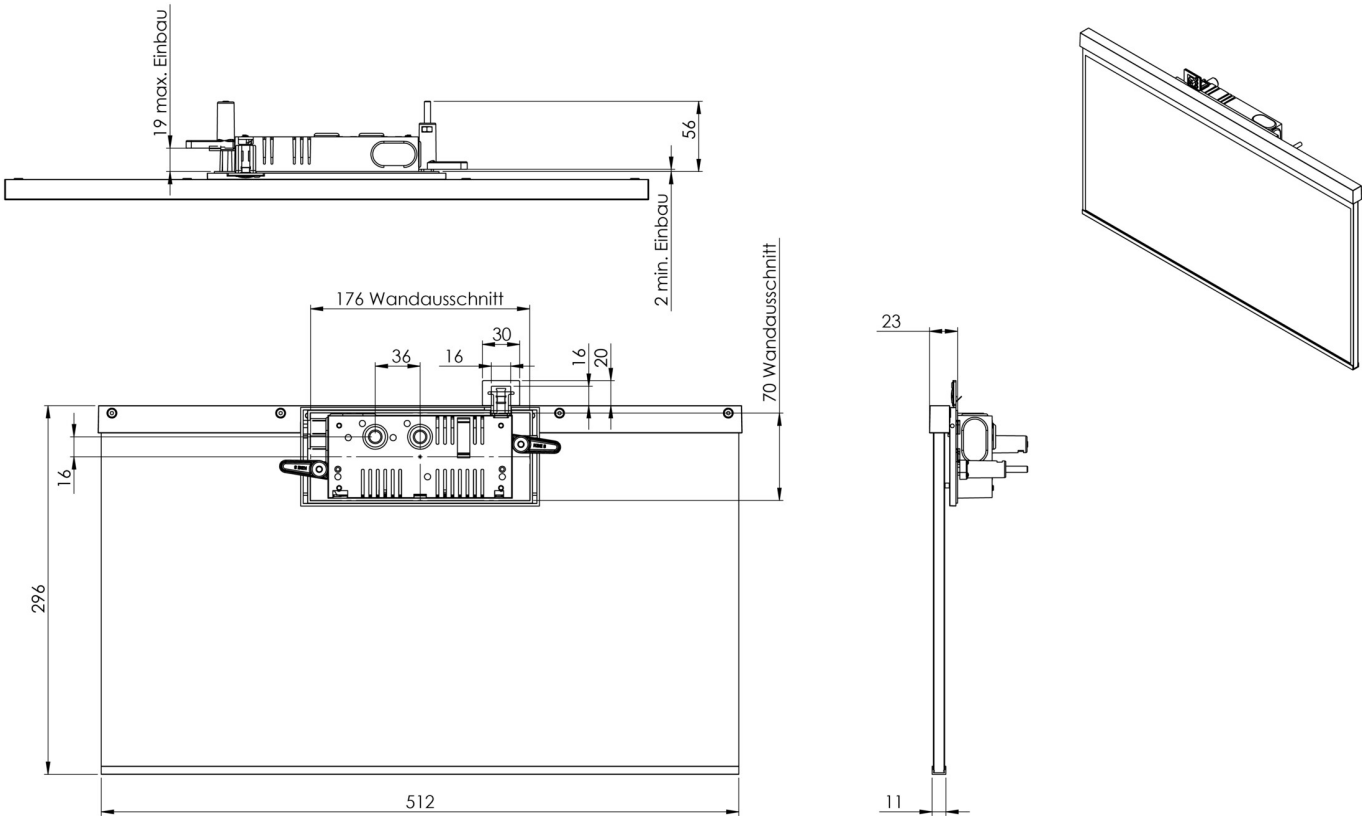


Fra: 22.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.