



Art.-Nr: QAW529CC
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Universell, CPS, IP20, aluminium, hvit

Rund metalllampe for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Denne lampen er designet for sentral batteridrift. I nettdrift drives LED-lampen med 26W, 2300lm, 4000 Kelvin.

De oppgitte effektverdiene refererer til det installerte nødlyset.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW529CC




TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	2,8 W
Ytelse DS	2,8 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C



Høyde	113 mm
diameter	395 mm
Vekt	0.7
Vekt inkludert emballasje	1.02
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	240 lm
Lysstrøm nødsituasjon	240 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262483023624

TEKNISK TEGNING

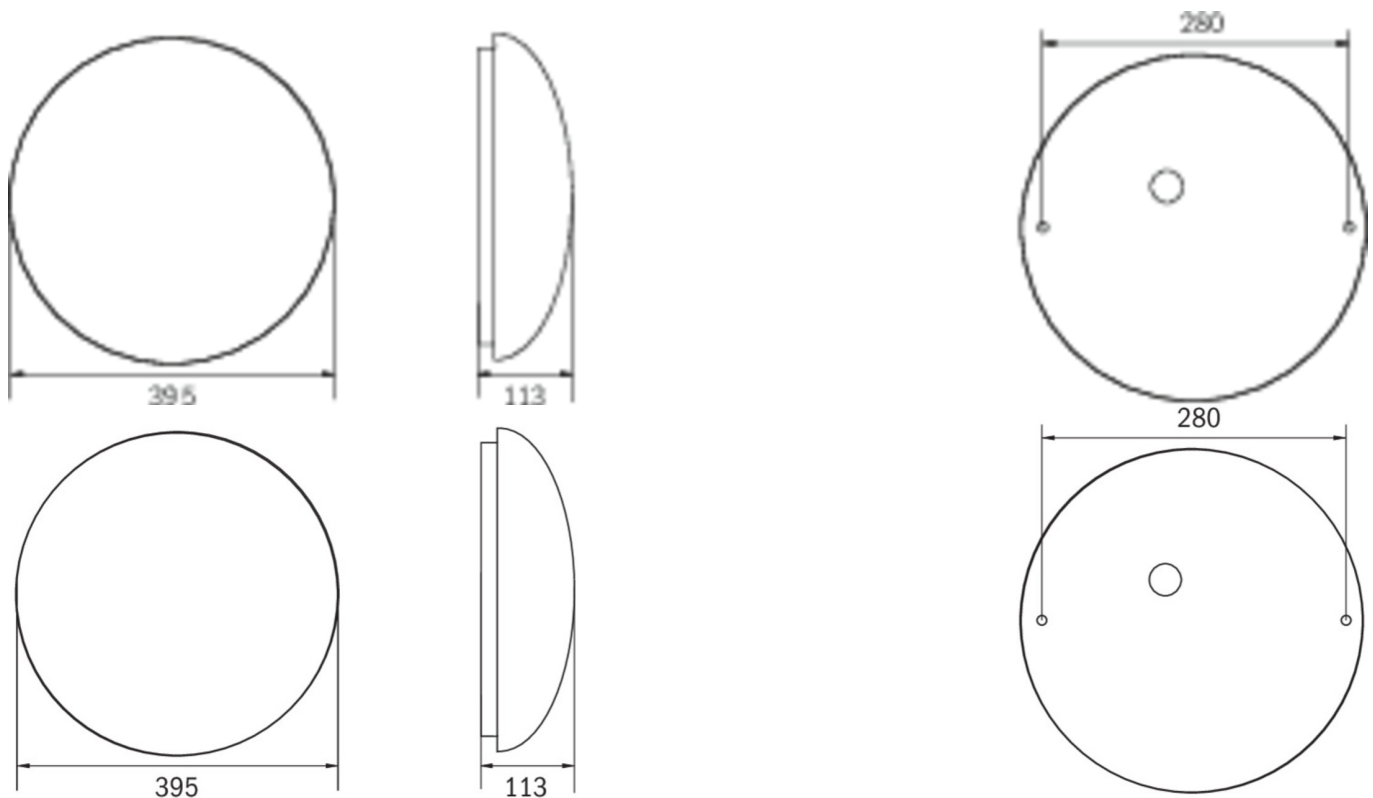

Fra: 26.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.