



Art.-Nr: QCW423WL-TT
Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 3 timer, IP54, Sinkstøping, hvit

Rundt sink-trykkstøpt LED-lampe, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nøddys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW423WL-TT



TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	20 W
Ytelse DS	17,5 W




Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-15 °C to 40 °C
Høyde	106 mm
diameter	363 mm
Vekt	2.66
Vekt inkludert emballasje	2.99
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	1600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
EOF	0.29
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262483023747




TEKNISK TEGNING

QCW

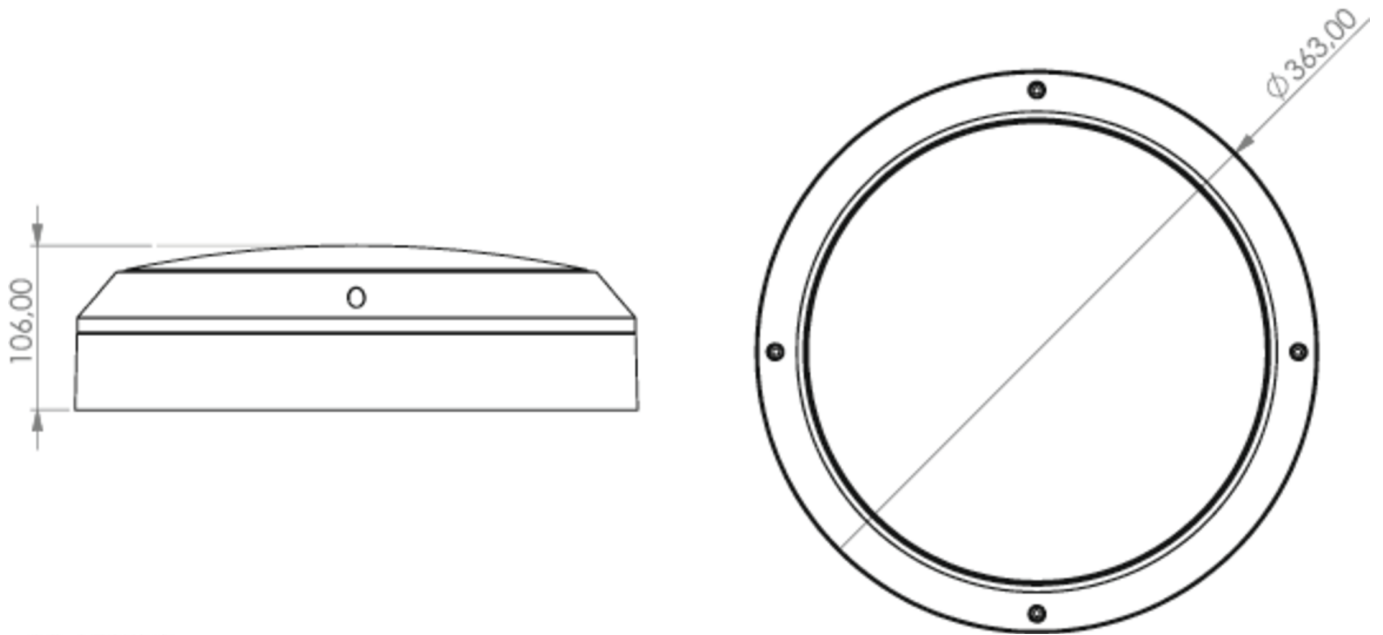

QCW

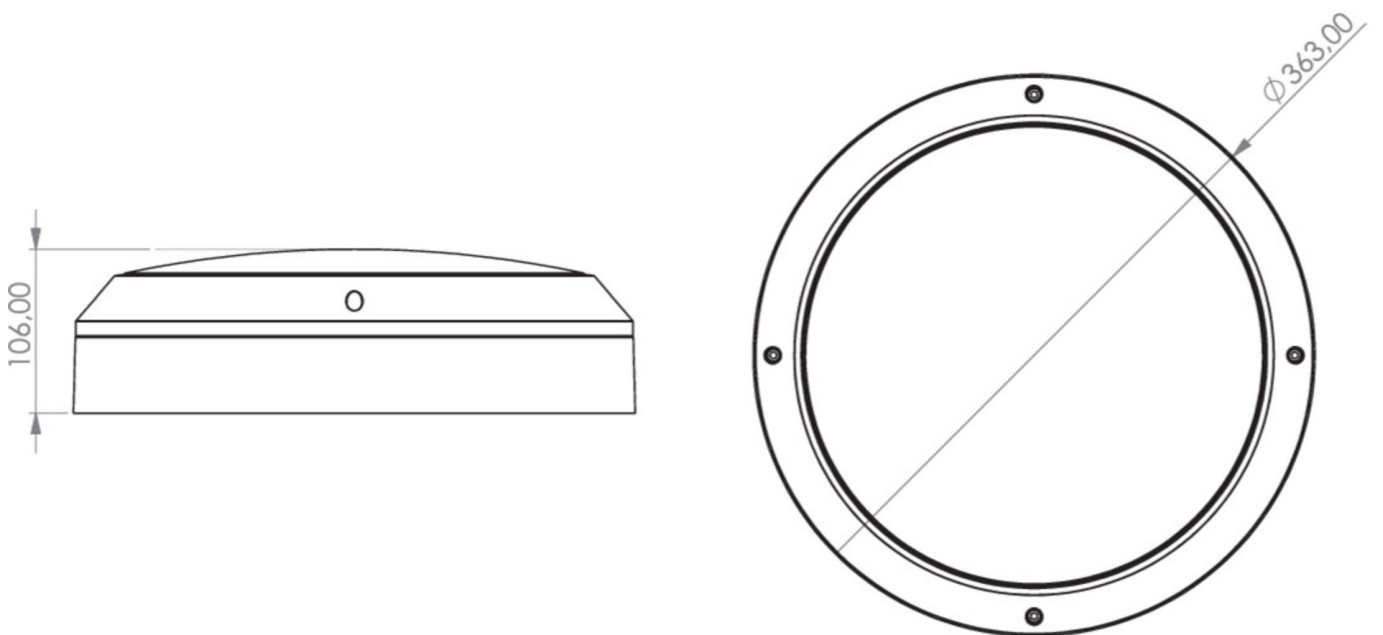

Fra: 06.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.