## Art.-Nr: KEU418WL
## Sikkerhetslys Enkelt batteri
## Universell, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, IP40, Plast, hvit



Kompakt sikkerhetslampe i plast for universell installasjon for å belyse rømnings- og redningsveier.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.

CE

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KEU418WL

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 8 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 5,5 W |

| | |
|---|---|
| Ytelse DS | 3,6 W |
| Ytelse BS | 0,7 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 332 mm |
| Bredde | 48 mm |
| Høyde | 72 mm |
| Vekt | 0.44 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.48 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 245 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 175 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4262483026847 |

## TEKNISK TEGNING

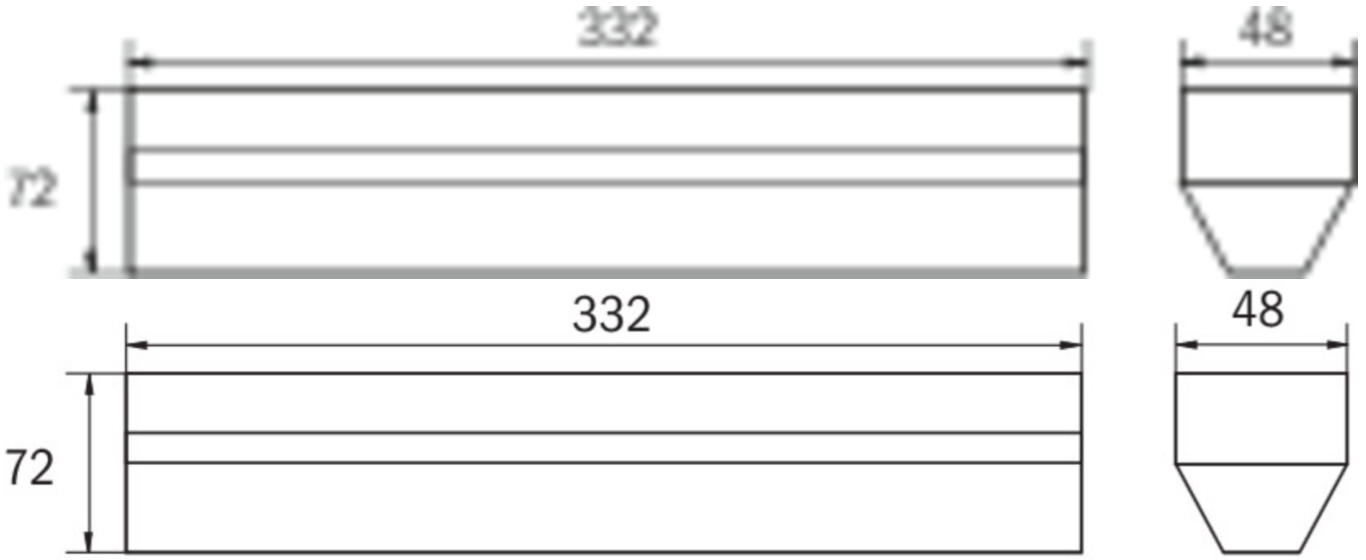

## TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

KEE-EB - Innbyggingsramme for KE nødbelysning – For diskret integrering i taket

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

KXBE - Betongmonteringsboks for montering i takforskaling for nødbelysning

Fra: 28.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.