




Art.-Nr: PXW428SC
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 8 timer, 30 m, IP65, PCABS, Polykarbonat, hvit

LED-armatur for rømningsskilt i plast med konvekst, formstøpt deksel for veggmontering. Nivelleringskruser er integrert for å gjøre installasjonen enklere og kompensere for ujevne overflater. Piktogramsettet settes inn på innsiden og festes uten løsemidler.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.

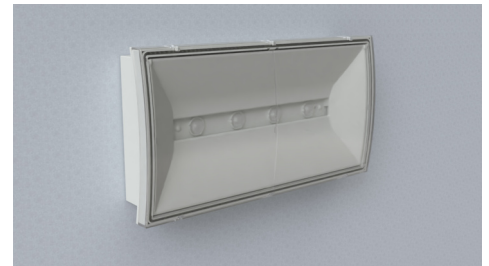

Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
PXW428SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PXW428SC)



TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	PCABS, Polykarbonat
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	CE, WEEE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,7 W



Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C to 40 °C
dybde	68 mm
Bredde	320 mm
Høyde	168 mm
Vekt	0.92
Vekt inkludert emballasje	1.01
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	210 lm
Lysstrøm nødsituasjon	210 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262484981527



TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Piktogram-sett for merking av barrierefrie rømningsveier

Fra: 26.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.