
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: PXW423WL-TT
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, 30 m, IP65, PCABS, Polykarbonat, hvit

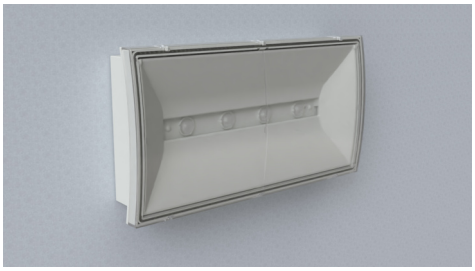

LED-armatur for rømningsskilt i plast med konvekst, formstøpt deksel for veggmontering. Nivelleringsskruer er integrert for å gjøre installasjonen enklere og kompensere for ujevne overflater. Piktogramsettet settes inn på innsiden og festes uten løsemidler.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PXW423WL-TT

TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Koffertmateriale	PCABS, Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	CE, Waste disposal, D-sign, HACCP (food law conformity)
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Maks effekt.	7,5 W
Ytelse DS	5,7 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-15 °C to 40 °C
dybde	68 mm
Bredde	320 mm
Høyde	168 mm
Vekt	0.9
Vekt inkludert emballasje	0.99
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	250 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262484981572

TEKNISK TEGNING

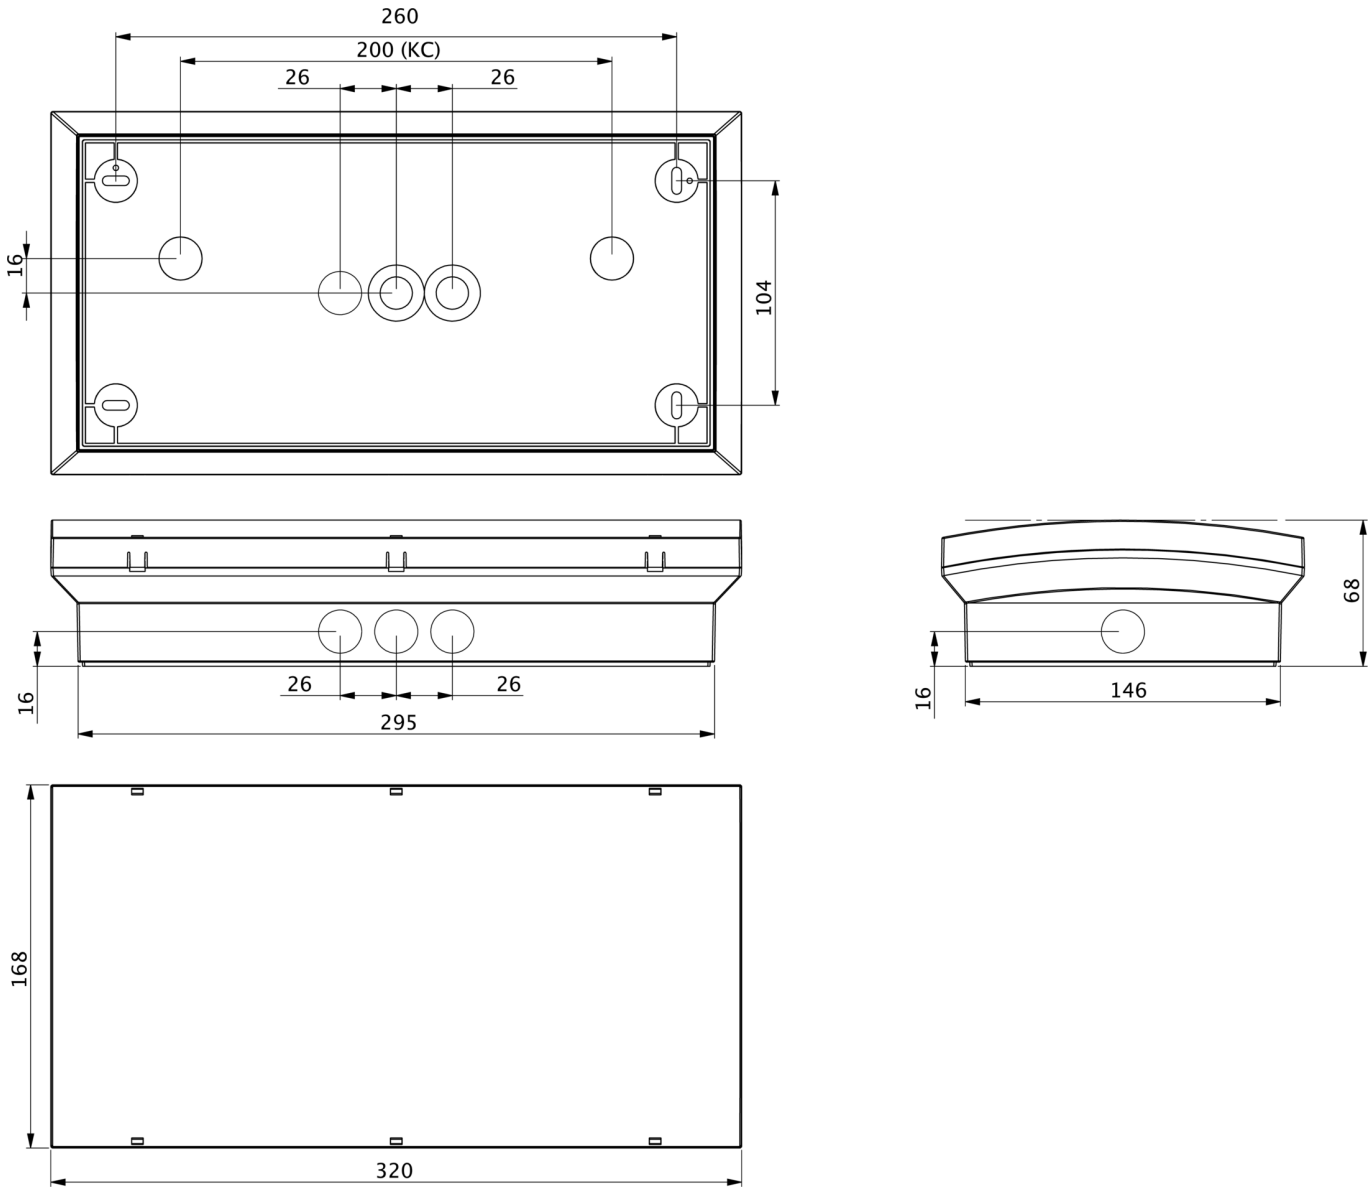

TILBEHØRSLISTE

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Piktogram-sett for merking av barrierefrie rømningsveier

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.