Art.-Nr: KWIW019
Markeringslys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Veggkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 16 m, IP65, Plast, hvit



Klassisk, robust bjelkeformet redningstegnlampe av plast med høy beskyttelsesklasse og selvklebende piktogram for allsidig bruk.

Bruken som redningstegnlampe er beregnet for veggmontering. Uten bruk av piktogrammene kan den brukes som sikkerhetslampe, fortrinnsvis til takmontering.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KWIW019

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	16 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, Waste disposal, D-sign
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V

Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	4,2 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 35 °C
dybde	86 mm
Bredde	390 mm
Høyde	99 mm
Vekt	0.64
Vekt inkludert emballasje	0.74
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	335 lm
Lysstrøm nødsituasjon	335 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262484985969

TEKNISK TEGNING

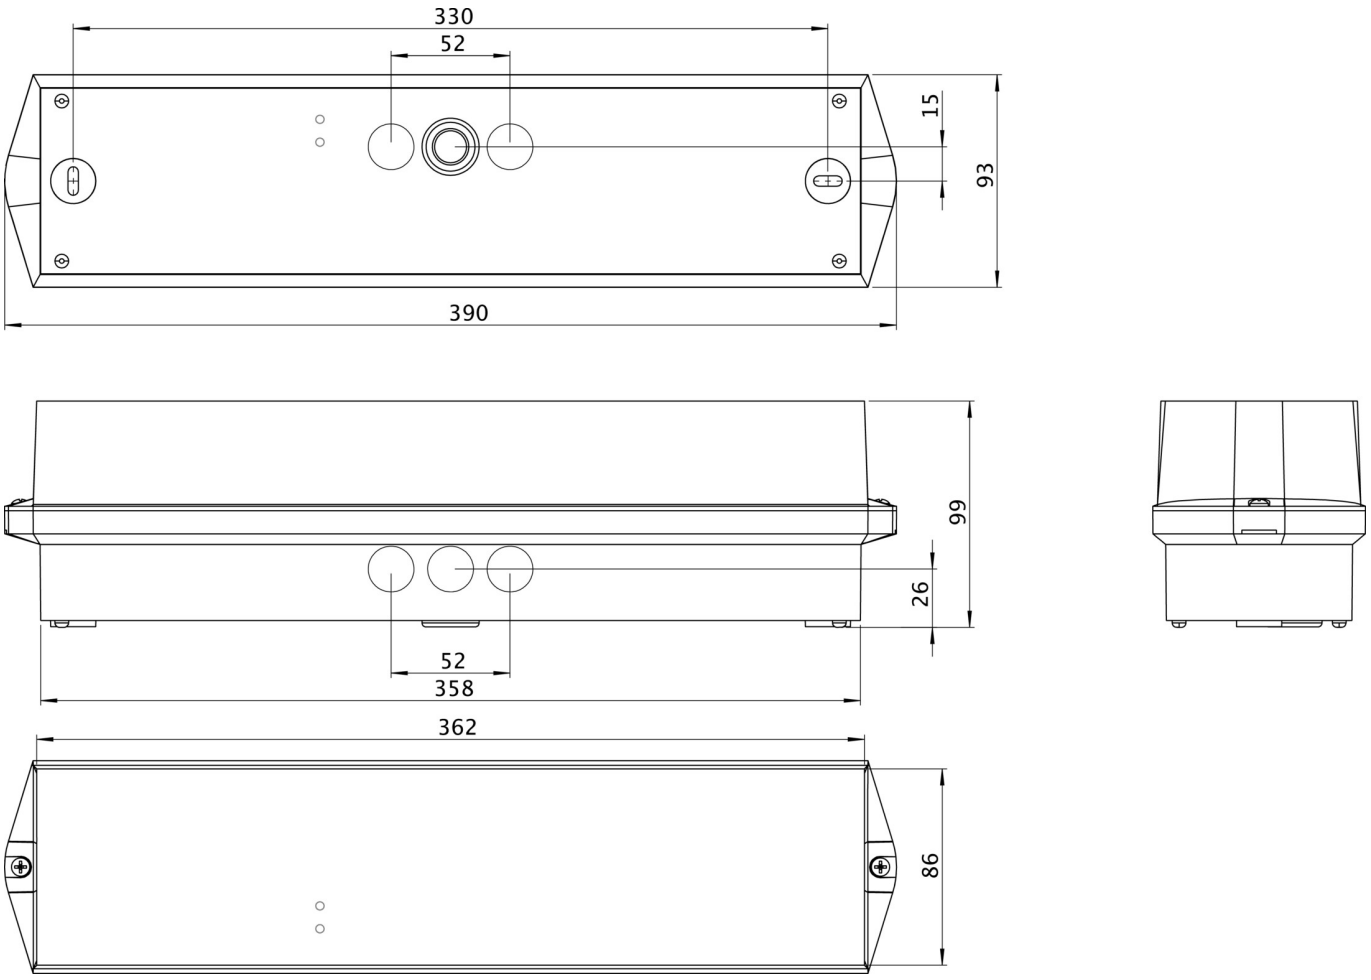

TILBEHØRSLISTE

BKW - Robust beskyttelsesgitter av stål for nødbelysning

KWIE - Installasjonsramme

Fra: 22.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.